


外観

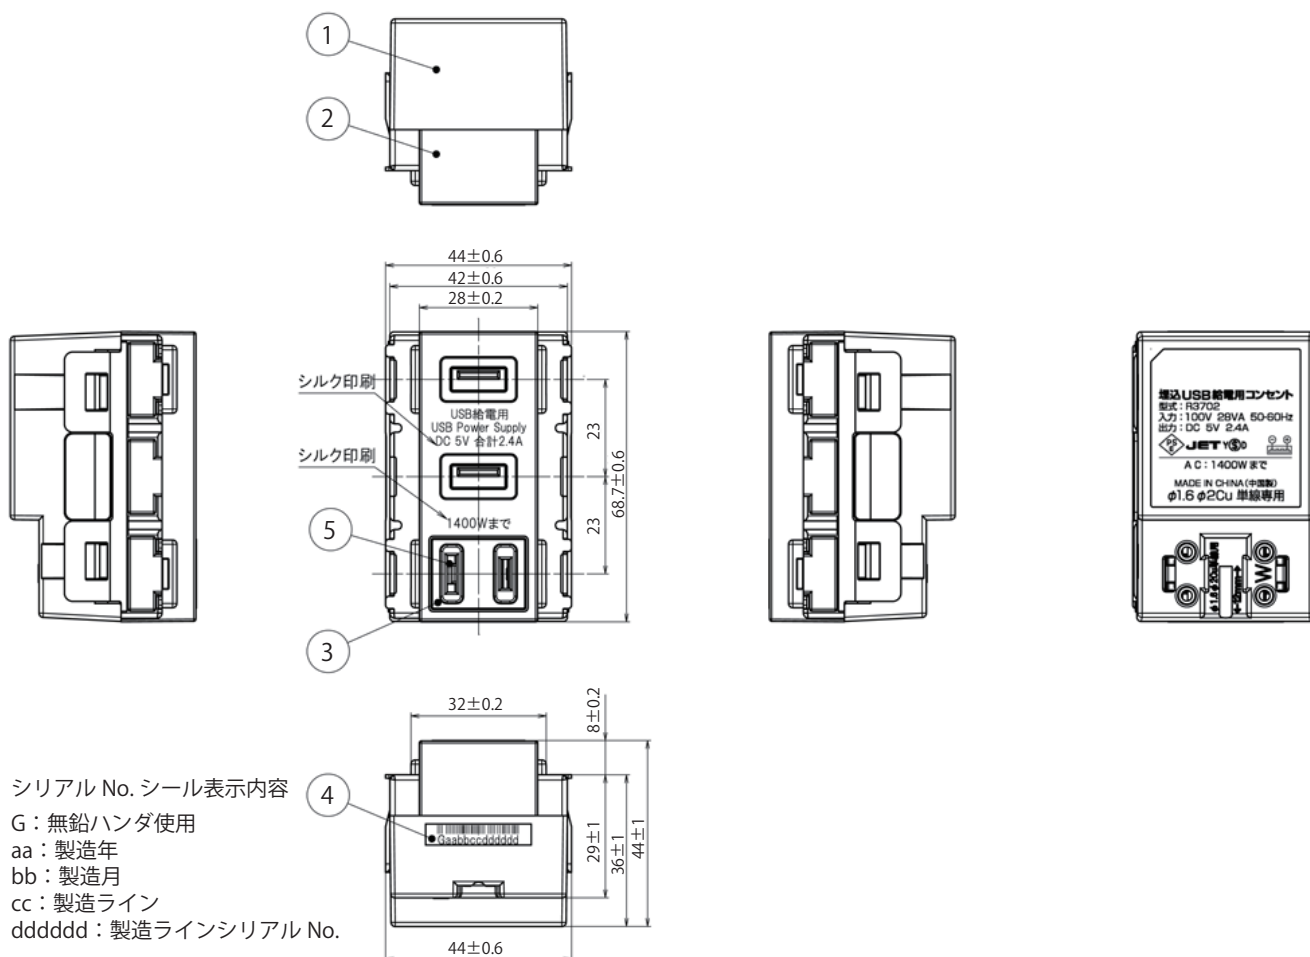

仕様・規格

項目	内容
適合規格	電気用品安全法、JIS C 8306
USB規格	USB2.0
USBポート数、形状	2ポート タイプA
USB定格出力	DC5V 2.4A 過電流防止機能付き
定格入力	AC100V 0.5A 50/60Hz
電源コンセント容量	1400W
適合電線径	φ1.6、φ2.0 銅単線
被覆カット幅	12±2mm
動作温度	-10°C~+40°C
その他	カラー: ホワイト

5	刃受金具	2	DK3R-H		図名	商品仕様書
4	シリアル No. シール	1	アート紙		型番	HCR-R3702U2A1
3	刃受カバー	1	ユリア樹脂	UL94 V-0	商品名	埋込 USB 給電用コンセント USB×2+AC
2	キャップ	1	PC+ABS 樹脂	UL94 V-0	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
1	本体	1	ユリア樹脂	UL94 V-0	尺度 Free	
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2023/10/24	図番	HCR-R3702U2A1_S02			