



外観

【正面】

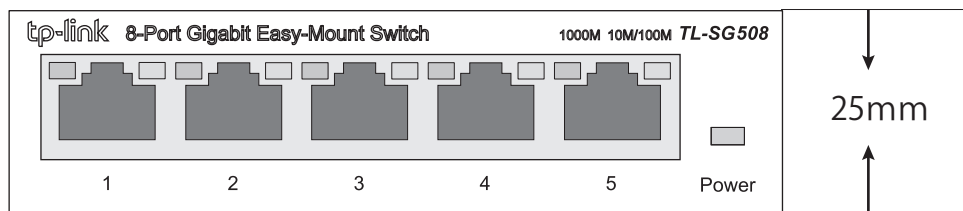

【天面】

①

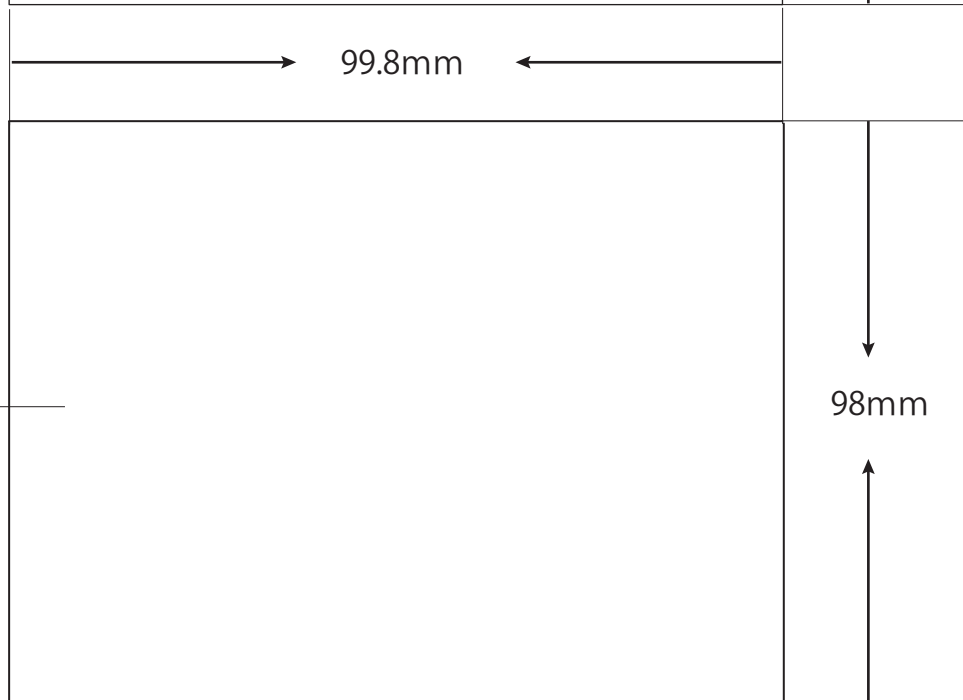

仕様・規格

項目	内容
インターフェイス	10/100/1000Mbps RJ45端子×5 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
最大消費電力	2.49W(220V/50Hz)
入力電圧	外部電源アダプタ (出力: 9VDC / 0.6A)
動作環境	稼働温度: 0°C~50°C (32°F~122°F)、湿度: 10%~90%非結露時 保存温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)、湿度: 5%~90% 非結露時
付属品	マグネットマウンティングキット、電源アダプタ、設定ガイド

2	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
1	本体	1			型番	LAN-TLSG505
番号	部品名	員数	材質	処理	商品名	ギガビット対応スイッチングハブ 金属筐体 5ポート
日付	2023/6/15	図番	LAN-TLSG505		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
					尺度 Free	