


# 外観

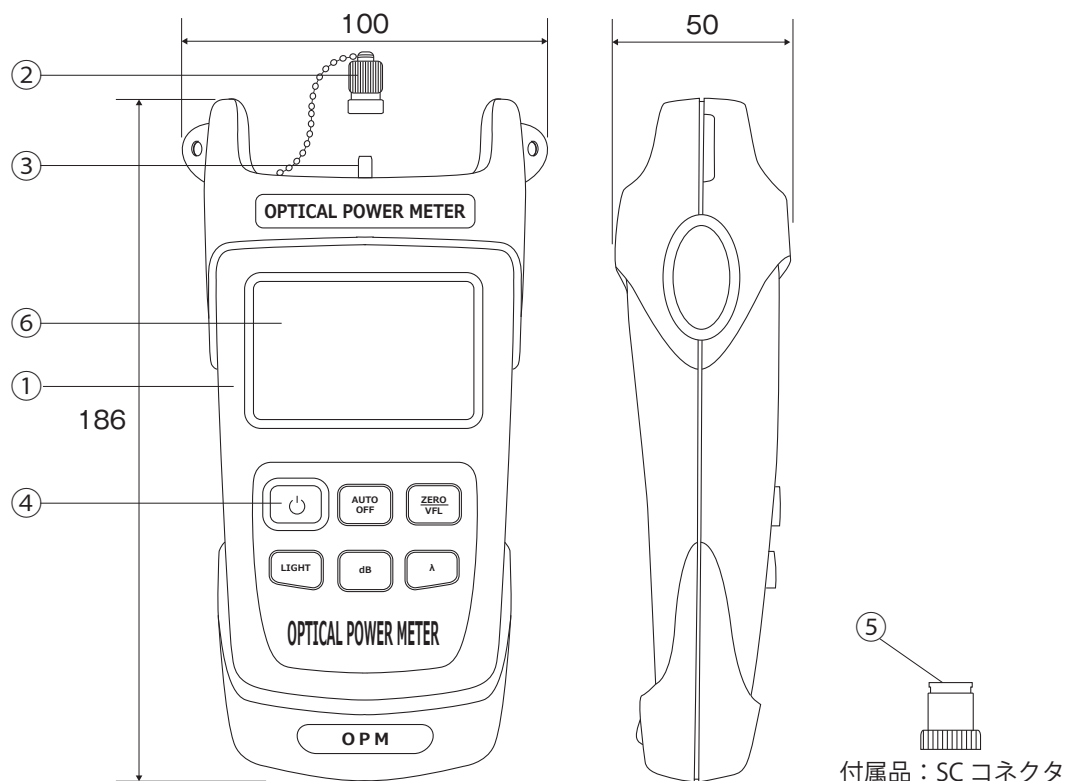

# 仕様・規格

項目	内容
測定波長	850・980・1300・1310・1490・1550・1625nm
対応コネクタ	FC/SC/ST
測定範囲	-50 ~ 26dBm (測定確度 ±5%)
作業温度	-10℃ ~ 60℃
保存温度	-30℃ ~ 70℃
重量	240 g
電源	アルカリ単三電池 3 本 (別売)

7	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
6	パネル	1				
5	SC コネクタ	1			型番	HT-HOPM
4	ボタン	6	プラスチック			
3	光入力コネクタ	1			商品名	光パワーメーター
2	コネクタ保護キャップ	1				
1	本体	1	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2023/5/26	図番	HT-HOPM_S02			