

SOLID CABLE 取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

2.5C ケーブル付分波器 (F)

SEP-25F5032(WH) / SEP-25F5032(BK)


特長

- テレビ信号を地デジと BS・CS に分けます。
- 4K・8K 衛星放送対応。10～3224MHz の広帯域で使用できます。
- ケーブルテレビでも使用できます。
- 細径ケーブルを採用していますのでケーブルが柔らかく設置が容易です。
- 亜鉛ダイカストケースと3重シールドケーブルで外来電波の妨害を防ぎます。
- JEITA SH マーク登録品です。



SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度 CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

接続例、施工上のご注意

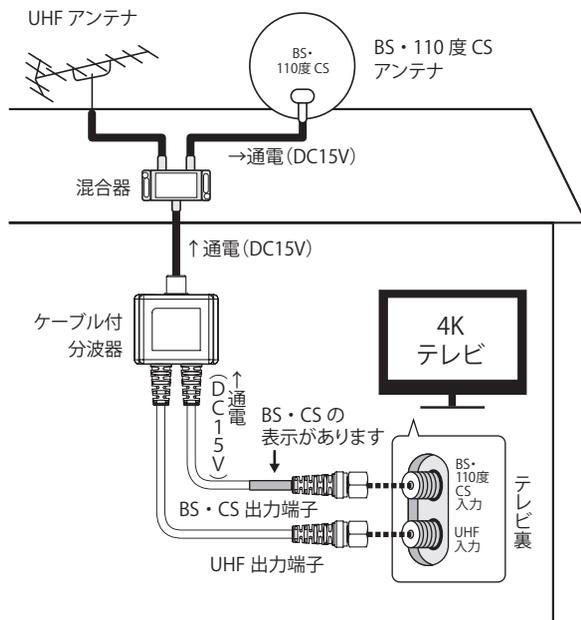

- 本製品は屋内用です。
- 接続端子仕様または表示銘板に従って接続してください。
- BS・CS 出力端子と入力端子間が通電仕様となっています。
BS・CS 出力端子には CS・BS の表示があります。
通電容量は最大 DC15V・0.8A です。
- 本商品を接続する前に、接続する機器の電源を入れないうでください。
故障の原因となる事があります。

規格表

周波数帯域 (MHz)	通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)	入出力インピーダンス (Ω)	電流通過端子電流容量
10～770	1.5	28	1.8	75	入力⇔BS・CS出力 0.8A (DC15V 以下)
1000～2150	2.0	25	2.0		
2150～3224	3.0	25	2.0		