


外観図

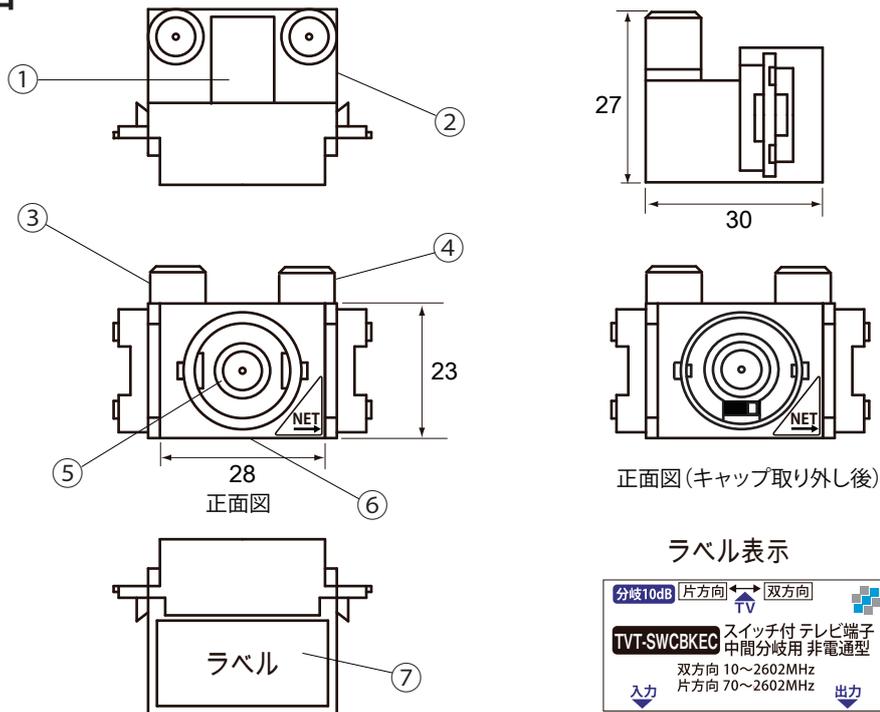

(注記)

1. 端子(F型)のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
2. ネジ有効長は、8 mm以上

仕様・規格値

項目		内容					
動作		1分岐 CATV上りカットフィルタ内蔵(片方向-双方向切り替えスイッチ付)					
インピーダンス[Ω]		入力、出力、TV : 75					
周波数帯域[MHz]		10~55	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失[dB以下] 入力-出力		2.0	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5
結合損失[dB以下] 入力-TV	双方向	12	12	12	13	15	16
	片方向	40以上	14	13	14	16	17
逆結合損失[dB以上] TV-出力		16	25	20	17	16	16
VSWR[以下]	双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向	—	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
端子構造		F型接栓(座一体型)					
重量[g]		約34					
備考		蓋はケース本体に圧入，全端子電流カット					

7	蓋	1	アルミニウム		図名	商品仕様書
6	端子台	1	ABS			
5	TV端子(F型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	商品 ID	TVT-SWCBKEC
4	出力端子(F型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ		
3	入力端子(F型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	商品名	スイッチ付中間分岐 テレビ端子 非電通
2	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ		
1	蓋	1	アルミニウム		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2016/1/14	図面	TVT-SWCBKEC_S02	尺度 Free		