


外観図



ラベル表示

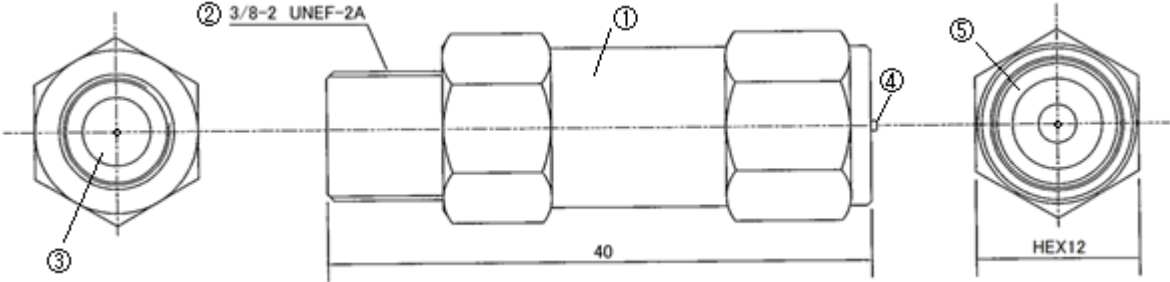

規格値

項目	内容		
動作	信号の減衰		
入出力インピーダンス(Ω)	入力 出力 75		
周波数帯域[MHz]	10-770	1000-2150	2150-2655
減衰量 (dB)	3dB	3.0±1.0	3.5±1.0
	6dB	6.0±1.0	6.5±1.0
	10dB	10.0±1.0	10.5±1.5
	15dB	15.0±1.0	15.0±1.5
	20dB	20.0±1.0	20.5±1.5
VSWR[以下]	1.5	1.8	1.8
端子構造	F型		
重量	約17.5g		
締め付けトルク	2.45N・m (25kgF・cm)		
動作温度	-40℃～+60℃		
備考	屋内用		

5	O-ring	1	ゴム			
4	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ		
3	絶縁体	1	合成樹脂		図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	NIメッキ	商品ID	ATT-xxDPS
1	本体	1	黄銅	NIメッキ	商品名	電通アッテネータ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
日付	2015/1/15	図面	ATT-xxDPS-S-01		尺度 Free	