


外観図



ラベル表示

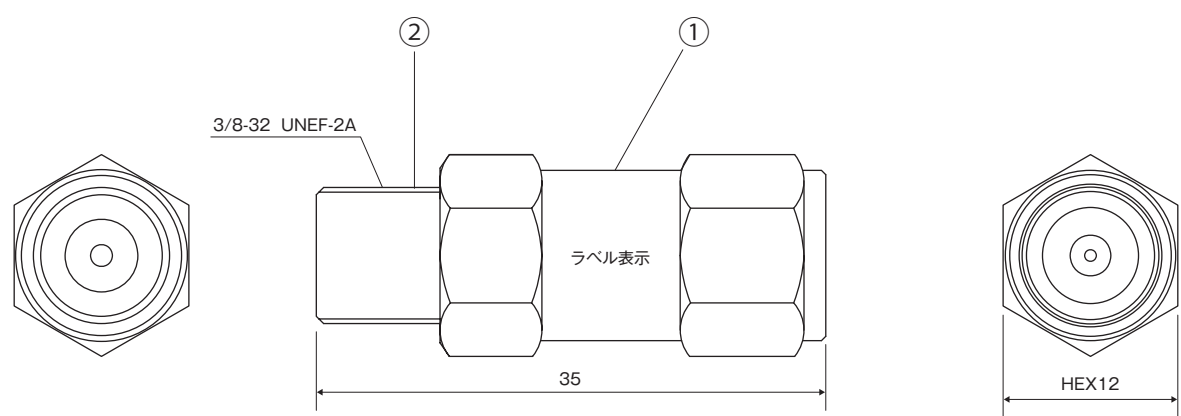

仕様・規格値

項 目	内 容					
動作	55MHz 以下の雑音成分 (流合雑音) のカット					
インピーダンス [Ω]	入力、出力 75					
周波数帯域 [MHz]	10-55	70-90	90-1489	1489-2150	2150-2602	2602-2655
通過帯域損失量 [dB 以下]	-	2.8	1.2	1.7	1.7	2.3
阻止帯域損失量 [dB 以上]	40	-	-	-	-	-
VSWR[dB]	-	2.0	2.0	2.2	2.3	2.5
端子構造	入力、出力 F 型					
電通	不可					
重量	約 15g					
備考	屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	Niメッキ	商品 ID	FIL-HP
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	コンパクトハイパスフィルタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2016/3/8	図面	FIL-HP-S02		尺度 Free	