


外観



商品ラベル

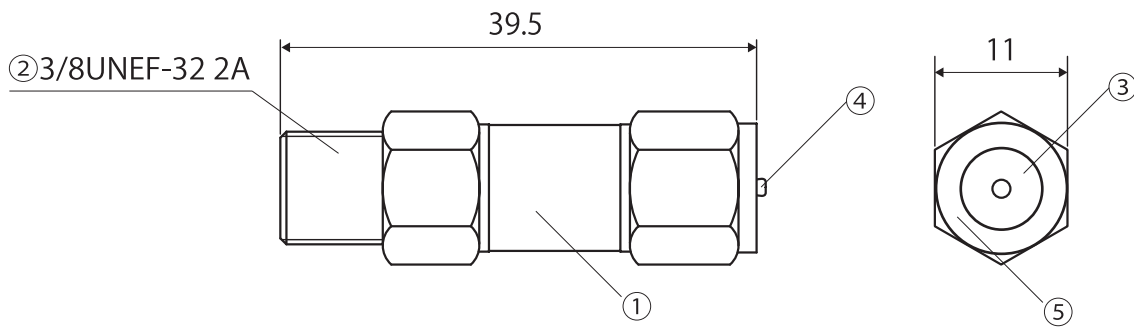

仕様・規格

項目	内容						
動作	CATV 上り信号をカット						
インピーダンス	75Ω						
周波数帯域 [MHz]	10-55	70-90	90-770	770-2150	2150-2681	2681-3224	
通過帯域損失量 [dB 以下]	-	2.9	1.0	1.5	2.0	2.7	
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	40	-	-	-	-	-	
VSWR(以下)	-	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	
電流通過容量	電流カット						
端子構造	入出力 F 型						
備考	RoHS2 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用						

5	O-ring	1	ゴム			
4	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ		
3	絶縁体	1	合成樹脂		図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	Niメッキ	型番	FIL-HP32
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	ハイパスフィルタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/6/6	図面	FIL-HP32_S02		尺度 Free	