


## 外觀図

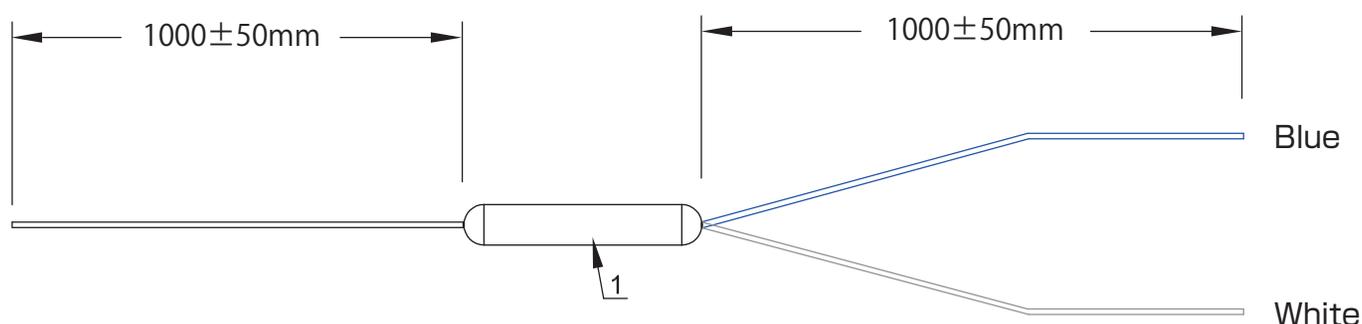

## 仕様・規格値

項目	内容
適合規格	ITU-T G652D
ポート数	1×2
波長	1310±40nm / 1490±10nm / 1550±40nm
挿入損失	3.6dB 以下
リターンロス	50dB 以上
均一性	0.7dB 以下
PDL	0.1dB 以下
ダイレクティビティ	55dB 以上
入出力ファイバー長	各 1m
備考	RoHS 対応

					図名	商品仕様書
					商品 ID	OSC-25FBT2-FJ
1	パッケージ	1	ステンレス		商品名	1×2 光カプラ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/3/30	図番	OSC-25FBT2-FJ_S01	尺度 Free		