


# 外観



# 商品ラベル

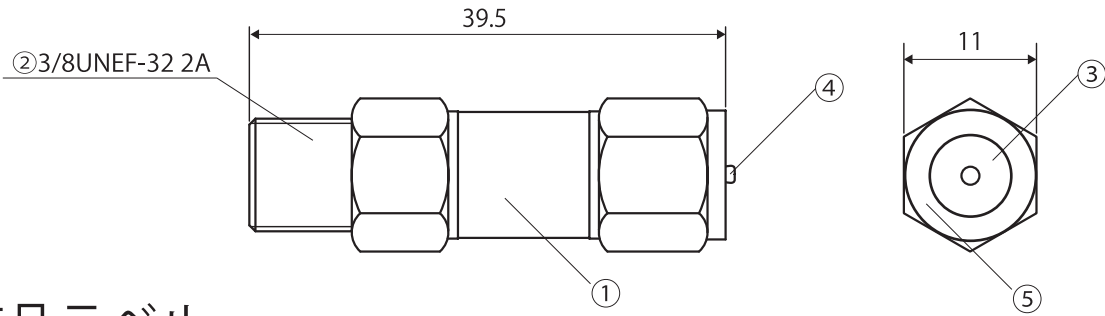

# 仕様・規格

項目		内容							
動作		CATV 下り信号の減衰							
入出力インピーダンス		75Ω							
周波数帯域 (MHz)		10-50	50-60	60-70	70-90	90-770	770-1489	1489-2681	2681-3224
減衰量 (dB 以下)	3dB	2.5	3.0	-	3.0±1.5	3.0±1.0	3.0±1.5	3.0±2.0	3.0±2.5
	6dB	2.5	4.0	-	6.0±1.5	6.0±1.0	6.0±1.5	6.0±2.0	6.0±2.5
	10dB	2.5	4.0	-	10.0±1.5	10.0±1.0	10.0±1.5	10.0±2.0	10.0±2.5
	15dB	2.5	4.0	-	15.0±1.5	15.0±1.0	15.0±1.5	15.0±2.0	15.0±2.5
	20dB	2.5	4.0	-	20.0±1.5	20.0±1.0	20.0±1.5	20.0±2.0	20.0±2.5
VSWR(以下)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
電流通過容量		電流カット							
端子構造		入出力 F 型							
備考		HS マーク登録品、RoHS2 対応、屋内用							

5	O-ring	1	ゴム			
4	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ		
3	絶縁体	1	合成樹脂		図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	Niメッキ	型番	ATT-HBxxDEC
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	下りブロックアッテネータ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/6/6	図面	ATT-HBxxDEC_S02		尺度 Free	