


外観図

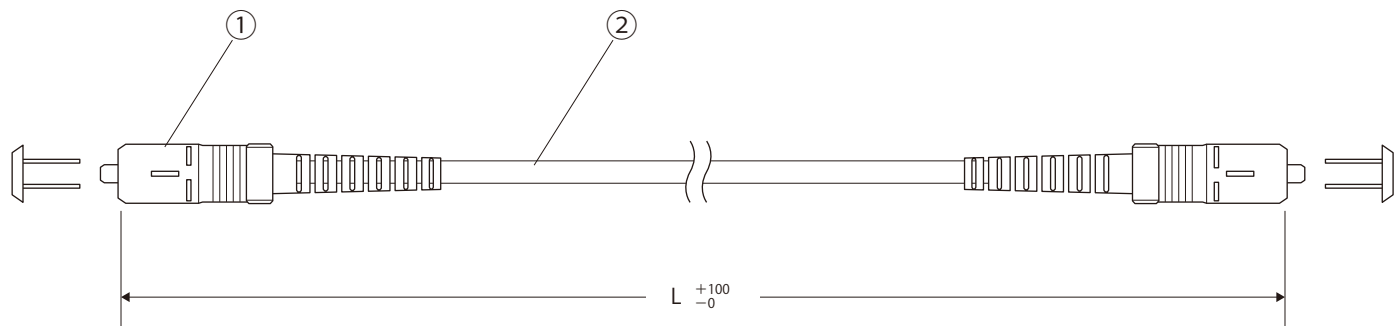

仕様・規格値

項 目	内 容
準拠規格	ITU-T G652D、IEC 61754-4
ファイバ種類	シングルモード
ファイバ	径：9/125 μ m（コーニング社製）
ケーブル径	2.8mm
コネクタ種類	SC
研磨方法	SPC
挿入損失	0.5dB 以下
リターンロス	40dB 以上
波長	1310 ～ 1550nm
使用温度範囲	0 ～ +40℃
ラインナップ	1.5m、3m、5m
備考	RoHS 対応、屋内用

	コア、クラッド	1	石英ガラス		図名	商品仕様書
	保護管	1	ステンレス		商品 ID	COF-SCWxxSK
2	ジャケット	1	LSZH		商品名	両端 SCコネクタ 曲げ強化光ケーブル Xm
1	コネクタプラグ	2	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2017/5/17		図番	COF-SCWxxSK_S02		尺度 Free