



## 外観

【背面】

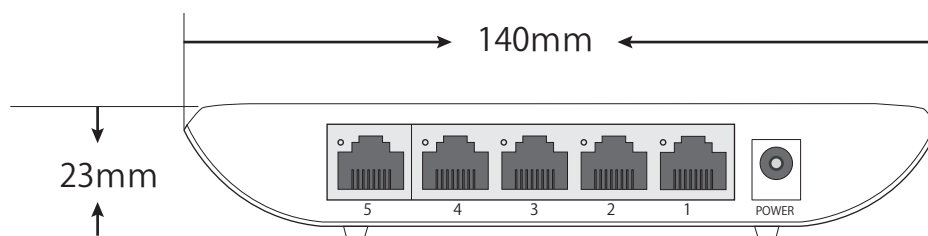

【天面】

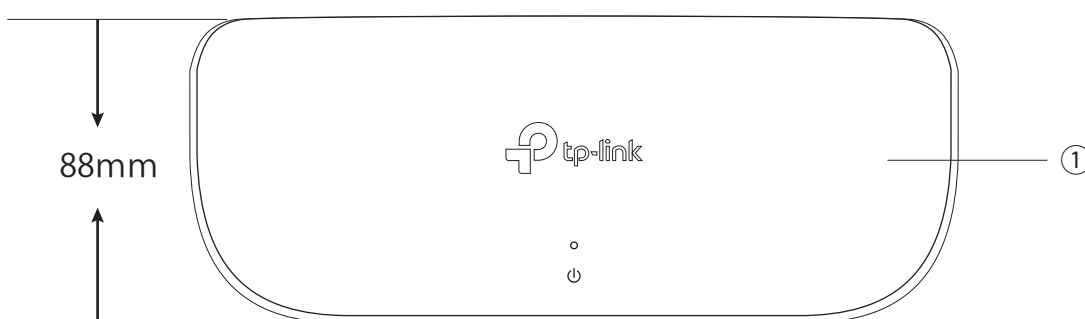


## 仕様・規格

項目	内容
インターフェイス	10/100/1000Mbps RJ45端子×5 オートネゴシエーション/オート MDI/ MDIX
最大消費電力	3.1W(220V/50Hz)
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
動作環境	稼働温度: 0°C~40°C、湿度: 10%~90%非結露時 保存温度: -40°C~70°C、湿度: 5%~90% 非結露時
付属品	電源アダプタ、説明書


2	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
1	本体	1			型番	LAN-TLSG1005D
番号	部品名	員数	材質	処理	商品名	ギガビット対応スイッチングハブ 5ポート
日付	2023/6/15	図番	LAN-TLSG1005D		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
					尺度 Free	

## 外観

### 【背面】

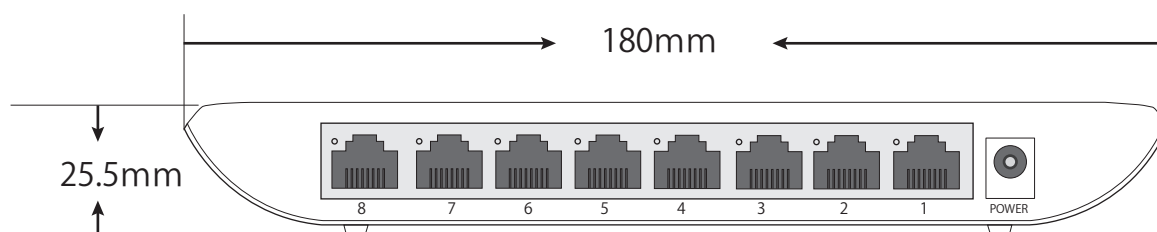

### 【天面】

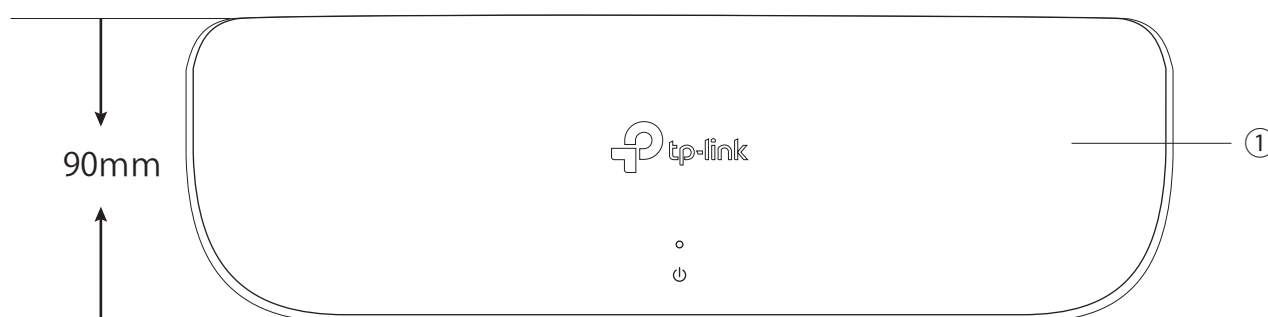

## 仕様・規格

項目	内容
インターフェイス	10/100/1000Mbps RJ45端子×8 オートネゴシエーション/オート MDI/ MDIX
最大消費電力	4.63W (220V/50Hz)
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
動作環境	稼働温度: 0°C~40°C、湿度: 10%~90%非結露時 保存温度: -40°C~70°C、湿度: 5%~90% 非結露時
付属品	電源アダプタ、説明書

2	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
1	本体	1			型番	LAN-TLSG1008D
番号	部品名	員数	材質	処理	商品名	ギガビット対応スイッチングハブ 8ポート
日付	2023/6/15	図番	LAN-TLSG1008D		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
					尺度 Free	