


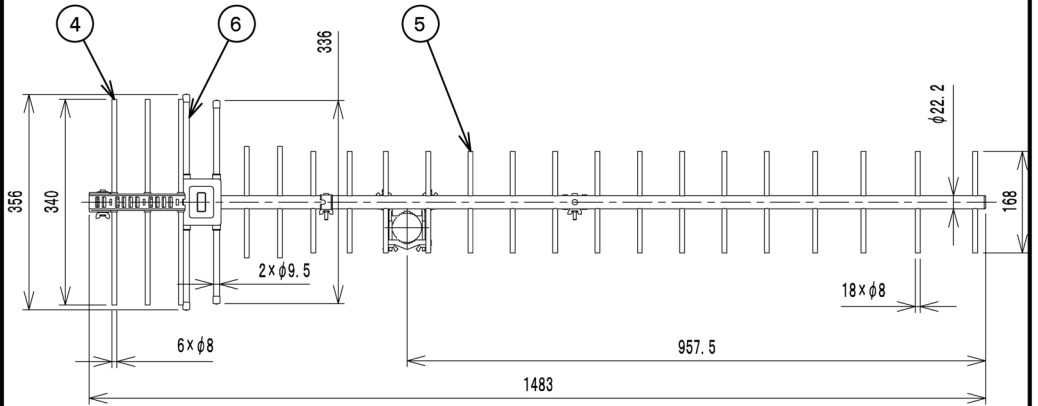

標準性能表

型 名	AU20FR
受信チャンネル (ch)	13~52
素子数	20
動作利得 (dB)	8.5~13.5
インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	28~51
前後比 (dB)	16~25
風圧荷重 (N(kgf))	106(10.8)
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1483×356×534
質量(重量) (kg)	0.9
適合マスト径 (mm)	$\phi 22\sim 48.6$

・風圧荷重は風速45m/s時

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
9	ビス・ボルト・あて金類	2	鉄	クロメート	
9	アームバンド	2	処理鋼板	——	
8	アンテナ取付金具	1	処理鋼板	——	
7	給電部	1	合成樹脂	——	
6	放射素子	2	アルミ	——	
5	導波素子	18	アルミ	——	
4	反射素子	6	アルミ	——	
3	ステー	1	アルミ	——	
2	サブアーム	2	合成樹脂	——	
1	アーム	1	アルミ	——	