


外観図

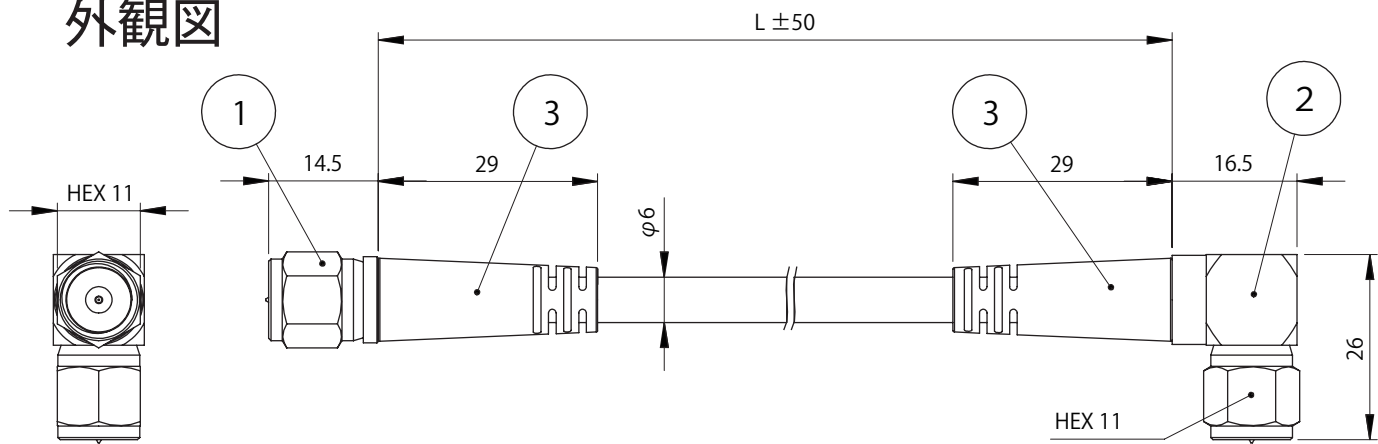


同軸ケーブル印刷内容：4K8K同軸アンテナケーブル

SCAA
製造番号

仕様・規格値

同軸ケーブル構成		
	項目	内容
G	内部導体	無酸素銅単線
F	絶縁体	発泡ポリエチレン
E	外部導体 1	アルミ貼付けテープ
D	外部導体 2	CCA編組線：素線径0.12/持数7/打数16
C	外部導体 3	両面アルミ貼付けテープ
B	外部導体 4	アルミ合金編組線：素線径0.12/持数4/打数16
A	被覆	PVC
	ケーブル長 (L)	1000mm/2000mm/3000mm

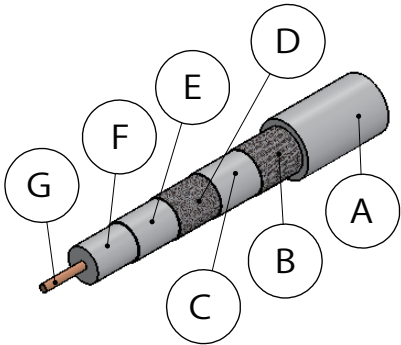

電気的特性					
項目		内容			
周波数帯域 (MHz)		10-770	770-1489	1489-2150	2150-3224
減衰量 (dB以下)	1000mm	1	1	1.3	1.4
	2000mm	1.1	1.5	1.8	2.2
	3000mm	2.0	2.0	3.0	3.0
VSWR(以下)		1.2	1.3	1.4	1.5
インピーダンス (Ω)		75±3			

周波数帯域 (MHz)	30-1000	1000-2000	2000-3000	
遮蔽度 (dB以上)	105	95	85	* 当社測定環境による

その他	
動作温度	0～40℃
使用条件	屋内用
備考	ROHS対応

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	FL 型プラグ	1	銅合金、合成樹脂、他		商品 ID	CCD-FFL4Cxx32(BK)
1	F 型プラグ	1	銅合金、合成樹脂、他		商品名	【4K8K】F+FL コネクタ付アンテナケーブル
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2016/11/28	図番	CCD-FFL4Cxx32(BK)_S01		尺度 Free	