


# 外観

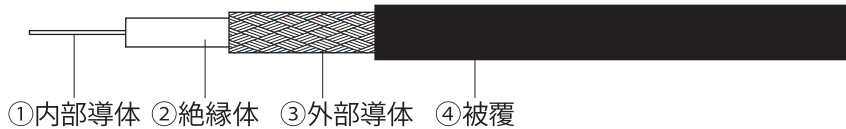

ケーブル印字：3C-2V-CCA SCAG XXXm XXXXXX  
長さ表示 製造番号  
(1m間隔)

## 寸法

内部導体外径 (mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体			仕上外径 (mm)	標準条長 (m)
		素線径(mm)	持数	打数		
0.5	3.1	0.14	5	24	5.4	100

## 仕様・規格

### 電気的特性

導体抵抗 ( $\Omega$ /km)	絶縁抵抗 ( $M\Omega$ /km)	静電容量 (nF/km)	特性インピーダンス ( $\Omega$ )
91.4以下	1000以上	67 $\pm$ 3	75 $\pm$ 3

### 減衰量 (dB/km) 周波数特性 (標準値)

10MHz	220MHz	770 MHz	1000 MHz
48	222	428	496

### 規格・その他

RoHS対応、屋内用

4	被覆	1	PVC		図名	商品仕様書
3	外部導体	1	銅被アルミ線		商品 ID	CMD-3CCAB(BK)
2	絶縁体	1	充実ポリエチレン		商品名	CCA 3C同軸ケーブル 100m (ブラック)
1	内部導体	1	銅		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2021/8/2		図番	CMD-3CCAB(BK)_S02		