

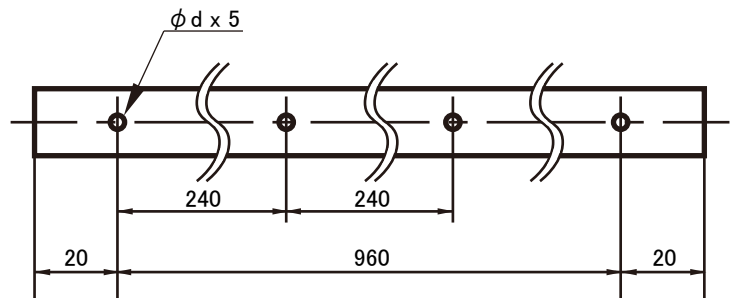
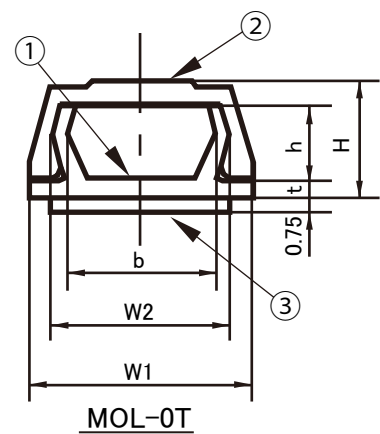


外観図

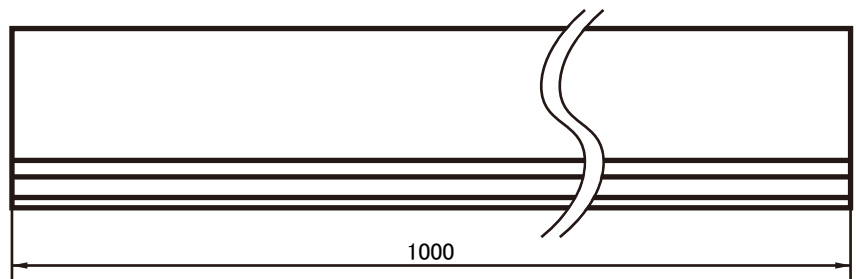

製品裏面釘穴図

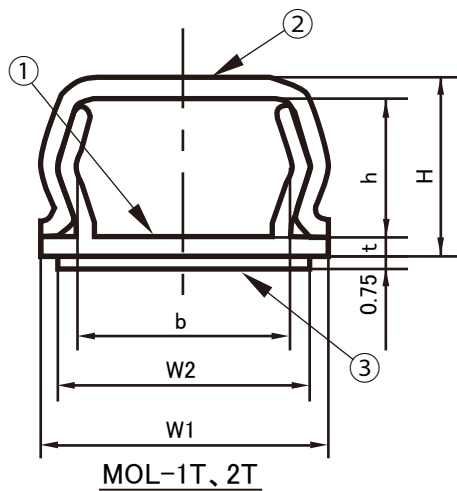

寸法表

品番	W1	b	H	h	t	W2	φ d
MOL-0T	12.5	8.2	6.5	4.2	1	10	(注1)
MOL-1T	16	12	10	7.8	1.1	14	3
MOL-2T	21	16.2	10.2	7.8	1.2	18	3

適合ケーブル

MOL-0T (0号)	・φ4以下の通信線、ケーブル
MOL-1T (1号)	・φ7.7以下の通信線、ケーブル ・VVF(1.6×2C-1条 2.0×2C-1条) ・LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) ・同軸ケーブル(5C-FB-1条)
MOL-2T (2号)	・VVF(2.0×3C-1条 2.6×2C-1条) ・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)

注1) MOL-0T(0号)の釘穴は無し。

3	モールテープ	1	アクリル糊/ポリエチレンフォーム	
2	カバー	1	PVC	
1	ベース	1	PVC	
番号	部品名	員数	材質	処理
日付	2014/03/25	図番	MOL-xT-S-01	

図名	商品仕様書
商品ID	MOL-xT
商品名	プラモール
単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATINON
尺度 Free	