



外観図

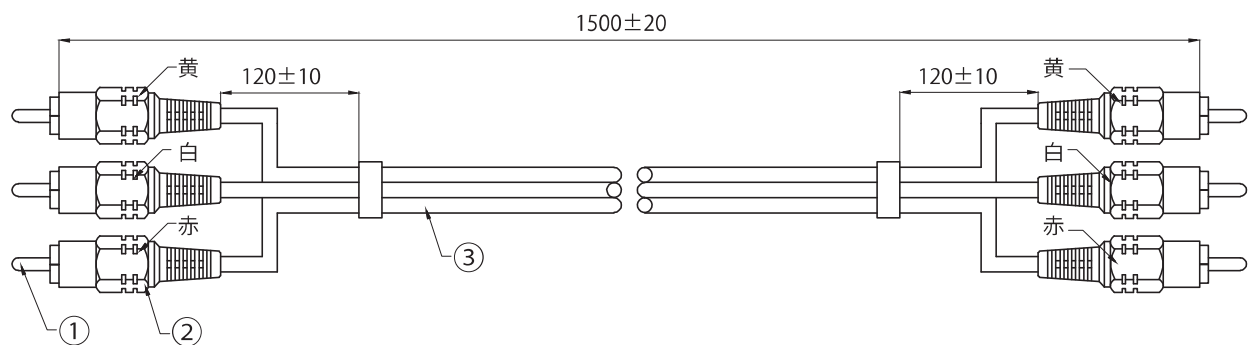

プラグ詳細図

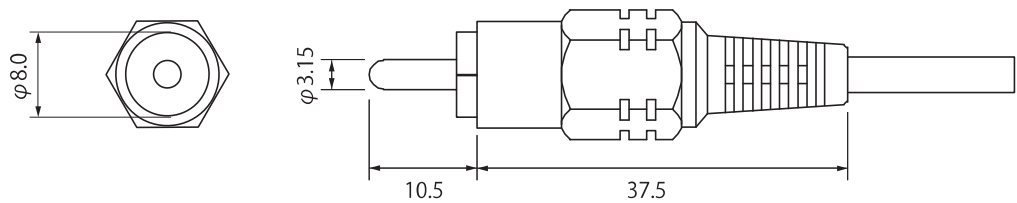


仕様・規格値

項 目	内 容
ケーブル被覆外径	φ3.0mm
ケーブル外導体	0.1mm×11 OFC
ケーブル内導体	0.1mm×9 OFC より線
備考	屋内用、RoHS 対応

3	被覆	3	PVC		図名	商品仕様書
2	モールド	6	PVC		商品 ID	CAG-AV15-AA
1	ピンプラグ	6		Niメッキ	商品名	AV コード 1.5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/1/24	図番	CAG-AV15-AA_S01		尺度 Free	

外観図

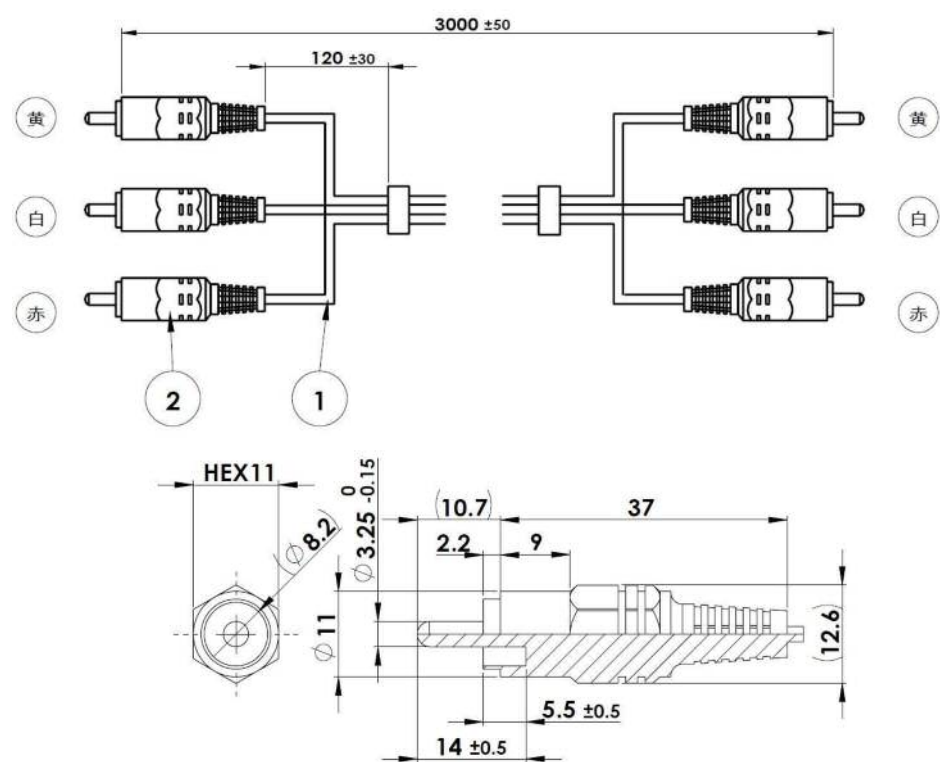

プラグ詳細図

規格表

項目	規格値
絶縁抵抗	100MΩ 以上
ケーブル被覆外径	Φ2.0mm
ケーブル内導体	Φ0.1mm/9 CU
ケーブル外導体	Φ0.1mm/12 CU
使用条件	屋内

					図 名	商品仕様書
					商品 ID	CAG-AV30
					商品 名	AVコード3m
2	ピンプラグ	6	PVC CU	Ni鍍金	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
1	ケーブル	3	PVC CU		尺度 Free	
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2015/2/24	図番	CAG-AV30-S01			