


外觀図



ラベル表示

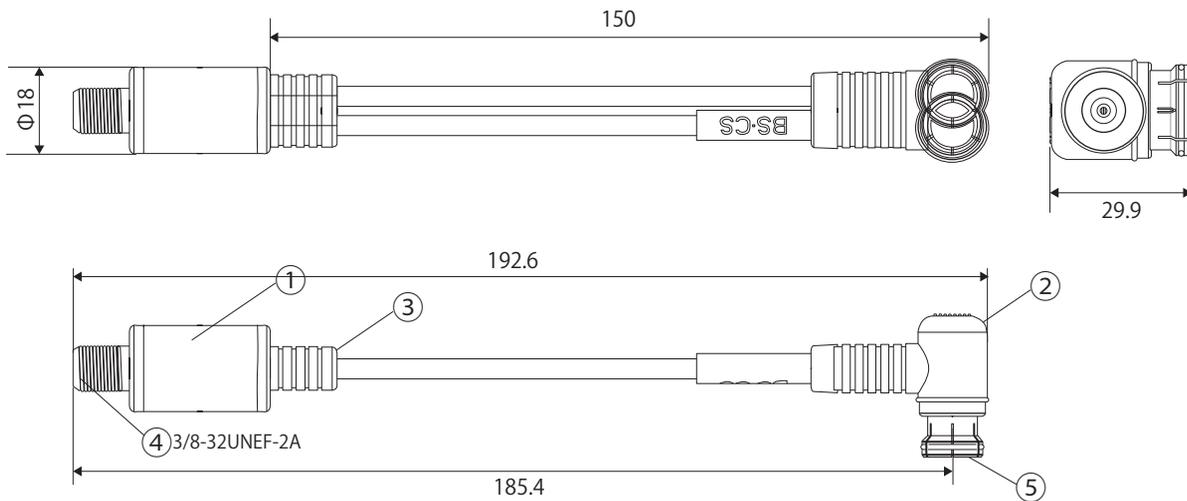

仕様・規格値

項目	内容				
動作	VHF/UHF と BS/CS に分波				
入出力インピーダンス [Ω]	75				
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-770	1000-1489	1489-2681	2681-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.3	1.3	1.8	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	14	17	20	20	20
VSWR[以下]	1.7	1.7	2.0	2.3	2.3
電子端子容量	DC15V 0.8A 以下				
端子構造	入出力端子 F 型接栓				
ケーブル仕様	2.5C ケーブル 3 重シールド				
備考	RoHS 対応、屋内用				

5	出力端子	2	黄銅	Niメッキ		
4	入力端子	1	黄銅	Niメッキ		
3	モールド	1	PVC		図名	商品仕様書
2	モールド	2	PVC		商品 ID	SEP-25L1532
1	本体	1	黄銅	Snメッキ	商品名	【4K8K】コンパクトケーブル付分波器 (L)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/5/22	図面	SEP-25L1532_S01	尺度 Free		