


外観図



ラベル表示

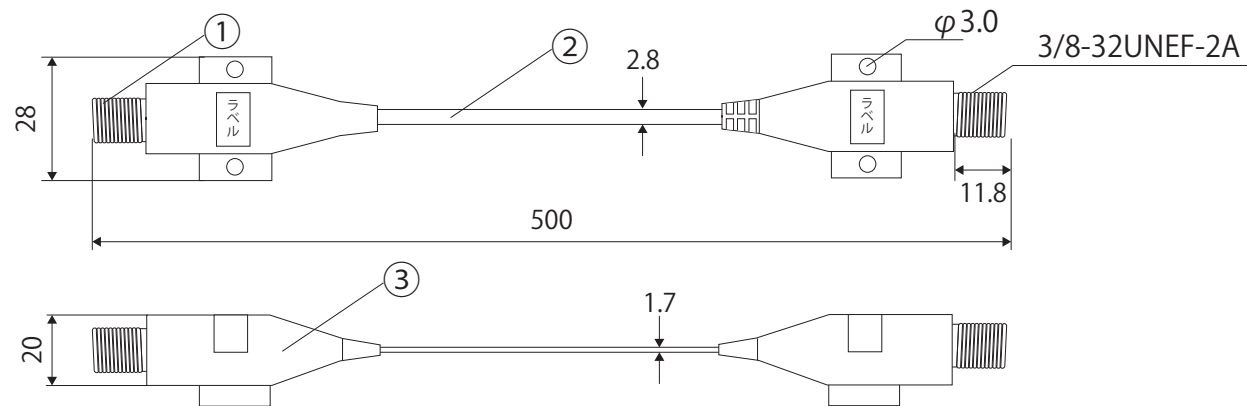

仕様・規格値

項 目	内 容							
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	222-770	1000-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
挿入損失 [dB 以下]	0.6	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5	4.0	
VSWR[以下]	1.4	1.4	1.4	1.6	2.0	2.5	3.5	
インピーダンス [Ω]	75							
電通端子容量	DC15V 0.5A 以下							
付属品	防水キャップ ×1、木ネジ ×4、両面テープ ×2							
備考	RoHS 対応							

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	ケーブル被覆	1	PVC		商品 ID	HB-KSC532
1	入出力端子	2	黄銅	Niメッキ	商品名	【4K8K】フラットケーブル
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/5/30	図面	HB-KSC532_S01		尺度 Free	