


外観

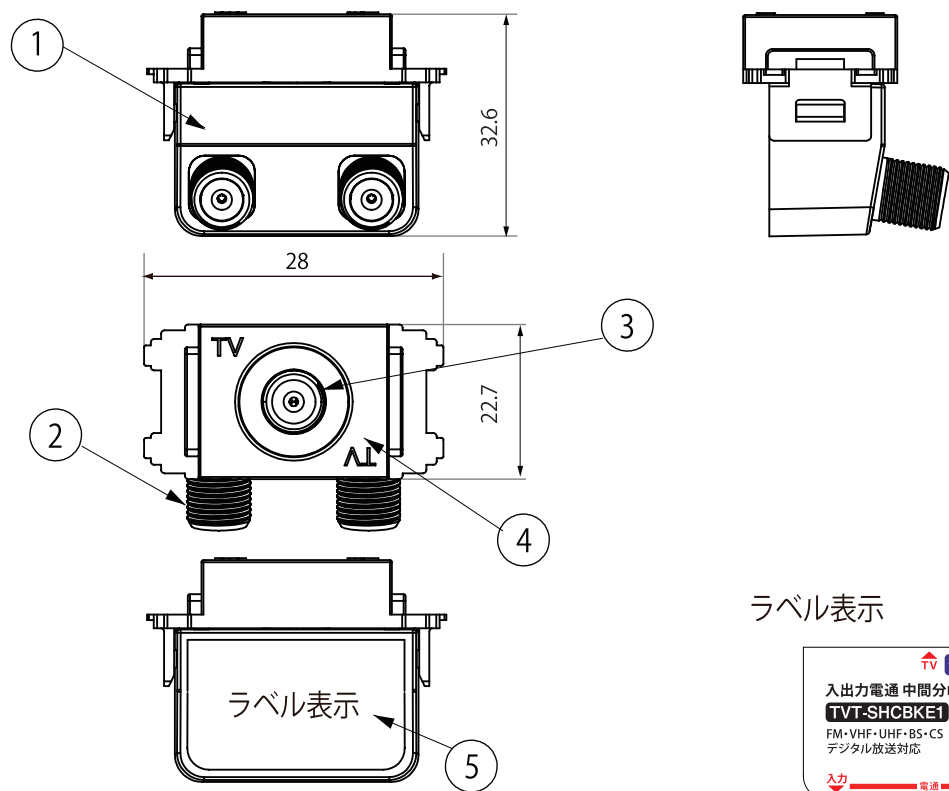

仕様・規格値

項 目	内 容						
動作	中間分岐 一端子電通 逆流防止機能付き						
インピーダンス [Ω]	入力、出力：75						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失 [dB 以下]	1.8	1.5	2.0	2.5	4.0	4.5	6.0
結合損失 [dB 以上]	12.0	12.0	12.0	12.5	15.0	15.5	16.0
逆結合損失 [dB 以上]	15.0	25.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5
電通端子容量	DC 15V 0.8A 以下						
重量 [g]	約 43 g						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録、RoHS対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
5	蓋	1	アルミニウム	-	型番	TVT-SHCBKE1
4	端子台	1	ABS	-	商品名	【SH登録】入出力電通中間分岐 テレビ端子
3	出力端子 (F 型)	2	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
2	入力端子 (F 型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	尺度 Free	
1	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ		
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2021/11/29		図番	TVT-SHCBKE1_S02		