


防水F型ピン付コネクタ圧縮式 5C用

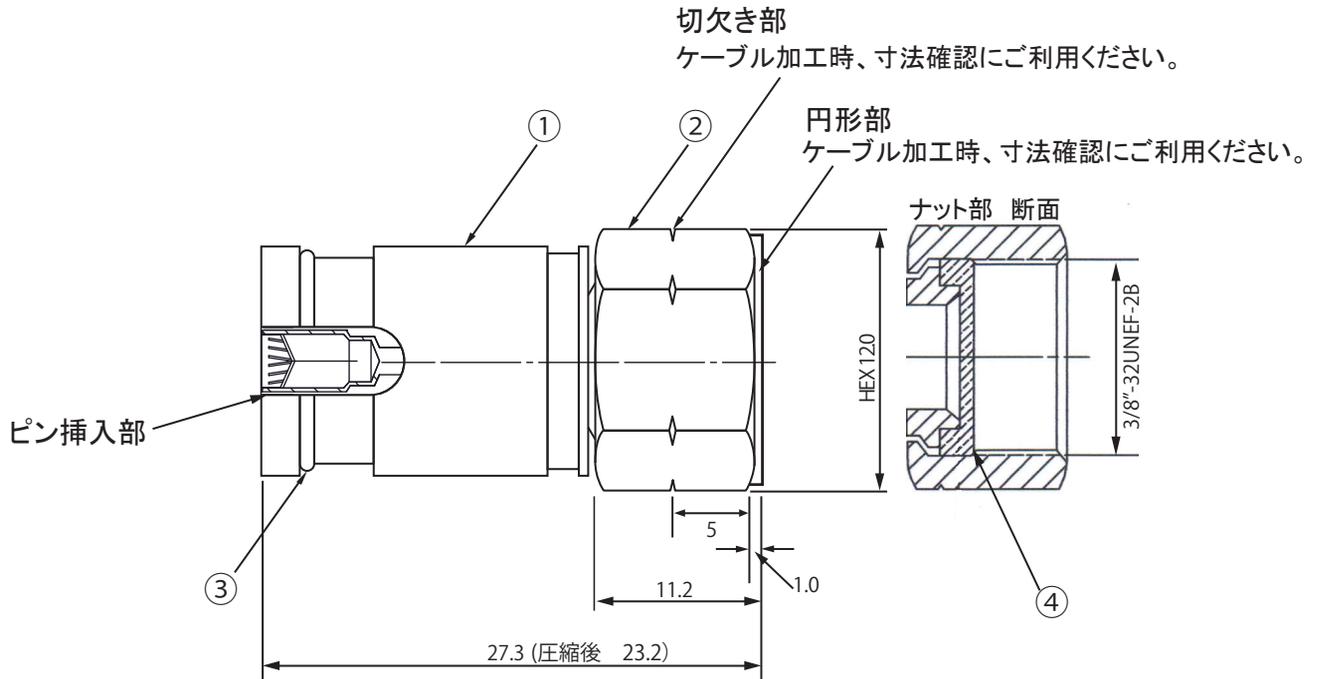

1. 特性

- (1)動作 5Cケーブル用接栓(S-5C-FB)
- (2)使用周波数 10MHz~2602MHz(双方向、UHF,VHF,BS,CS)
- (3)入出カインピーダンス 75Ω 不平衡
- (4)端子構造 F型接栓
- (5)ピン ピン径φ0.8mm
適合芯線径 1.05mm~1.20mm
カシメ不要(バネ接触)
- (6)VSWR 1.2以下
- (7)防水性 49.0kpa・20秒

2. VSWR周波数特性事例

当社作業による装着性能例

10~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz
1.1	1.1	1.1	1.2

3. ケーブルの接続方法

ケーブル加工説明書(防水F型ピン付コネクタ圧縮式5C用)による

4	ゴムリング	1	EPDM (青)						
3	ゴムリング	1	EPDM (青)	図名	規格表・寸法図		図番		
2	接続プラグ(ナット部)	1	黄銅(ニッケルメッキ)	尺度	FREE	単位	mm	日付	2013.01.15
1	本体	1	黄銅(ニッケルメッキ)	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
部番	部品名	部品数	材質						