


外観図

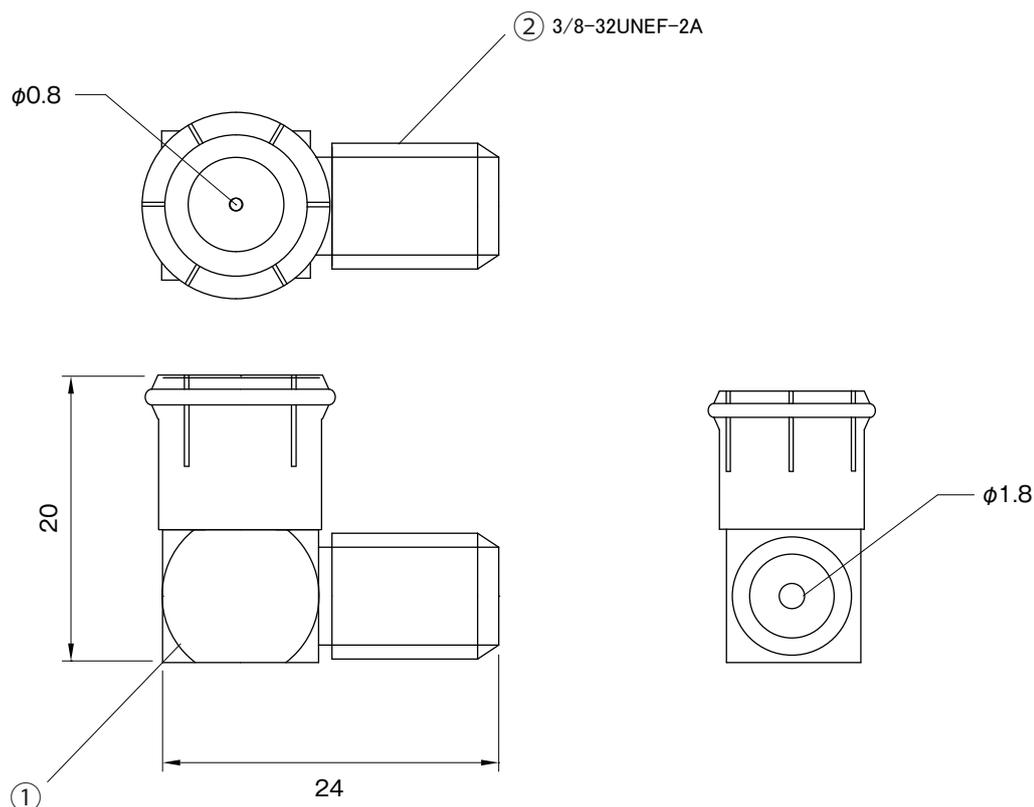

仕様・規格値

項目	内容							
動作	F型コネクタをSL型に変換							
インピーダンス [Ω]	75							
周波数帯域 [MHz]	10 ~ 76	76 ~ 300	300 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	
VSWR [以下]	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.35	1.35	
端子構造	ジャック+SL型プラグ							
重量 [g]	9							
備考	屋内用、RoHS対応							

図名	商品仕様書					
2	接続プラグ・ジャック	1	黄銅	Niメッキ	商品 ID	ADH-LS32
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	ストレート変換アダプタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2016/8/31	図番	ADH-LS32_S01		尺度 Free	