


外観図

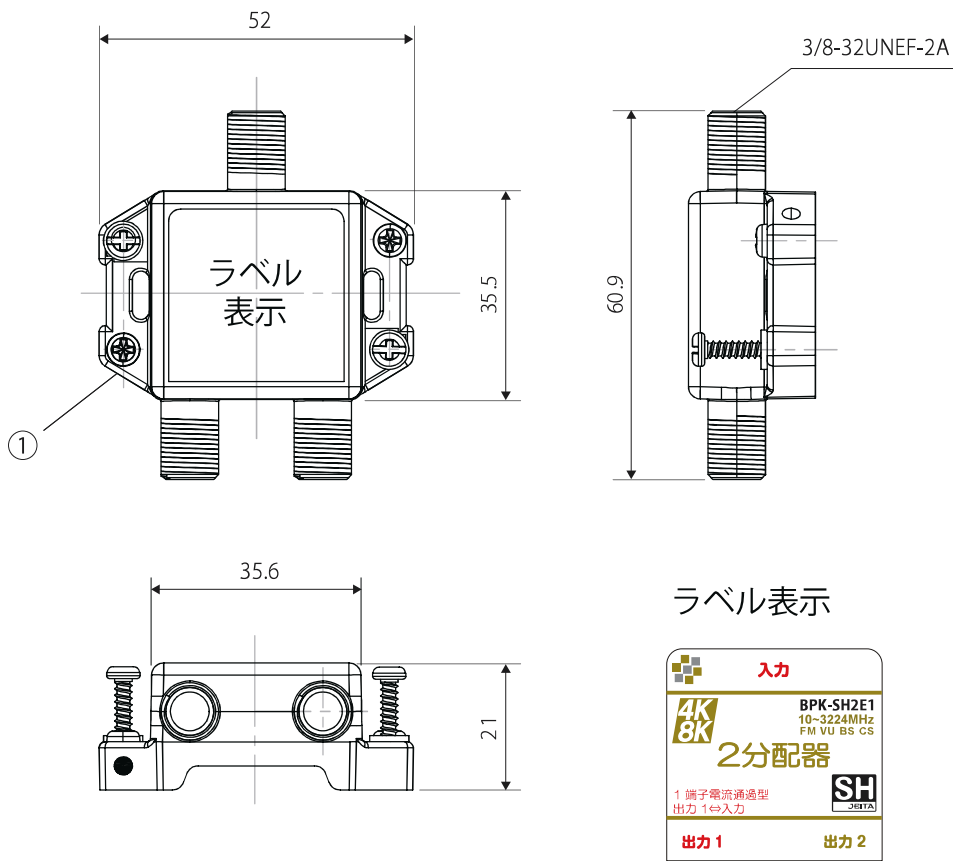


仕様・規格値

項 目	内 容						
用途	2 分配 入力 - 出力 1 (1 端子電流通過)						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	4.3	4.0	4.3	5.0	6.0	6.5	7.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	20	15	15	15	15
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
入出力インピーダンス [Ω]	75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	70						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク適合品、RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
					商品 ID	BPK-SH2E1
					商品名	【SH認定】共同受信用2分配器 1端子電通
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/6/16	図番	BPK-SH2E1_S01		尺度 Free	

外観図

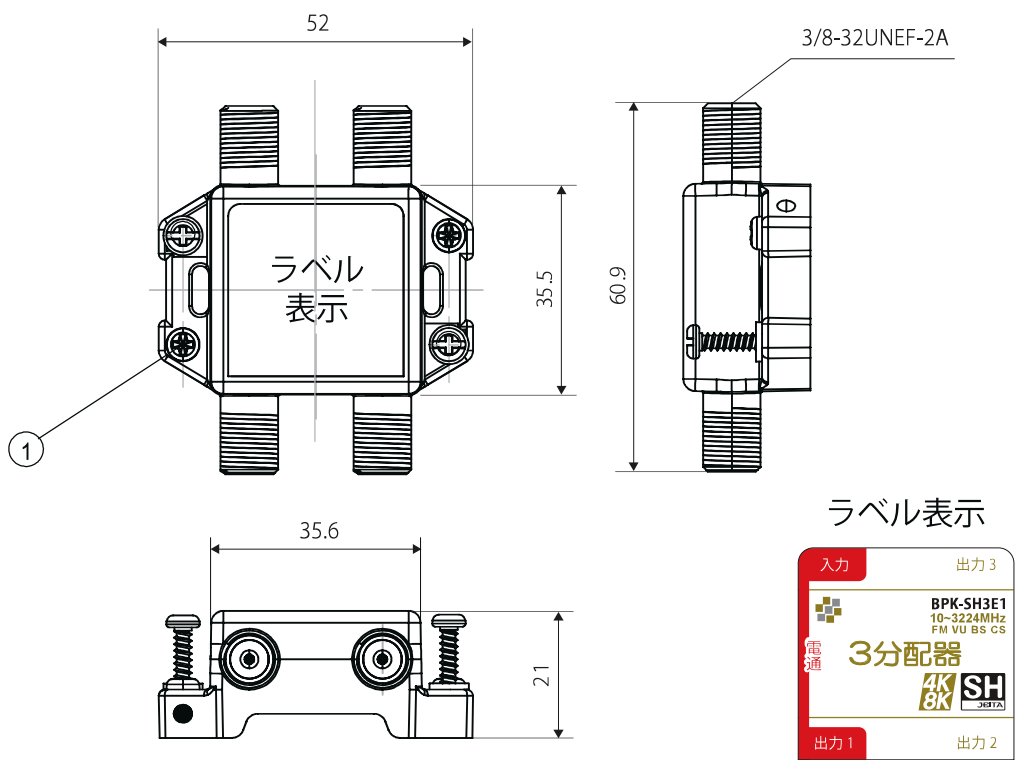


仕様・規格値

項 目	内 容						
用途	3 分配 入力 - 出力 1（1 端子電流通過）						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	6.5	6.2	6.5	7.5	9.0	11.0	12.3
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	15	15
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5
入出力インピーダンス [Ω]	75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	72						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク適合品、RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
					商品 ID	BPK-SH3E1
					商品名	【SH登録】共同受信用3分配器 1端子電通
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/03/19	図番	BPK-SH3E1_S01		尺度 Free	

外観図

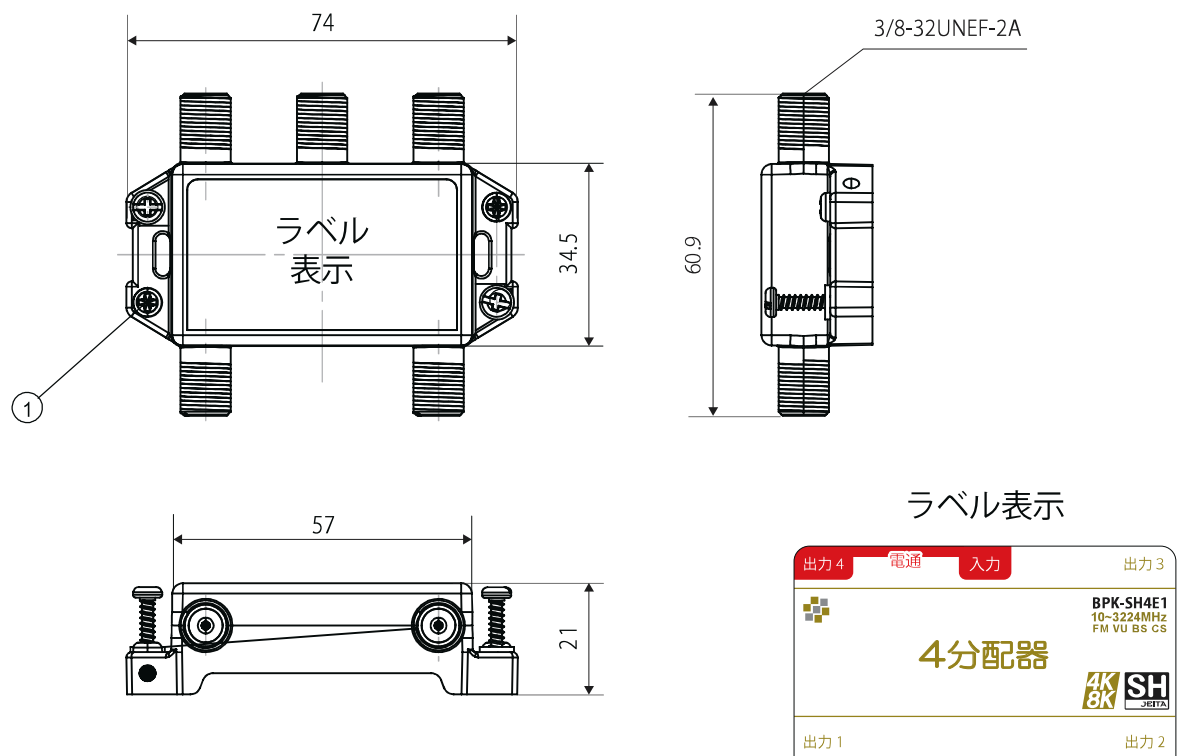


仕様・規格値

項 目	内 容						
用途	4 分配 入力 - 出力 4 (1 端子電流通過)						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	8.2	8.0	8.5	9.8	11.0	12.0	13.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	23	20	15	15	15	15
VSWR[以下]	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5
入出力インピーダンス [Ω]	75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	92						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク適合品、RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
					商品 ID	BPK-SH4E1
					商品名	【SH登録】共同受信用4分配器 1端子電通
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/03/19	図番	BPK-SH4E1_S01		尺度 Free	

外観図

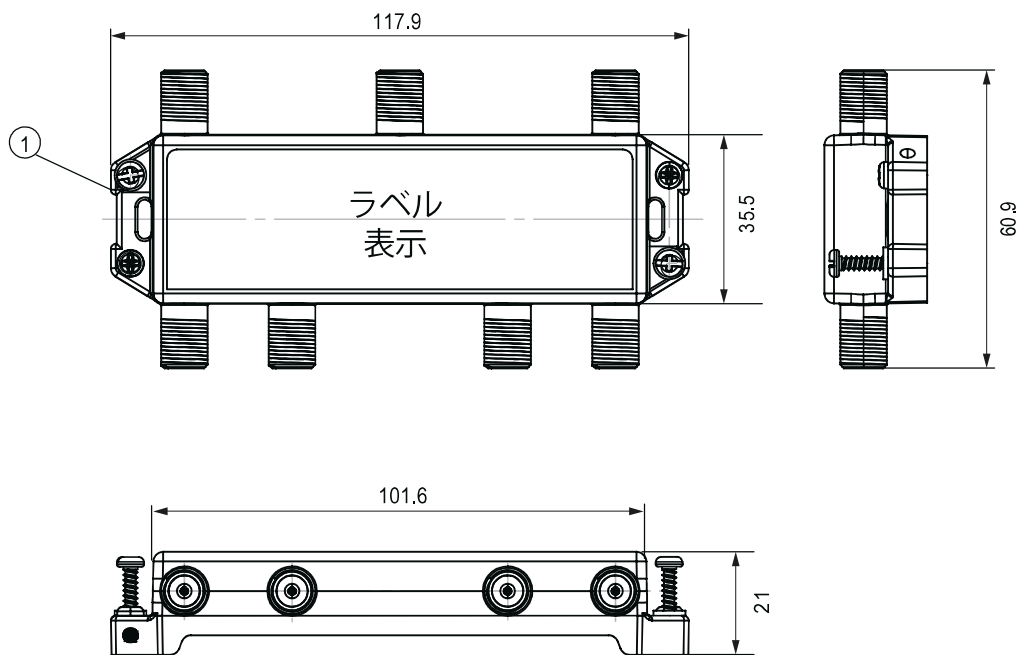

ラベル




仕様・規格値

項 目	内 容						
用途	6 分配 入力 - 出力 6 (1 端子電流通過)						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	470-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	10.5	10.2	11	12.5	14.5	16.5	18.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	15	15
VSWR[以下]	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.4	2.4
端子構造	F 型接線 (座一体型、中心コンタクト金メッキ)						
入出力インピーダンス [Ω]	入出、出力 75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	135						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録、RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
					商品 ID	BPK-SH6E1
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】共同受信用6分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/4/9		図番	BPK-SH6E1_S01		
					尺度 Free	

外観図

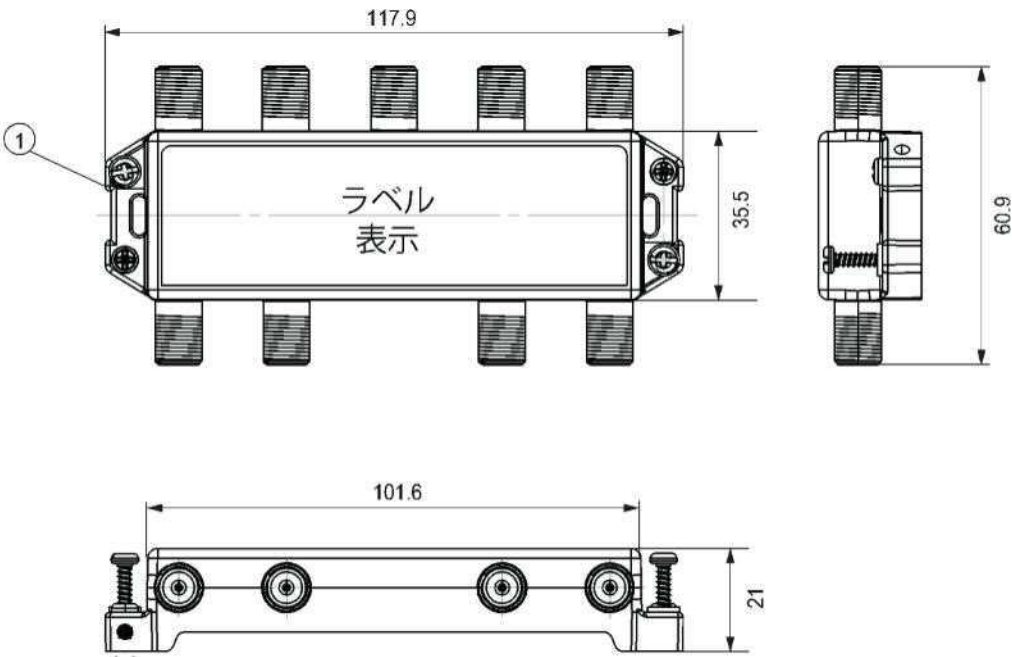

ラベル



仕様・規格値

項 目	内 容						
用途	8 分配 入力 - 出力 7 (1 端子電流通過)						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	470-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	12	12	13	14	17	18	21
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	15	14
VSWR[以下]	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.4	2.4
端子構造	F 型接線 (座一体型、中心コンタクト金メッキ)						
入出力インピーダンス [Ω]	入出、出力 75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	140						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録、RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書	
					商品 ID	BPK-SH8E1	
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】共同受信用8分配器 1端子電通	
番号	部品名	員数	材質		処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/4/9		図番	BPK-SH8E1_S01		尺度 Free	