


コンパクト2分配器 1端子電通型

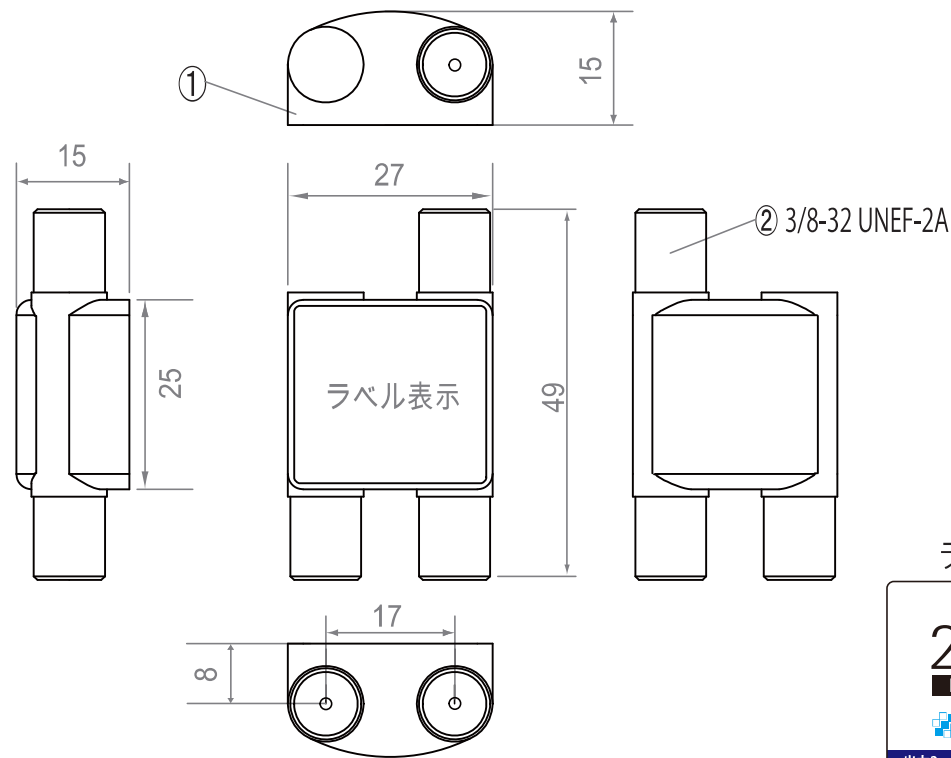

1. 特性


- (1)動作 2分配
- (2)使用周波数 10MHz～2655MHz（双方向 V/U、BS、CS）
- (3)入出力インピーダンス 75Ω 不平衡
- (4)端子構造 F型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）
- (5)電通 最大0.8A（DC15V以下）
- (6)使用条件 屋内用

2. 規格表

周波数帯域 (MHz)	10～76	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2602	2602～2655
分配損失 IN-OUT(dB以下)	4.4	4.0	4.3	5.0	6.0	6.5	7.0
端子間結合損失 OUT-OUT (dB以上)	15	20	18	18	15	15	14
VSWR(以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5

部番	部品名	部品数	材質	図名	寸法図	図番	日付	2012.11.27
2	接続ジャック	3	亜鉛、スズメッキ	尺度	FREE	単位	mm	
1	本体	1	亜鉛、スズメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION				
部番	部品名	部品数	材質					

外観図

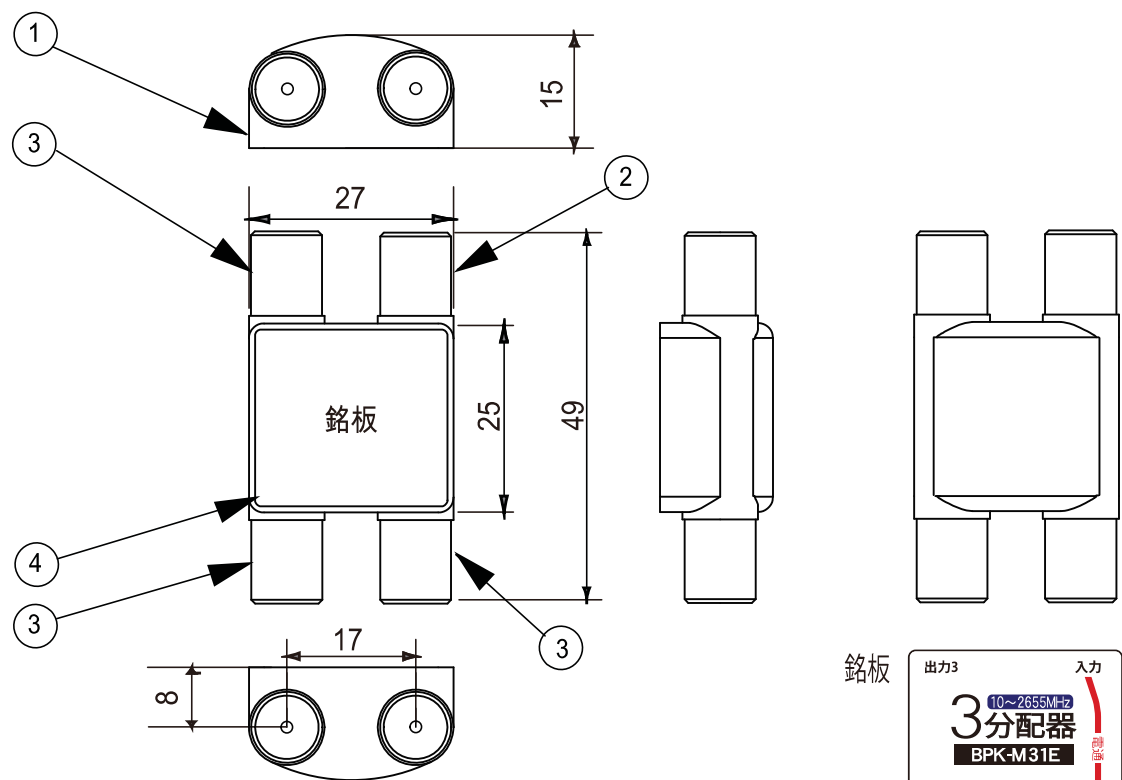

- (注記)
- 1. 端子 (F型) のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
 - 2. ネジ有効長は、8mm以上

規格表

項 目	内 容							
動作	3 分配 入力-出力1電流通過仕様							
インピーダンス[Ω]	入力、出力 75							
周波数帯域[MHz]	10~76	76~300	300~770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2602	2602 ~ 2655	
分配損失[dB以下]	6.5	6.5	7.0	8.0	9.5	11.0	11.5	
端子間結合損失[dB以上]	15	20	18	15	15	15	15	
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	
端子構造	F型接栓(座一体型、中心コンタクト金メッキ)							
電通端子容量	DC15V 0.8A以下							
重量[g]	約25							
備考	蓋はケース本体に圧入							

					図 名	商品仕様書
					商 品 ID	BPK-M31E
					商 品 名	コンパクト 3 分配器 1 端子電通型
					単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATINON
					尺度 Free	
4	蓋	1	アルミニウム	－		
3	出力端子 (F型)	3	亜鉛ダイカスト	スズメッキ		
2	入力端子 (F型)	1	亜鉛ダイカスト	スズメッキ		
1	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	スズメッキ		
番号	部品名	員数	材質	処理		
日 付	2013/03/06	図 番	S103301YK			