


外観図

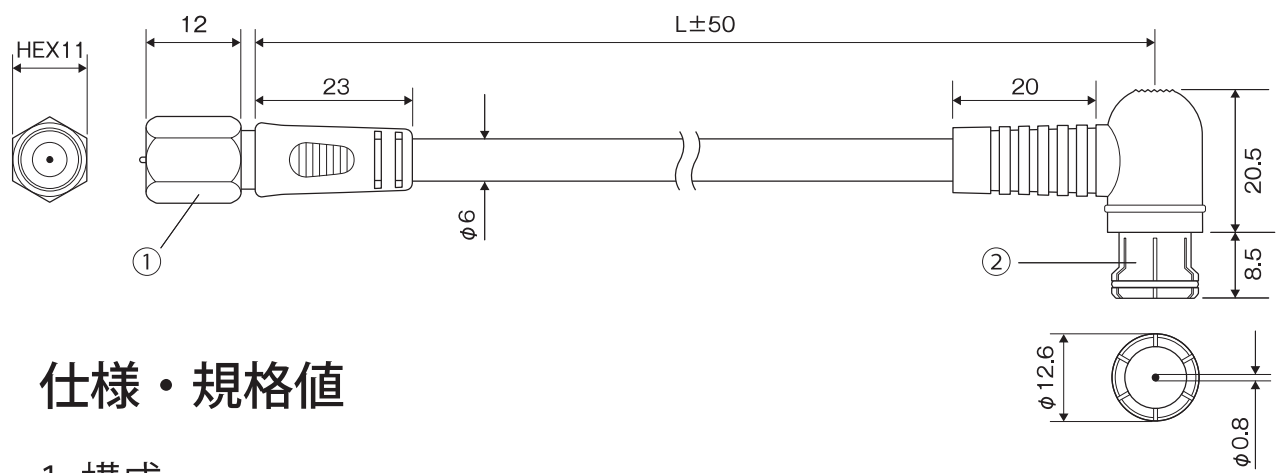

仕様・規格値

1. 構成


項 目	内 容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線：素線径 0.14mm/ 持数 5/ 打数 16
	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ：アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発砲ポリエチレン
被覆	PVC
ケーブル長 (L)	500mm/1000mm/1500mm

2. 電気的特性

項 目		内 容			
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量 [dB 以下]	0.5m	0.5	0.8	1.0	1.0
	1m	0.5	1.0	1.3	1.5
	1.5m	1.0	1.3	1.5	1.8
VSWR[以下]		1.2	1.4	1.5	1.6
インピーダンス [Ω]		75±3			

					図名	商品仕様書
2	L 型プラグ	1	黄銅	Niメッキ	商品 ID	3312A-4C/xx
1	F 型プラグ	1	黄銅	Niメッキ	商品名	FLコネクタ付 TVケーブル 0.5/1/1.5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/10/13		図番	3312A-4C/xx_S01		

外觀圖

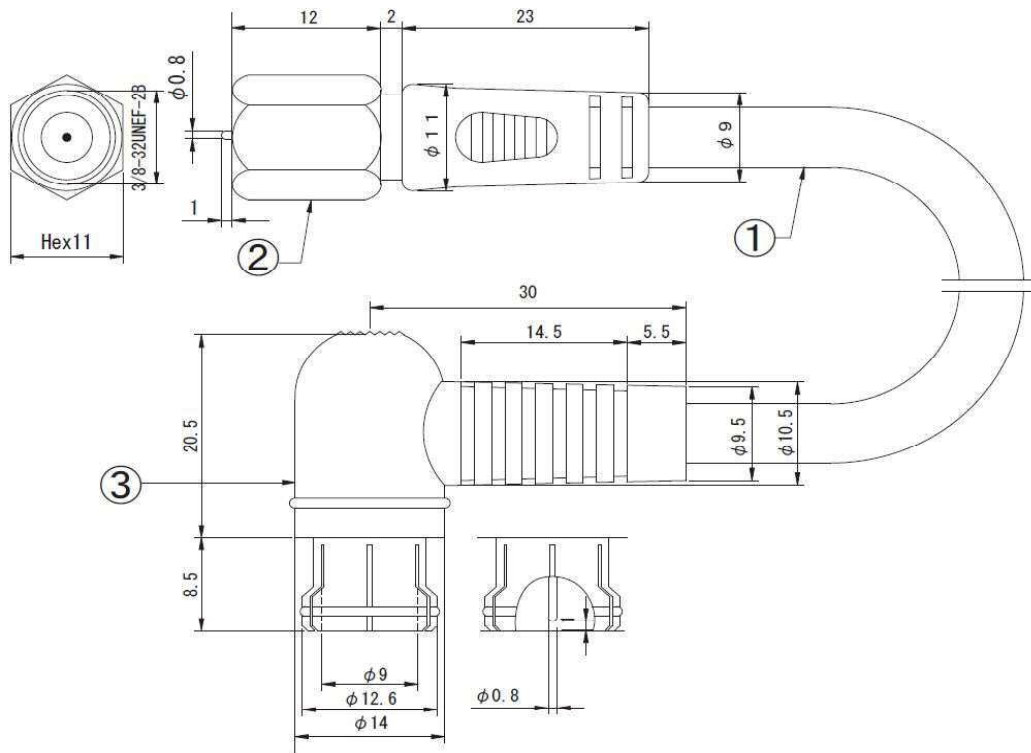

規格値

1.構成


項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16
	材質:アルミマグネシウム合金
	テープ:アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外 被	PVC
ケーブル長	3.0±0.15m

2.電氣的特性

項目	内容			
周波数帯域[MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB以下]	1.0	1.5	1.8	2.0
VSWR[以下]	1.2	1.3	1.4	1.5
導体抵抗(Ω /km)	37.7以下			
絶縁抵抗($M\Omega$ -km)	1000以上			
耐電圧(V/min)	1000			
静電容量(nF/km)	56			
インピーダンス(Ω)	75 $\pm$ 3			

					図 名	商品仕様書
3	L型プラグ	1	黄銅	ニッケルメッキ	商 品 ID	CCD-FL4C30
2	F型プラグ	1	黄銅	ニッケルメッキ	商 品 名	FLコネクタ付TVケーブル 3m
1	ケーブル	1	S-4C-FB		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2014/09/08	図番	CCD-FL4C30-S03			

外観図

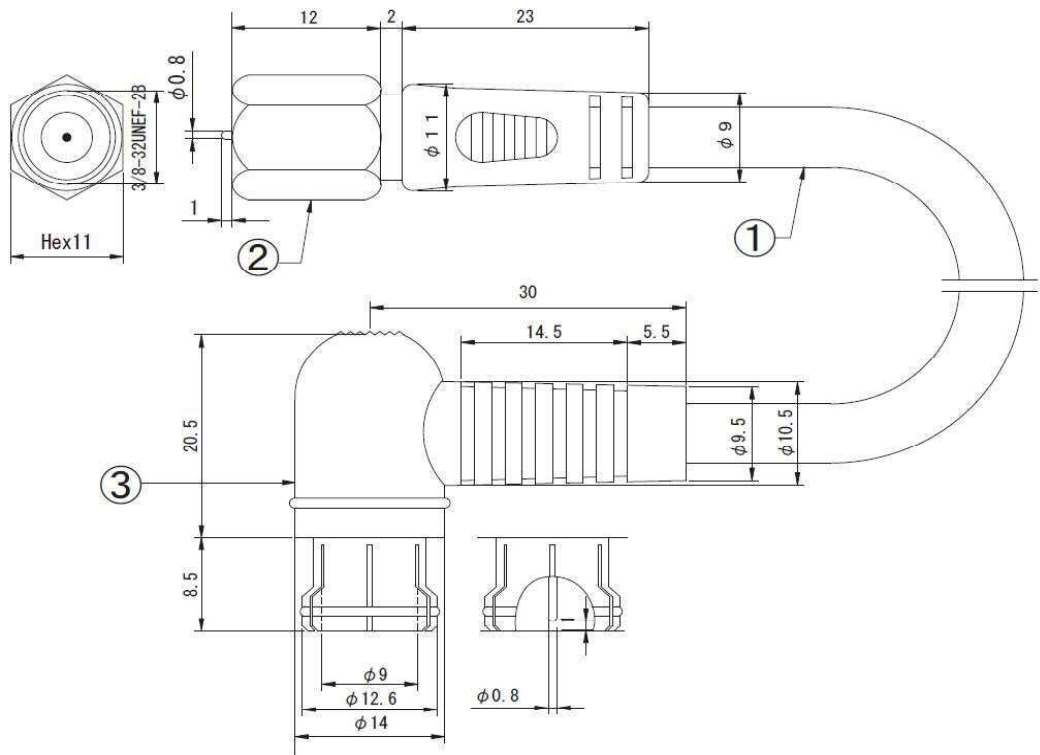

規格値

1.構成

項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16 材質:アルミマグネシウム合金 テープ:アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外 被	PVC
ケーブル長	5.0±0.15m

2.電気的特性

項目	内容			
周波数帯域[MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB以下]	1.5	2.0	2.5	3.0
VSWR[以下]	1.2	1.3	1.5	1.6
導体抵抗(Ω /km)	37.7以下			
絶縁抵抗(M Ω -km)	1000以上			
耐電圧(V/min)	1000			
静電容量(nF/km)	56			
インピーダンス(Ω)	75±3			

					図 名	商品仕様書
3	L型プラグ	1	黄銅	ニッケルメッキ	商 品 ID	CCD-FL4C50
2	F型プラグ	1	黄銅	ニッケルメッキ	商 品 名	FLコネクタ付TVケーブル 5m
1	ケーブル	1	S-4C-FB		単 位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺 度 Free	
日付	2014/09/09	図番	CCD-FL4C50-S01			