


外観

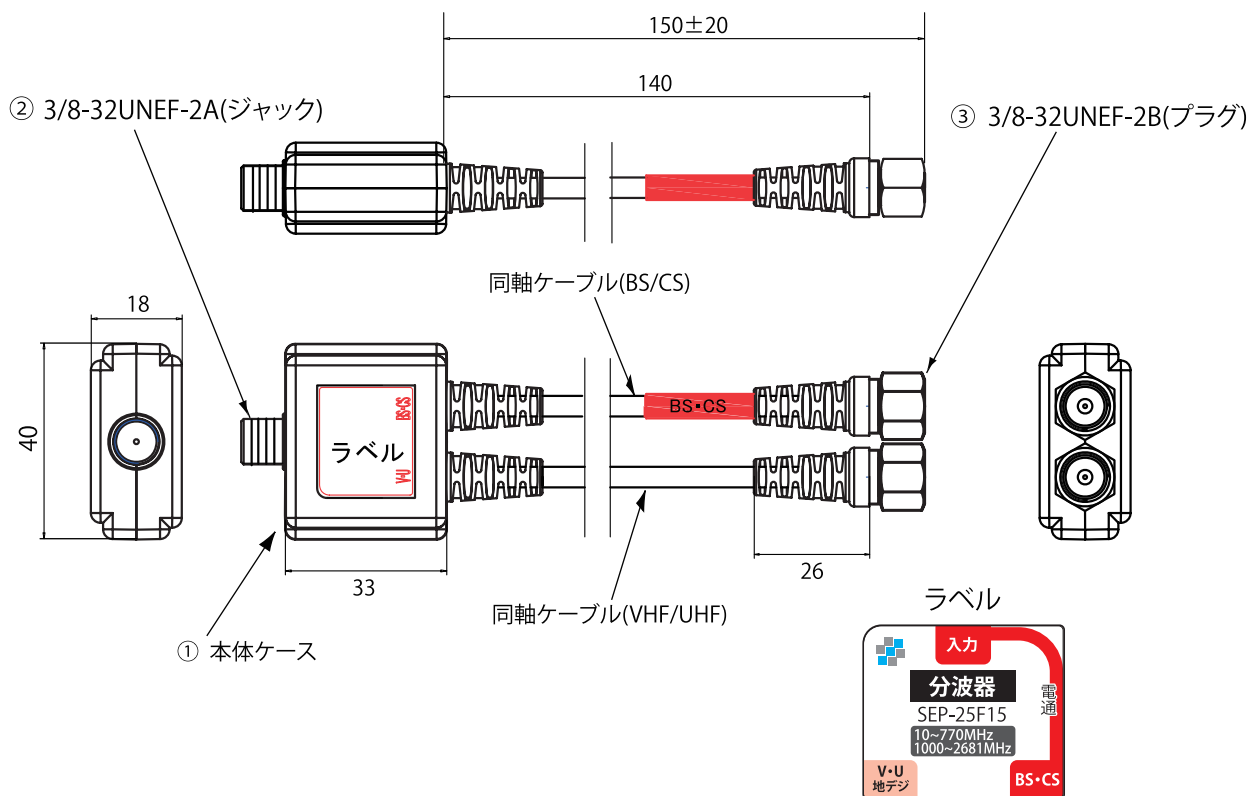

1. 特性

- | | |
|-------------|--|
| (1) 動作 | 入力信号をVHF/UHF、BS/CS信号に分波させる |
| (2) 使用周波数 | 10MHz~2681MHz (双方向 VHF/UHF、BS 右左旋/CS 右旋) |
| (3) インピーダンス | 75Ω |
| (4) 電通 | BS-CS側のみ
最大0.8A (DC15V以下) |
| (5) コネクタ | F型 |
| (6) ケーブル | 2.5C、トリプルシールド |
| (7) その他 | 屋内用、RoHS対応 |

2. 規格表

周波数帯域(MHz)	10~770 (VHF/UHF)	1000~2681 (BS/CS)
通過帯域減衰量 (dB以下)	1.5	2.7
阻止帯域減衰量 (dB以上)	29	27
電圧定在波比(以下) (VSWR)	2.1	2.5

3	接栓プラグ	2	黄銅	Niメッキ	図名	商品仕様書
2	接栓ジャック	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	型番	SEP-25F15
1	本体ケース	1	ABS		商品名	2.5C ケーブル付分波器 15cm
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/11/11	図面	SEP-25F15_S02	尺度 Free		