



2025-2026

PRODUCT GUIDE

ソリッドケーブル商品カタログ

ソリッドケーブルの歩み

1994年(平成6年)	ソリッドケーブル発足 AVコードなど放送・通信用宅内工事用部材を発売開始
2001年(平成13年)	首都圏営業所を東京都大田区に開設
2003年(平成15年)	ケーブルテレビショーに初出展
2004年(平成16年)	いつでも安心便利なストア「SOLID CABLE」オンラインショップを開設
2009年(平成21年)	CEATEC JAPANに初出展
2010年(平成22年)	「ソリッドケーブル Amazon店」をamazonに出店
2011年(平成23年)	JAPAN DIY HOMECENTER SHOWに初出展
2014年(平成26年)	ケーブルフェスタ・テクノフェアに初出展
2016年(平成28年)	JEITA(電子情報技術産業協会)に入会、JCTEA(日本CATV技術協会)に入会
2017年(平成29年)	光通信技術展、映像伝送EXPOに初出展 SHマーク登録機器発売
2019年(令和元年)	HSマーク登録機器発売
2022年(令和4年)	東京支社を千代田区大手町に移転
2023年(令和5年)	テレビ受信向上委員会 放送新技術セミナー 講師派遣協力

アイコンの説明

電気用品安全法

PSE

特定物質制限法

RoHS

受信システム機器規格

SH
JEITA

HS
JEITA

JEITA
D-H

LAN規格

Cat 5e

Cat 6

Cat 6A

映像規格

4K

8K

国内メーカー仕入品

国内
メーカー

特殊配送

大型

代引きでのお支払不可

代引
不可

未使用品返品不可

返品
不可

サービス保証期間

1年保証

3年保証

5年保証

永久保証

電流通過仕様

全端子電通

一端子電通

電通

電流カット

同軸ケーブル仕様

3C

4C

5C

7C

RG6

ケーブル構造

単線

より線


テープ心線

素線

ソリッドケーブルについて

はじめりは1本のAVコードから

ソリッドケーブルの始まりは、1本のAVコードでした。
ケーブルテレビ事業者様から要望されてAVコードを納入して以来、放送・通信工事部材の販売を始めて約30年が経ち、現在はファブレスメーカーとして、メーカー様からのOEMや公共工事でのご注文など様々なお客様・様々な用途で当社の製品をご使用いただいております。

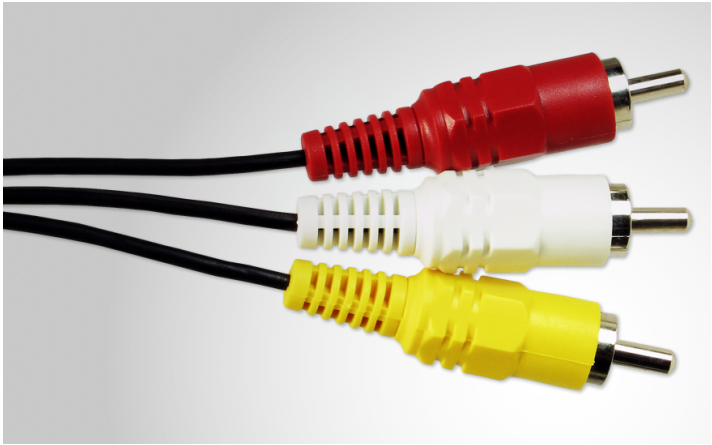

20年の信頼と実績!卸売り製造直販の老舗ECサイト

2004年に、卸売に特化した製造直販のECサイトとして「ソリッドケーブルオンラインショップ」を開設しました。当時はECサイトがまだ黎明期であり、特に卸売での製造直販は非常に珍しいものでした。しかし、24時間いつでも注文できること、短い納期で注文品が届くこと、小ロット対応が可能なお客様から高く評価されました。
その結果、約20年にわたり、私たちはお客様のご愛顧をいただきながらEC販売を続けてまいりました。



ソリッドケーブル商品カタログ

Table of Contents


LAN・ネットワークケーブル	4
LAN・ネットワークコネクタ	10
LAN・ネットワーク機器	14
光ファイバーケーブル	16
光ファイバーコネクタ	19
光ファイバー機器	22
アンテナ・テレビケーブル	25
アンテナ・テレビコネクタ	30
アンテナ・テレビ機器	34
電源ケーブル・タップ・機器	43
壁面コンセント・プレート	46
幹線・引込・屋外部材	48
収納・取付・配管・配線部材	50
計測器・工具	58
防犯・セキュリティケーブル・機器	62
防災・災害対策	63

LAN・ネットワークケーブル

LANケーブル

コネクタ付LANケーブル

モジュラーケーブル・コネクタ付モジュラーケーブル

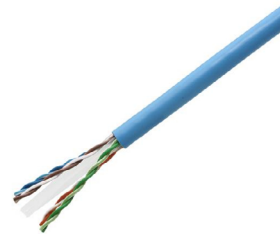


国内メーカー
Cat6 LANケーブル 300m

Cat6A UTPケーブル
外径：φ6.2mm

型番	色
9400-BL	ブルー
9400-GG	若草
9400-IV	アイボリー
9400-SB	水色

国内メーカー 代引不可 返品不可 単線 Cat 6 300 m

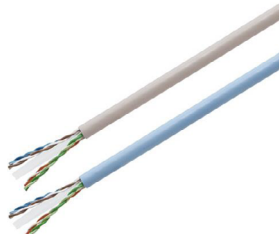


Cat6 LANケーブル 300m巻

Cat6 UTPケーブル
外径：φ6.4mm

型番	色
CML-C6300M(LG)-BL	ライトグレー
CML-C6300M(SB)-BL	スカイブルー

単線 Cat 6 RoHS 300 m

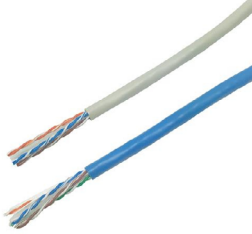


Cat6A LANケーブル 300m

Cat6A UTPケーブル
外径：φ6.5mm

型番	色
CML-6A300M(LG)	ライトグレー
CML-6A300M(BL)	スカイブルー

単線 Cat 6A RoHS 300 m

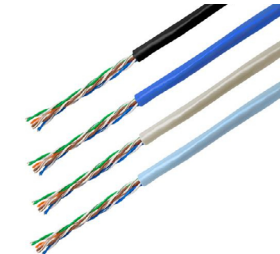


Cat5e LANケーブル 300m巻

Cat5e UTPケーブル
外径：φ5.2mm

型番	色
CML-C5E300M(LG)-BL	ライトグレー
CML-C5E300M(SB)-BL	スカイブルー
CML-C5E300M(BK)-BL	ブラック
CML-C5E300M(BL)-BL	ブルー

単線 Cat 5e RoHS 300 m

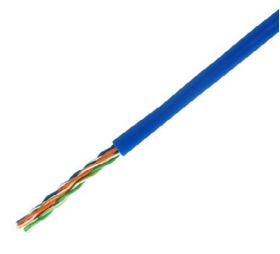

国内メーカー
Cat5e LANケーブル 300m

Cat5e UTPケーブル 外径：φ5.3mm

型番	色	型番	色	型番	色	型番	色
9300-IV	アイボリー	9300-YW	イエロー	9300-PU	パープル	9300-PK	ピンク
9300-BR	ブラウン	9300-GG	グラスグリーン	9300-GY	グレー		
9300-RD	レッド	9300-SB	スカイブルー	9300-WH	ホワイト		
9300-OR	オレンジ	9300-BL	イエロー	9300-BK	ブラック		

国内メーカー 代引不可 返品不可 単線 Cat 5e 300 m



国内メーカー
LANケーブル 防鼠タイプ 300m (水色)

Cat5e 外径：φ5.8mm
防鼠被覆

型番	色
9310	水色

国内メーカー 代引不可 返品不可 単線 Cat 5e 300 m



屋外用LANケーブル Cat5e 200m

Cat5e UTPケーブル
外部被覆径：φ7.2mm / 内部被覆径：φ5.2mm
屋外用

型番	支持線
CML-OGC5E200M	支持線なし
CML-SOGC5E200M	支持線付

単線 Cat 5e RoHS 200 m



国内メーカー
屋外用LANケーブル Cat5e 200m

Cat5e UTPケーブル
外部被覆径：φ7.8mm / 内部被覆径：φ5.5mm
屋外用

型番	支持線
9200N	支持線なし
9201N	支持線付

国内メーカー 代引不可 返品不可 単線 Cat 5e 200 m



ドラムLAN延長ケーブル

Cat5e
コネクタ：RJ45ジャック-RJ45プラグ
電工ドラム巻

型番	支持線
CML-MEC5E30M(SB)	30m

国内メーカー 返品不可 Cat 5e 20 m 30 m



Cat6AスリムLANケーブル ライトグレー

Cat6A
外径：φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(LG)	0.5m	CCL-6A50(LG)	5.0m
CCL-6A10(LG)	1.0m	CCL-6A10M(LG)	10.0m
CCL-6A20(LG)	2.0m		
CCL-6A30(LG)	3.0m		

より線 Cat 6A RoHS 0.5 m 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m



Cat6AスリムLANケーブル スカイブルー

Cat6A
外径：φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(BL)	0.5m	CCL-6A50(BL)	5.0m
CCL-6A10(BL)	1.0m		
CCL-6A20(BL)	2.0m		
CCL-6A30(BL)	3.0m		

より線Cat 6ARoHS0.5m1m2m3m5m



Cat6AスリムLANケーブル ブラック

Cat6A
外径：φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(BK)	0.5m	CCL-6A50(BK)	5.0m
CCL-6A10(BK)	1.0m	CCL-6A10M(BK)	10.0m
CCL-6A20(BK)	2.0m		
CCL-6A30(BK)	3.0m		

より線Cat 6ARoHS0.5m1m2m3m5m10m



Cat6 LANケーブル ライトグレー

Cat6
外径：φ4.8mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-J5C6	0.5m	CCL-J30C6(A)	3.0m
CCL-J10C6	1.0m	CCL-50C6	5.0m
CCL-J15C6(A)	1.5m	CCL-10MC6	10.0m
CCL-J20C6(A)	2.0m		

より線Cat 6RoHS0.5m1m1.5m2m3m5m10m



クロスLANケーブル

Cat6
外径：φ5.7mm
クロス結線

型番	ケーブル長
CCL-CR20(BL)	2.0m

より線Cat 6RoHS2m



スリムLANケーブル ライトグレー

Cat5e
外径：φ4.0mm

型番	ケーブル長
CCL-S5	0.5m
CCL-S10	1.0m
CCL-S20	2.0m

より線Cat 5eRoHS0.5m1m2m



コネクタ付き電話コード 2m

6極2芯
外径：幅3.8mm×厚さ2mm

型番
CTL-2C20

より線RoHS2m



2芯電話ケーブル 200m

1対2芯
外径：φ3mm

型番
CMT-1P2C200M(LG)

単線RoHS200m



4芯電話ケーブル 200m

2対4芯
外径：φ4.5mm

型番
CML-C5E300M(LG)-BL

単線RoHS200m



4芯電話ケーブル 200m

2対4芯
外径：φ4.2mm

型番
7520

国内メーカー返品不可代引不可単線200m



屋外用4芯電話ケーブル 200m

4芯
外径：φ4.5mm
屋外用


型番
CMT-TOEV-065-2P

国内メーカー返品不可代引不可単線200m

LANケーブルの選び方

カテゴリ・規格





カテゴリによって通信速度、伝送帯域が異なります。使用する用途に応じてお選びください。

		Cat5e カテゴリ5e	Cat6 カテゴリ6	Cat6A カテゴリ6A
規格		1000BASE-T	1000BASE-T	10GBASE-T
最大通信速度		1Gbps	1Gbps	10Gbps
伝送帯域		100MHz	250MHz	500MHz
用途・特長		単独機器間の短い長さの配線や一般的な日常でのネット閲覧に最適。	1G高速インターネット対応。テレビ、レコーダー、パソコン配線やダウンロードが多いネットワーク利用に最適。	10G超高速インターネット対応。複数機器接続のネットワークやゲーム、動画コンテンツに最適。
シールドラインナップ	ケーブル			
	ケーブル(屋外)			
	コネクタ付ケーブル			

シールド仕様

オフィスや、業務用機器などネットワークが複雑な環境はノイズ対策も必要になります。

STP、FTPケーブルにはアースが必須です。つながない場合、速度低下などの通信不良が発生する可能性があります。

シールド仕様 (JIS X 5150)	全体シールド 要素シールド 平衡要素	構造	用途・特長	ケーブル
U/UTP UTP	なし なし ツイストペア		一般家庭用	Cat5e LANケーブル 300m / 【国内メーカー】Cat5e LANケーブル 300m / Cat6 LANケーブル 300m / 【国内メーカー】Cat6 LANケーブル 300m / Cat6A LANケーブル 300m / 屋外用LANケーブル Cat5e 200m
U/FTP STP	なし フォイル ツイストペア		信号線をシールド	—
F/UTP FTP	フォイル なし ツイストペア		ケーブルをシールド	【国内メーカー】屋外用LANケーブル Cat5e 200m
F/FTP	フォイル フォイル ツイストペア		信号線とケーブルを2重にシールド	—
S/FTP	編組 フォイル ツイストペア		強化タイプ 2重シールド	—
SF/FTP	編組／フォイルシールド フォイル ツイストペア		3重シールド	—

10Gbpsネットワークの構築にCat6A

Cat6Aケーブルとは

高速インターネットの敷設においてCat6Aが最適解！


Cat6Aは、今まで普及していたCat5eと違い、1Gbpsではなく、10Gbpsに対応しており、安定した高速インターネット回線を実現します。光工事をせずに、既存のLAN工事で建物内に高速インターネットを敷設できます。Cat7は特殊なコネクタが必要で、Cat8は制限長が短いため、普及には時間がかかると予想されます。そのため、建物内での高速インターネット回線の敷設にはCat6Aが最適です。

カテゴリ	伝送規格	伝送帯域	伝送速度	制限長	コネクタ形状
Cat5e	1000BASE-T	1～100MHz	1Gbps	100m	RJ-45
Cat6	1000BASE-TX	1～250MHz	1Gbps	100m	RJ-45
Cat6A	10GBASE-T	1～500MHz	10Gbps	100m	RJ-45
Cat7	10GBASE-T	1～600MHz	10Gbps	100m	GG-45・TERA・ARJ-45
Cat7A	10GBASE-T	1～1000MHz	10Gbps	100m	GG-45・TERA・ARJ-45
Cat8	40GBASE-T	1～2000MHz	40Gbps	30m	RJ-45

≡ Cat6AはコネクタがRJ-45に対応していて10Gbpsの伝送速度を100mまで実現可能！ ≡


高速インターネット対応マンション

従来のマンションのインターネットは1Gbpsが主流でしたが、最近では10Gbpsの高速インターネットへの切り替えが進んでいます。これにより、テレワークや高画質動画の視聴、複数人の同時接続でも安定した通信が可能です。コロナ禍で通信トラフィックが急増し、今後も高速インターネットの需要は続くと予想されます。

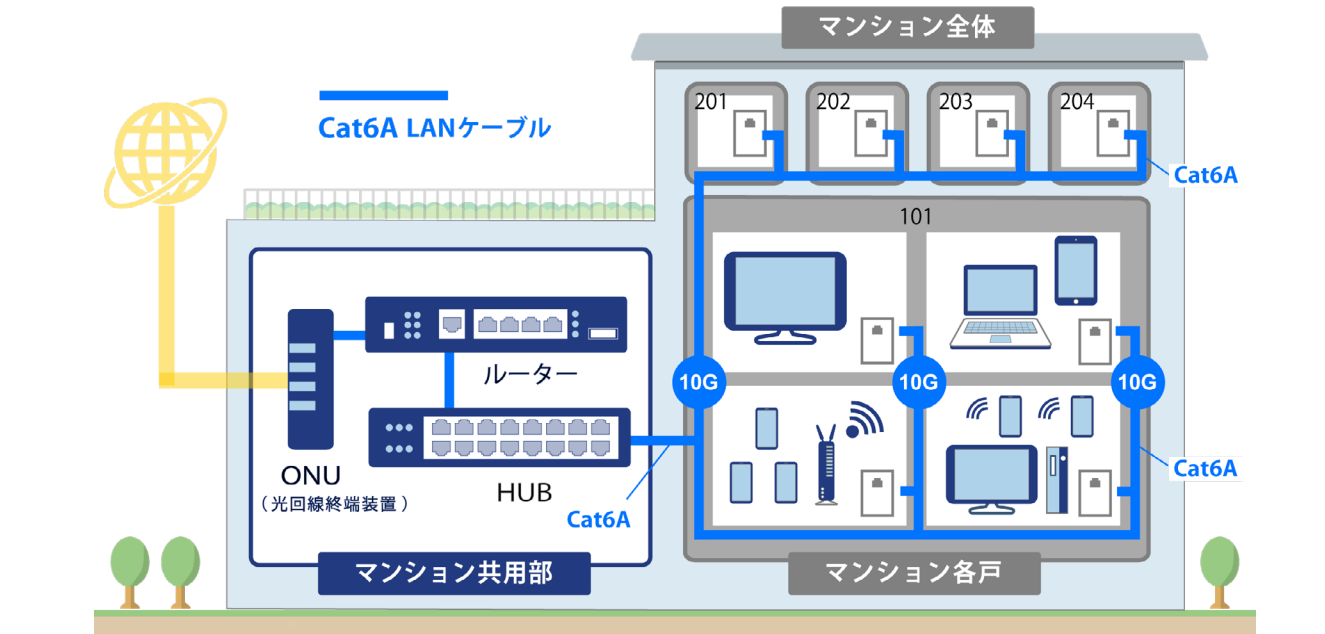


Cat6Aの施工方法と注意点


Cat6Aの性能を十分に引き出すためには、施工時に次の3つの注意点を守ることが重要です。

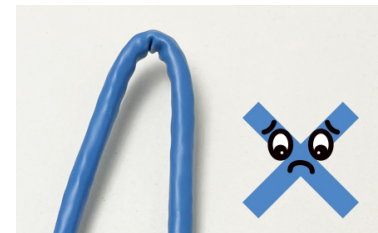

ケーブルを強く曲げたり、無理に引っ張ったりしない。

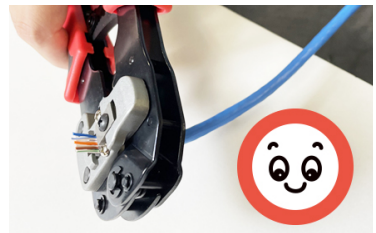

コネクタの圧着やモジュージャックへの接続には適切な工具を使用する。

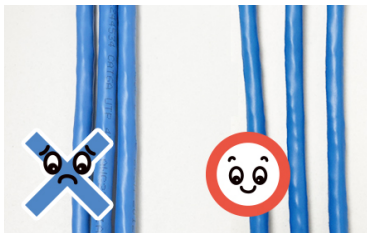

ケーブル同士には十分な距離を確保する。

LAN・ネットワークコネクタ

LANコネクタ・アダプタ
モジュラーコネクタ・アダプタ
LAN・モジュラーローゼット
LAN・モジュラーコンセント



RJ45かんたんコネクタ

単線・より線共用
適合LAN規格：Cat6A、Cat6、Cat5e 適合芯線径：AWG23 適合ケーブル外径：φ5.5～7.2mm

型番	
LAN-KCU	
HT-KLPT	LAN-KCU専用工具

より線 単線 Cat 5e Cat 6 Cat 6A RoHS



RJ45コネクタ への字ラッチ より線・単線共用

単線・より線共用

型番	適合ケーブル
LAN-C5EC	Cat5e
LAN-C6C	Cat6

より線 単線 Cat 5e Cat 6 RoHS



Cat6A RJ45コネクタ への字ラッチ より線・単線共用

単線・より線共用
適合芯線径：AWG23～24
適合ケーブル外径：φ5.5～6.5mm

型番	適合ケーブル
LAN-6AC	Cat6A

より線 単線 Cat 6A RoHS



屋外用LAN中継アダプタ

防塵防水等級：IP68
適合LAN規格：Cat5e
適合ケーブル径：φ5～7mm 屋外用

型番	適合ケーブル
LAN-OGC5EJJ	Cat5e

Cat 5e RoHS




LANコネクタ保護カバー

適合ケーブル径：φ6mm以下

型番	カラー
9810-BE	ベージュ
9810-BL	ブルー

国内メーカー



LAN端子カバー

型番	カラー
LAN-TC(BK)	ブラック

国内メーカー RoHS



RJ45 LAN端子キャップ

型番	カラー
LAN-TC45	ブラック

RoHS



UR2スコッチロックコネクタ

単線用

型番
TLA-UR2

国内メーカー RoHS



UY2エレメントコネクタ

単線用

型番
TLA-UY2

RoHS




より線用RJ45コネクタ

より線用
適合芯線径：AWG24～26
適合ケーブル外径：φ4.5～5.5mm

型番	適合ケーブル
9801S-C5E	Cat5e

国内メーカー より線 Cat 5e



単線用RJ45コネクタ

単線用
適合芯線径：AWG24～26
適合ケーブル外径：φ4.5～5.5mm

型番	適合ケーブル
9802S-C5E	Cat5e

国内メーカー 単線 Cat 5e



LAN中継アダプタ

8極8芯
ストレート結線

型番	適合ケーブル
LAN-C5EJJ	Cat5e
LAN-C6JJ	Cat6
LAN-C6AJJ	Cat6A

国内メーカー Cat 5e Cat 6 Cat 6A RoHS



RJ11より線/単線共用 モジュラープラグ

単線・より線共用 6極4芯
適合芯線径：AWG24～26
適合ケーブル外径：φ2.0～4.5mm

型番
TLA-RJ114C

RoHS



UYエレメントコネクタ

単線用

型番
TLA-UY-EX



RJ11モジュラー2分配器


6極4芯

型番
7500



RJ11 モジュラー端子キャップ

型番
TLA-TC11



ツールレス電話モジュラージャック

単線用
適用ケーブル：φ0.4～0.65mm

型番
JEC-BN-WUJ4



電話ローゼット ネジ止め

単線・より線共用

型番	コネクタ
TLA-MJ2M	6極2芯
TLA-MJ4M	6極4芯



電話ローゼット クランプ止め
(1個口/2個口)

単線用

型番	コネクタ
TLA-NMJ2	2芯 1個口
TLA-WMJ22	2芯 2個口
TLA-WMJ42	4芯 2個口



LANモジュラージャック

単線用
8極8芯
適合芯線径：AWG22～26

型番	カテゴリ
HCR-5LANS	Cat5e
HCR-6LANS	Cat6



ツールレス LANモジュラージャック

単線用
8極8芯
適合芯線径：AWG24

型番	カテゴリ
LAN-TLMJC5E	Cat5e
LAN-C6TLMJ	Cat6



電話モジュラージャック

単線用
6極6芯
適合芯線径：AWG22～26

型番
HCR-TELS



LAN・ネットワーク機器

メディアコンバータ
電話機
LANネットワーク工具・計測器



光メディアコンバータ

単心シングルモードファイバーで1Gbpsの通信に対応

型番
[OFM-EOESCS1P](#)

受注生産品となります



電話機（ベーシックテレホン）

パルス回線・トーン回線兼用

型番
[NB-2000-WH](#)

カラー
ホワイト



電話機（シンプルフォン）

パルス回線・トーン回線兼用

型番
[NB-10S](#)

国内
メーカー

返品
不可

国内
メーカー

返品
不可



LANケーブルチェッカー

対応コネクタ：RJ-45、RJ-11

型番
[HT-LCC](#)

RoHS



RJ45かんたんコネクタ用工具

RJ45かんたんコネクタ（型番 [LAN-KCU](#)）専用工具

型番
[HT-KLPT](#)

RoHS



LANコネクタ圧着工具

対応コネクタ：RJ-45、RJ-12、RJ-11

型番
[HT-568R](#)

RoHS



LANケーブルストリッパー

対応外径：φ3～7mm

型番
[HT-LANS](#)

RoHS



LANパンチダウンツール

110ブロック・88ブロック対応

型番
[HT-LANPD](#)

RoHS

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル
コネクタ付き光ファイバーケーブル



光ドロップケーブル 2心 1000m

2心テープ/2心素線
シングルモード ITU-T G.657.A1
セミ対策 発泡ドラム巻

型番	ケーブル型式
CMF-DT2C(D)1000SD	2心テープ心線
CMF-D(S)2C(D)1000SD	2心素線

テープ心線 素線 1000m



光ドロップケーブル 2心 1000m
ドラム巻

2心テープ/2心素線
シングルモード
セミ対策 発泡ドラム巻

型番	ケーブル型式
CMF-SDT2C(D)1000-BC	2心テープ心線
CMF-SD(S)2C(D)1000-BC	2心素線

国内メーカー 返品不可 代引不可 テープ心線 素線 1000m



光ドロップケーブル 2心 1000m
タバ巻

2心テープ/2心素線
シングルモード
セミ対策 タバ巻

型番	ケーブル型式
CMF-SDT2C(T)1000-BC	2心テープ心線
CMF-SD(S)2C(T)1000-BC	2心素線

国内メーカー 返品不可 代引不可 テープ心線 素線 1000m



光インドアケーブル 2心素線 500m
ドラム巻

2心素線
シングルモード
500m発泡ドラム巻

型番	ケーブル型式
CMF-SI(S)2C(D)500-BC	2心素線

国内メーカー 返品不可 代引不可 素線 500m



交換用ゴムリング
E-9141専用



光ケーブルリール

適合ケーブル長：700m以下
適合ケーブルサイズ(最大)：外径415mm、内径250mm、幅100mm

型番	本体
E-9141	
E-9005	※交換品：ゴムリング

国内メーカー 返品不可

〈交換品〉ゴムリング E-9005



光リール用ゴムリング 4本

光ケーブルリール（型番：[E-9141](#)）専用
交換品：ゴムリング 4本

型番	※交換品：ゴムリング
E-9005	

国内メーカー 返品不可

コスパ最強！高性能な2心ドロップケーブル！



光ドロップケーブル 2心 1000m

CMF-DT2C(D)1000SD 2心テープ

CMF-D(S)2C(D)1000SD 2心素線

ケーブル型式	2心テープ ドロップケーブル
光ファイバ種類	シングルモード ITU-T G.657.A1
機能・構造	難燃・自己支持型 (IEC 60332-1-2)
使用温度範囲	-20℃～+60℃ (IEC 60794-1-2-F1)
最大許容張力	敷設時: 660N 固定時: 400N (IEC 60794-1-2)
許容曲げ半径	敷設時: 30mm 固定時: 15mm (IEC 60794-1-2-E6)
モードフィールド径	λ=1310nm 8.6±0.4μm
クラッド径	125±0.7μm
素線被覆外径	250±15μm

持ち運びに便利な発泡ドラム

発泡ドラムタイプなので、樹脂ドラムと比べて約25%軽量化！持ち運びがラクになり、扱いやすくなりました。

小さく解体するのも簡単で、処分のための作業もラクです。



処分もラク！

従来品より
約25%
軽量化

セミ対策実施済！

光ファイバケーブルを枝と間違えて卵を産み付けるクマゼミの産卵管で光ファイバーが傷つき、インターネットや電話の通信障害が起きていました。

コンパクトな形状を保ちながら被覆材をより硬いものにし、構造も修正することでクマゼミの産卵管から光ファイバーケーブルを守っています。



主な国内大手メーカー品との比較

仕様・構造		ソリッド		A社		B社		C社	
最大許容張力	敷設時	660N		660N		690N		660N	
	固定時	400N		データ非公開		データ非公開		データ非公開	
許容曲げ半径	敷設時	30mm		30mm		50mm		30mm	
	固定時	15mm		15mm		15mm		15mm	
モードフィールド径		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm	
引裂き強度		172N		171N		データ非公開		データ非公開	
損失	λ=1310nm	0.4dB/km以下		0.4dB/km以下		0.4dB/km以下		0.4dB/km以下	
	λ=1550nm	0.3dB/km以下		0.3dB/km以下		0.3dB/km以下		0.3dB/km以下	
曲げ特性	条件	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン
	λ=1550nm	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB
	λ=1625nm	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB
価格		○		△		△		△	

国内大手メーカーと同等性能！なのに価格はお買い得！



UPC 光ピッグテール SC

シングルモード
SC/UPC

型番	長さ
COF-PT10UPC	1m

RoHS 1m



UPC 光ピッグテール SC 黄色

シングルモード
SC/UPC

型番	長さ
COF-PT10UPC(YL)	1m

RoHS 1m



SPC 光ピッグテール SC

シングルモード
SC/SPC
台紙付き梱包

型番	長さ
COF-PT10SPC	1m

RoHS 1m

光ファイバーコネクタ

光ファイバーコネクタ

光ファイバーアダプタ・変換アダプタ

融着スリーブ




両端SCコネクタ 曲げ強化光ケーブル

シングルモード
SC/SPC
光ファイバーをステンレス管で保護

型番	長さ
COF-SCW15SK-EV	1.5m
COF-SCW30SK-EV	3m
COF-SCW50SK-EV	5m

RoHS 1.5m 3m 5m




両端SCコネクタ SPC光ケーブル

シングルモード
SC/SPC

型番	長さ
COF-SCW10S	1m
COF-SCW20S	2m
COF-SCW30S	3m
COF-SCW40S	4m

RoHS 1m 2m 3m 4m



LC-SC 光変換ケーブル

シングルモード
SC/SPC+LC/SPC

型番	長さ
COF-SCLC10S	1m
COF-SCLC30S	3m

RoHS 1m 3m



光コネクタ

SC/SPC シングルモード
適合ケーブル外径
2.0×3.0mm、2.0×2.0mm、2.0×1.6mm

型番	
OFC-GCSPC	
HT-OFCGC	※ 光コネクタ用治具

RoHS



光コネクタ用治具 (OFC-GCSPC)

光コネクタ用治具 ([OFC-GCSPC](#))

型番
HT-OFCGC



光メンテナンス コネクタ

SC/SPC シングルモード
レベル調整などの仮設時に最適

型番
OFC-MSPC

RoHS



SC中継アダプタ

フランジなし
ホコリ防止キャップ付

型番
AOF-FFSCWS-FG

RoHS



SC中継アダプタ (フランジタイプ)

フランジあり
ホコリ防止キャップ付

型番
AOF-FFSCWS(F)

RoHS



シャッター付 SC中継アダプタ

フランジなし
片側：ホコリ防止キャップ付
片側：防塵シャッター付

型番
AOF-SFFSCWS

RoHS




UPC-APC変換アダプタ

SC UPC×ス-APCオス
シングルモード

型番
AOF-FMSASCW-EV

RoHS




SCメス-LCオス変換アダプタ

SCメス-LCオス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
AOF-FMSCLC(F)-FG

RoHS



SCメス-LCメス中継アダプタ

SCメス-LCメス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
AOF-FFSCLC(F)-FG

RoHS



ドロップケーブル用簡易スリーブ

適合ケーブル：ドロップケーブル（単心、2心テー
プ、4心テープ）

型番
HPT-SD-BC-DP

国内
メーカー

返品
不可



LCメス-SCオス変換アダプタ

LCメス-SCオス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
AOF-FMLCSC(F)-FG

RoHS



SC光終端器 (UPC/APC)

SC UPC/APC
シングルモード
反射減衰量：50dB以上

型番	研磨方法 (カラー)
OTN-USC	UPC (ブルー)
OTN-ASC	APC (グリーン)

RoHS



融着スリーブ (1-8心強化タイプ)

単心、2～8心に対応
保護材：セラミック×2本
長さ：40mm

型番
HPT-8C2

RoHS



融着スリーブ (1～8心 3.6×2.8mm)

単心、2～8心に対応
保護材：セラミック
長さ：40mm

型番
HPT-8C

RoHS



融着スリーブ (単心 20本梱包)

単心専用
保護材：ステンレス
長さ：40mm

型番
HPT-1S

RoHS

光ファイバー機器

- 光メディアコンバータ
- 光アッテネータ
- 光カプラ・スプリッタ
- 光ローゼット・ケース
- 光クリーナー
- 光ファイバー工具・計測器



光メディアコンバータ

単心シングルモードファイバーで1Gbpsの通信に対応

型番
OFM-EOESCS1P

受注生産品となります



SC 光アッテネータ UPC

SC/UPC

型番	減衰量	型番	減衰量	型番	減衰量
ATO-S1P	1dB	ATO-S5P	5dB	ATO-S9P	9dB
ATO-S2P	2dB	ATO-S6P	6dB	ATO-S10P	10dB
ATO-S3P	3dB	ATO-S7P	7dB	ATO-S15P	15dB
ATO-S4P	4dB	ATO-S8P	8dB	ATO-S20P	20dB



SC 光アッテネータ APC

SC/APC

型番	減衰量	型番	減衰量
ATO-A1P	1dB	ATO-A5P	5dB
ATO-A2P	2dB	ATO-A10P	10dB
ATO-A3P	3dB	ATO-A15P	15dB
ATO-A4P	4dB	ATO-A20P	20dB



光カプラ 0.25mm FBT

ポート数:1×2

型番	ポート数
OSC-25FBT2-FJ	1×2



光スプリッタ 0.25mm PLC

ポート数:1×4、1×8

型番	ポート数
OSC-25PLC4-FJ	1×4
OSC-25PLC8-FJ	1×8



光ローゼット

中継アダプタ:2口
入線口:3ヶ所
付属品:アンカープラグ×2、木ネジ×2

型番
HCR-HRB



ドロップ接続収納ケース

適合ケーブル外径:2×3mm、1.6×2mm

型番
HCR-FBCO-DRP



光アウトレット

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	
HCR-TD1619-5	1連
HCR-TD1736-7	2連



光ローゼット 自動シャッター付き

防塵・遮光用自動シャッター付

型番
HCR-TD1620-1





光コネクタ カセットクリーナー

SC、ST、FC、LC等のコネクタをクリーニング
使用回数：約500回

型番	本体
ACY-OCCC	
型番	カートリッジ
ACY-OCCRT	



光コネクタ カセットクリーナー
カートリッジ

光コネクタ カセットクリーナー（型番ACY-OCCC）
専用カートリッジ

型番	カートリッジ
ACY-OCCRT	



光コネクタ端面クリーナ

SC、LC、MU、FC等のコネクタをクリーニング
使用回数：約1800回

型番
ACY-GFCCKPM1800

国内
メーカー



ファイバーカッター（単心）

適合ファイバー径：0.25/0.9mm

型番
HT-OCFC(S)

返品
不可



光ファイバーカッター
（切断刃、自動回転タイプ）

適合ファイバー径：0.25/0.9mm
切断回数：40,000回

型番	切断刃交換メンテナンス ATOCFC専用
ATOCFC	
SY-HT-ATOCFC	

返品
不可



光ファイバーチェッカー

波長：650±10nm

型番
HT-VFL



ファイバー ジャケットストリッパー

適合ケーブル外径：2.0×3.0mm

型番
HT-OCJS

アンテナ・テレビケーブル

HDMIケーブル

コネクタ付きアンテナ・TVケーブル

同軸ケーブル



プレミアムHDMIケーブル
2m（スリム）

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
RoHS対応 UL規格対応

型番	ケーブル長
CDL-PHDMIE20SR2	2.0m

4K RoHS 2_m



プレミアムHDMIケーブル
（ベーシックモデル）2m

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	ケーブル長
CDL-PHDMIE20(B)	2.0m

4K RoHS 2_m



プレミアムHDMIケーブル
（ベーシックモデル）3m

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	ケーブル長
CDL-PHDMIE30(B)	3.0m

4K RoHS 3_m



プレミアムHDMIケーブル
（ベーシックモデル）

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	ケーブル長
CDL-PHDMIE15JS	1.5m

4K RoHS 1.5_m



ウルトラハイスピードHDMIケーブル
2m

Ultra High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
RoHS対応 UL規格対応

型番	ケーブル長
CDL-UHDMIE20	2.0m

8K RoHS 2_m



HDMIケーブル 5m
（抜け止めコネクタ）

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA（抜け止め防止構造）

型番	ケーブル長
CDL-HDMIE50N	5.0m

4K RoHS 5_m



HDMIケーブル 10m

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA

型番	ケーブル長
CDL-HDMI10M-ED	10.0m

返品不可 RoHS 10m



MPOコネクタ 光ファイバーHDMIケーブル

Premium High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA
USB給電で長距離光伝送

型番	ケーブル長
CDL-MFC202-20M	20m
CDL-MFC202-30M	30m
CDL-MFC202-50M	50m

国内メーカー 返品不可 4K RoHS 20m 30m 50m



HDMI延長ケーブル

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:タイプAメス-タイプAオス

型番	ケーブル長
CDL-JHDMI10	1.0m

国内メーカー 返品不可 RoHS 1m



ドラム延長HDMIケーブル 15m

High Speed HDMI準拠モデル ※HEC非対応
コネクタ:両端タイプA
電工ドラム巻

型番	ケーブル長
CDL-MEHDMI15M(BK)	15m

国内メーカー 返品不可 15m

HDMIケーブルの選び方

ソリッドケーブルラインナップ

型番	種類	長さ	規格	伝送速度	特長	主な利用シーン
CDL-UHDMIE20	ウルトラ ハイスピード	2m	ULTRA認証	48Gbps	ベーシックモデル	8KTV+8Kレコーダー
CDL-PHDMIE15JS	プレミアム ハイスピード	1.5m	Premium認証	18Gbps	ベーシックモデル	STBやレコーダー等の機器への同梱品
CDL-PHDMIE20(B)		2m				テレワーク
CDL-PHDMIE30 (B)		3m				
CDL-PHDMIE20SR2		2m			スリムモデル	CATVのSTB取付け時・ホテル客室
CDL-HDMIE50N	ハイスピード	5m	HighSpeed準拠	10.2Gbps	ベーシックモデル	サイネージ用途・イベント用プロジェクタ等
CDL-HDMIE10M-ED		10m	HighSpeed認証			ケーブル長が足りない時の延長ケーブル
CDL-JHDMI10		1m				
CDL-MEHDMI15M(BK)		15m			ベーシックモデル (ドラム式)	
CDL-MFC202-20M	プレミアム ハイスピード	20m	Premium相当	18Gbps	スリムモデル (ドラム式)	映像撮影やライブ配信、防犯カメラの配線など
CDL-MFC202-30M		30m				
CDL-MFC202-50M		50m				

STB等の取付け時・ホテル客室のTV設置時

壁と機器の距離が狭いスペースでも取回しが良い、スリムタイプがおすすめです。長さも2mなので、スッキリ配線できます。



STBやレコーダー等の機器への同梱品

HDMIケーブルは比較的ケーブルが太く重いため、同梱品には短くかさばらないモデルがおすすめです。価格も安価なため、コストもおさえられます。



テレワーク

テレビをノートPCのセカンドモニターとして使用するのに便利です。長すぎず短すぎず丁度良い3mのベーシックモデルがおすすめです。



サイネージ用途・イベント 用プロジェクタ等

ケーブルが抜けて広告等が映らない、ちょっと動かしただけでケーブルが抜ける...等のお困りごとを防ぐため、抜け止めコネクタ付きのモデルがおすすめです。



8KTV+8Kレコーダー

8Kや4K120pのようなデータ量の大きい信号を出力・伝送する場合は、伝送速度48Gbpsに対応したウルトラハイスピードHDMIケーブル認証品をお使いください。





【HSマーク登録】
F+SLコネクタ付TVケーブル

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：F+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCD-HS4CFSL10	1.0m	CCD-HS4CFSL40	4.0m
CCD-HS4CFSL15	1.5m	CCD-HS4CFSL50	5.0m
CCD-HS4CFSL30	3.0m		

4C

RoHS

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m



【HSマーク登録】
S+SLコネクタ付TVケーブル

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：S+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CSSL15	1.5m

4C

RoHS

1.5m



S+SLコネクタ付TVケーブル

ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：S+SL (0.8mmピン、外ばね構造)

型番	ケーブル長
3317A-4C/1.5	1.5m
CCD-SL4C30	3.0m
CCD-SL4C50	5.0m

4C

RoHS

1.5m

3m

5m



【HSマーク登録】
F+Fコネクタ付TVケーブル

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：F+F (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFF5	0.5m
CCD-HS4CFF10	1.0m
CCD-HS4CFF15	1.5m
CCD-HS4CFF30	3.0m

4C

RoHS

0.5m

1m

1.5m

3m



【HSマーク登録】
F+Sコネクタ付TVケーブル

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：F+S (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFS15	1.5m

4C

RoHS

1.5m



【HSマーク登録】
F+SLコネクタ付TVケーブル ブラック

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：F+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFSL15(BK)	1.5m
CCD-HS4CFSL30(BK)	3.0m

4C

RoHS

1.5m

3m



【HSマーク登録】
S+SLコネクタ付TVケーブル ブラック

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：S+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CSSL15(BK)	1.5m

4C

RoHS

1.5m



【HSマーク登録】
F+Fコネクタ付TVケーブル ブラック

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB
コネクタ：F+F (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFF15(BK)	1.5m
CCD-HS4CFF30(BK)	3.0m

4C

RoHS

1.5m

3m



【HSマーク登録】
5C同軸ケーブル 100m


HSマーク登録
ケーブル：S-5C-FB(AB)
芯線：軟銅単線

型番	カラー
CMD-5CALHS(BK)	ブラック
CMD-5CALHS(LG)	ライトグレー

5C

RoHS

100m



【HSマーク登録】
3重シールド 4C同軸ケーブル 100m

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FBT(AB)
芯線：軟銅単線

型番	カラー
CMD-4CTAB(LG)	ライトグレー

4C

RoHS

100m



【HSマーク登録】
4C同軸ケーブル 100m

HSマーク登録
ケーブル：S-4C-FB(AB)
芯線：軟銅単線

型番	カラー
CMD-4CAB(BK)-AG	ブラック
CMD-4CAB(LG)-AG	ライトグレー

4C

RoHS

100m



【HSマーク登録】
3重シールド 5C同軸ケーブル 100m

HSマーク登録
ケーブル：S-5C-FBT(AB)
芯線：軟銅単線

型番	カラー
CMD-5CTAB(BK)	ブラック
CMD-5CTAB(LG)	ライトグレー

5C

RoHS

100m



3C同軸ケーブル 100m CCA編組

ケーブル：3C-2V(AB)
芯線：軟銅単線

型番	カラー
CMD-3CCAB(BK)	ブラック

3C

RoHS

100m

アンテナ・テレビコネクタ

圧縮・圧着・防水コネクタ
リングコネクタ
中継・変換アダプタ
ダミー抵抗・セキュリティキャップ



圧縮コネクタ

HEX11
加工寸法：芯線幅...6mm 被覆カット幅...6mm
取付工具：HT-KAC、HT-MCS

型番	支持線径 (Oリングカラー)
SSN-5CA(K)	5C (青色)
SSN-RG6A	RG6 (黒色)
SSN-4CA	4C (白色)

4C 5C RG6 RoHS



【HSマーク登録】 ピン付圧縮防水コネクタ (4C/5C)

HSマーク登録 VSWR:1.2以下 HEX12
加工寸法：芯線幅...5mm 被覆カット幅...1mm
取付工具：HT-KAC、HT-MCS

型番	支持線径
SSN-WP5CAPN	5C
SSN-WP4CAPN32	4C

4C 5C RoHS HS-MARK



【HSマーク登録】 防水コネクタ

VSWR:1.3以下 HEX12
適合ケーブル構造：FB、HFL、HFB、HFBE
加工寸法：芯線幅...10mm 被覆カット幅...6mm

型番	支持線径
SSN-WP5H	5C

5C RoHS HS-MARK



六角圧着コネクタ

HEX11
加工寸法：芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm
取付工具：HT-RCR

型番	支持線径
1166-5C	5C
1166-4C	4C

4C 5C RoHS



リング六角圧着コネクタ 5C

HEX11
加工寸法：芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm
取付工具：HT-RCR

型番	支持線径
1161-5C	5C

受注生産品となります

5C RoHS



リングコネクタ

HEX11
加工寸法：芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm

型番	指示線径
SSN-C5	5C
SSN-C4	4C
SSN-C3	3C

3C 4C 5C RoHS



アルミリングコネクタ

HEX11
加工寸法：芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm

型番	指示線径
SSN-AL5C	5C
SSN-AL4C	4C

4C 5C RoHS



【HSマーク登録】 ピン付リングコネクタ (4C/5C/7C)

HSマーク登録
VSWR:1.2以下 HEX12
加工寸法：芯線幅...4mm 被覆カット幅...1mm

型番	指示線径
1171-7CP	7C
SSN-PN5C	5C
1171-4CP	4C

4C 5C 7C RoHS HS-MARK



ピン付リングコネクタ用ピン

SSN-PN5C専用

型番	支持線径
PIN-5	5C

5C



圧着BNCコネクタ

VSWR:1.3以下
被覆除去工具：HT-STBNC35
取付工具：HT-CRBNC35

型番	支持線径
BNC-5CFB-EM	5C-FB
BNC-3C2V-EM	3C-2V

3C 5C RoHS



コネクタ用リング

SSN-C4 または SSN-C5 専用

型番	支持線径
5C-RING/P	5C
4C-RING/P	4C

4C 5C



コネクタ用アルミリング

SSN-AL4C または SSN-AL5C 専用

型番	支持線径
SSN-SPRGAL5C	5C
RNG-AL4	4C

4C 5C



【HSマーク登録】
L型ストレート変換アダプタ

HSマーク登録
コネクタ形状：F型ジャック+ストレートプラグ
VSWR:1.3以下

型番
ADH-LS32HS



【HSマーク登録】
L型中継アダプタ

HSマーク登録
コネクタ形状：F型ジャック+F型プラグ
VSWR:1.3以下 HEX11

型番
ADH-LF32HS



中継アダプタ

VSWR:1.3以下 HEX11

型番
ADH-JJ45



ユニット対応 セキュリティーキャップ

外径：15.5mm 内径：14.5mm
全長：28.0mm
専用工具：HT-SECCP

型番
SEC-HUCP155
HT-SECCP
専用工具



ロック付ダミー抵抗 ニッケルメッキ

VSWR:1.4以下 Φ14.5

型番
DMY-LK75B



ストレート変換アダプタ

コネクタ形状：F型ジャック+ストレートプラグ
VSWR:1.3以下

型番
ADH-FS-AH



BNC-F変換アダプタ

コネクタ形状：F型ジャック+BNCプラグ
VSWR：2.0以下

型番
BNC-F



RCAオス-BNCメス変換アダプタ

コネクタ形状：BNCジャック+RCAプラグ
VSWR：200MHzまで1.1以下

型番
BNC-F-MR



【HSマーク登録】
キャップ付ダミー抵抗

HSマーク登録
VSWR:1.2以下 HEX11

型番	カラー
DMY-CP75PN(BK)	ブラック
DMY-CP75PN(YL)	イエロー



【HSマーク登録】
ダミー抵抗

HSマーク登録
VSWR:1.3以下 HEX11

型番
DMY-7532



【HSマーク登録】
ダミー抵抗 (10個パック)

HSマーク登録
VSWR:1.3以下 HEX11

型番
DMY-7532(10)



アンテナ・テレビ機器

分波器・混合器

分配器・分岐器

テレビ端子・直列ユニット

フィルター・アッテネータ

アンテナ・取付金具

ブースタ

テレビアンテナ工具・計測器



【SHマーク登録】
4Cケーブル付分波器 (Fコネクタ)

SHマーク登録
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：4C 50cm コネクタ：F型

型番
SEP-4F5032(WH)



【SHマーク登録】
2.5Cケーブル付分波器 (Fコネクタ)

SHマーク登録
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：2.5C 50cm コネクタ：F型

型番
SEP-25F5032(WH)



【SHマーク登録】
2.5Cケーブル付分波器 (Fコネクタ) ブラック

SHマーク登録
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：2.5C 50cm コネクタ：F型

型番
SEP-25F5032(BK)



2.5Cケーブル付分波器

V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：2.5C 30cm コネクタ：F型

型番
SEP-25FB30(LG)



2.5Cケーブル付分波器

V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：2.5C 15cm コネクタ：F型

型番
SEP-25FB15(LG)



【HSマーク登録】
ケーブル付分波器 (ストレート)

HSマーク登録品
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：4C 50cm コネクタ：ストレート

型番
SEP-4S5032



【HSマーク登録】
ケーブル付分波器 (Lストレート)ブラック

HSマーク登録品
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
ケーブル：2.5C 15cm コネクタ：L型ストレート

型番
SEP-HS25L1532(BK)



【SHマーク登録】
3.2GHz対応 混合分波器 BS・CS電通

SHマーク登録
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz

型番
KNG-UBE132J



【SHマーク登録】
屋外用混合器 (電通切替)

SHマーク登録
V・U・地デジ：10-770MHz/BS・CS：1000-3224MHz
電通切替スイッチ付 屋外用

型番
KGO-SHSW



【SHマーク登録】
コンパクト2分配器 1端子電通

SHマーク登録
高さ49mm、横幅27mm、厚さ15mmのコンパクト
サイズ

型番
BPK-SHM2E1



【SHマーク登録】
分配器 1端子電通

SHマーク登録
1端子電通

型番	分配数	型番	分配数
BPK-SHJ2E1-EZ	2分配器	BPK-SHJ6E1	6分配器
BPK-SHJ3E1	3分配器	BPK-SHJ8E1	8分配器
BPK-SHJ4E1	4分配器		



全端子電通 分配器

全端子電通

型番	分配数	型番	分配数
BPK-ST2EA32	2分配器	BPK-ST6EA32	6分配器
BPK-ST3EA32	3分配器	BPK-ST8EA32	8分配器
BPK-ST4EA32	4分配器		



【HSマーク登録】
2.5Cケーブル付分配器

HSマーク登録
全端子電通
ケーブル：2.5C 50cm コネクタ：F型

型番
BPK-25F50EA32(BK)





【SHマーク登録】
屋外用分配器 全端子電通

SHマーク登録
全端子電通
屋外用

型番	分配数
BPO-SH2EA	2分配器
BPO-SH3EA	3分配器
BPO-SH4EA	4分配器



【HSマーク登録】
2分岐器 (10dB)

HSマーク登録
分岐端子出力:-10dB
出力端子電流通過

型番
BKK-HS10E2



【HSマーク登録】
屋外用1分岐器

HSマーク登録
分岐端子出力:-10dB
全端子電通 屋外用

型番
BKO-1EA32



JJテレビ端子

VSWR:1.5以下
電流通過

型番
TVT-JJ32



【SHマーク登録】
スイングテレビ端子

SHマーク登録
VSWR:1.5以下
電流通過

型番
TVT-JJSG32



【HSマーク登録】
1分岐器 (10dB)

HSマーク登録
分岐端子出力:-10dB
出力端子電流通過

型番
BKK-HS10E132



【SHマーク登録】
非電通テレビ端子

SHマーク登録
VSWR:1.5以下
電流カット

型番
TVT-SHTEC(N)



【SHマーク登録】
端末用2端子直列ユニット

SHマーク登録
入力-TV1端子電通
VSWR:2.3以下

型番
TVT-U2TE1



ツメをプラスチックから
金属製に改良

【ツメ折れ改善】 中間分岐テレビ端子

SHマーク登録
全端子電通または入出力端子電通
VSWR:2.5以下

型番	モデル
TVT-SHCBKE1M	入出力電通
TVT-SHCBKEAM	全電通



【HSマーク登録】
全電通中間分配テレビ端子

HSマーク登録
全端子電通
VSWR:2.5以下

型番
TVT-CBPEA32



【SHマーク登録】
中間用2端子直列ユニット

SHマーク登録
入力-出力・TV1端子電通
VSWR:2.4以下

型番
TVT-U2CBKE2



【HSマーク登録】
1端子スイッチ付端末テレビ端子電通

HSマーク登録
ハイパスフィルタ切替スイッチ付
入出力端子電通 VSWR:2.5以下

型番
TVT-SWTE1J



【HSマーク登録】
2端子スイッチ付端末直列ユニット

HSマーク登録
ハイパスフィルタ切替スイッチ付 電流カット
VSWR:2.5以下

型番
TVT-2SWTEC32



【HSマーク登録】
2端子スイッチ付中間分岐直列ユニット

HSマーク登録
ハイパスフィルタ切替スイッチ付 入出力端子電通
VSWR:2.5以下

型番
TVT-2SWCBKE132





【HSマーク登録】
ハイパスフィルタ

HSマーク登録
通過帯域:70～3224MHz 阻止帯域:10～55MHz
VSWR:2.0以下 HEX11

型番
FIL-HP32



770MHzローパスフィルタ
(BS／CSカットフィルタ)

通過帯域:10～770MHz
阻止帯域:850～3224MHz
VSWR:1.7以下 電流通過型 HEX11

型番
FIL-BCPJ32



FMパスフィルタ (電通)

通過帯域:10～95MHz
阻止帯域:110～2655MHz
VSWR:1.7以下 電流通過型 HEX11

型番
FIL-FM95PS



左旋カットフィルタ

通過帯域:10-2071MHz
阻止帯域:2224-3224MHz
VSWR:2.0以下 電流通過型 HEX14

型番
FIL-BCSCP



サージプロテクタ

インパルス電流耐量：3kA(1.2/50μs、8/20μs)
VSWR2.2以下 HEX11

型番
FIL-SGP



電流カットフィルタ

耐電圧：最大AC65V
VSWR:1.8以下 HEX12

型番
FIL-EC32



【HSマーク登録】
電流通過アッテネータ

HSマーク登録
減衰量：3/6/10/15/20dB
電流通過型 VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-3DPS32	3dB	ATT-15DPS32	15dB
ATT-6DPS32	6dB	ATT-20DPS32	20dB
ATT-10DPS32	10dB		



【HSマーク登録】
上り帯域ブロックアッテネータ

HSマーク登録
減衰量：3/6/10/15/20dB 減衰帯域：10～60MHz
VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-LB3DEC	3dB	ATT-LB15DEC	15dB
ATT-LB6DEC	6dB	ATT-LB20DEC	20dB
ATT-LB10DEC	10dB		



【HSマーク登録】
下り帯域ブロックアッテネータ

HSマーク登録
減衰量：3/6/10/15/20dB 減衰帯域：70～3224MHz
VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-HB6DEC	6dB	ATT-HB20DEC	20dB
ATT-HB10DEC	10dB		
ATT-HB15DEC	15dB		



地上デジタル放送用
UHFオールチャンネルアンテナ

水平・垂直偏波対応
適合マスト径：φ22～48.6mm

型番
ANT-SU-25WF



UHF平面アンテナ

適合マスト径 (付属金具使用時)：円柱φ22.0～48.6mm、角柱一辺30.0～40.0mm

型番	受信偏波/カラー
ANT-SDA-20-1-W	水平/ホワイト
ANT-SDA-20-3-W	垂直/ホワイト



4K8K対応
BSCS110アンテナ

適合マスト径：φ25～50mm

型番
ANT-CBD-K045






屋根馬

適合マスト径：φ22～32mm
サイズ：540×360×500mm（全体高さ×足と足の幅×足と足の対角幅）

型番
[ANB-YS-4Z](#)

国内
メーカー

返品
不可



軒下金具φ22～25 165mm

適合マスト径：φ22～25mm
サイズ：203×150mm（突き出し長×高さ）

型番
[ANB-MSH-1ZA](#)

国内
メーカー

返品
不可



軒下金具φ22～32 200mm

適合マスト径：φ22～32mm
サイズ：165×160mm（突き出し長×高さ）

型番
[ANB-MSH-10Z](#)

国内
メーカー

返品
不可



BS・CS・UHFブースタ (電源分離 利得切換)

利得切換可能：45、35、25dB
UHFプリアンプ用電源スイッチ搭載

型番
[BST-CBF-K453D](#)

国内
メーカー

返品
不可

RoHS

SH
SHIMIZU



UHFブースタ (電源分離 利得切換)

利得切換可能：45、35、25dB
UHFプリアンプ用電源スイッチ搭載

型番
[BST-SBF-453D](#)

国内
メーカー

返品
不可

RoHS

DAI
DAIICHI



伸縮型軒下金具溶融亜鉛メッキ φ22～32用

適合マスト径：φ22～32mm
伸縮範囲：325～510mm

型番
[ANB-MSH-500Z](#)

国内
メーカー

返品
不可



コンクリートフェンス取付金具

適合厚さ：90～205mm
ポール径：φ35mm

型番
[ANB-BFK-400JA](#)

国内
メーカー

返品
不可



ベランダ用取付金具φ38

適合厚さ：32～80mm
ポール径：φ38mm

型番
[ANB-NBS-300J](#)

国内
メーカー

返品
不可



HT-CS専用
替刃カートリッジ

ケーブルストリッパー

適合ケーブル：3C、4C、RG6、5C
被覆カット幅：4mm

型番
[HT-CS4](#)
[SY-HTCS\(04\)](#) 替刃 被覆カット幅 4mm
[SY-HTCS\(06\)](#) 替刃 被覆カット幅 6mm

3C

4C

5C

RG6



ケーブルストリッパー (3C/4C/5C)

適合ケーブル：RG-58、59、62、6、6QS、3C、4C、5C
被覆カット幅：6mm（4mm、8mm、12mm）

型番
[HT-332](#)

3C

4C

5C

RG6



ケーブルストリッパー (4C/5C)

適合ケーブル：RG59、RG6U、4C、5C
被覆カット幅：6mm（1mm、8mm）

型番
[HT-302A](#)

4C

5C



アンテナマストφ25×1.8m

直径：φ25.4mm
全長：1800mm

型番
[ANB-M-25Z](#)

国内
メーカー

返品
不可

代引
不可

大型



コネクタ取付工具

適合ケーブル：5C、7C

型番
[HT-224DA](#)

5C

7C

RoHS



軽量圧縮工具 (5C/4C/DJ6S/DJ5S)

適合コネクタ：SSN-WP4CAPN32、SSN-WP5CAPN、SSN-4CA、SSN-5CA(K)、SSN-RG6A

型番
[HT-KAC](#)

4C

5C

RG6

RoHS



マルチケーブルストリッパー

適合コネクタ：SSN-4CA、SSN-5CA、SSN-RG6A
適合ケーブル：4C、5C、RG6
被覆カット幅：6mm

型番
[HT-MCS](#)

4C

5C

RG6

RoHS



六角圧着コネクタ用工具

適合コネクタ：1166-4C、1166-5C

型番
[HT-RCR](#)

4C 5C RoHS



BNCコネクタ圧着工具

適合コネクタ：BNC-3C2V-EM、BNC-5CFB-EM

型番
[HT-CRBNC35](#)

3C 5C RoHS



BNCケーブルストリッパー

適合ケーブル：S-5C-FB、3C-2V
被覆カット幅：15.5mm
編組線カット幅：6.5mm

型番
[HT-STBNC35](#)

3C 5C RoHS

電源ケーブル・タップ・機器

電源タップ・アダプタ

コード付き電源タップ

電源コード・ACアダプタ

電気・USBコンセント

地震対策



コーナー電源タップ

3個口
180度可動スイングプラグ
コンセントキャップ付

型番
[AC-Y02C300WH](#)

国内
メーカー

PSE



トリプル電源タップ

3個口
コンセントキャップ付

型番
[AC-Y02T300WH](#)

国内
メーカー

PSE



L型電源アダプタ

狭い場所での接続に便利なL型形状

型番
[AC-Y02SA01W](#)

国内
メーカー

PSE



コード付き電源タップ 3個口

3個口
安全シャッター付

型番	長さ
AC-HSL301WH	1m
AC-HSL302WH	2m
AC-HSL303WH	3m

国内
メーカー

PSE

1 m

2 m

3 m



スイングプラグ コード付電源タップ 3個口

3個口
180度可動スイングプラグ
安全シャッター付

型番	長さ
AC-Y02S3005WH	0.5m
AC-Y02S301WH	1m
AC-Y02S302WH	2m
AC-Y02S303WH	3m

国内
メーカー

PSE

0.5 m

1 m

2 m

3 m



スイングプラグ コード付電源タップ 4個口

4個口
180度可動スイングプラグ
安全シャッター付

型番	長さ
AC-Y02S401WH	1m
AC-Y02S402WH	2m
AC-Y02S403WH	3m


国内
メーカー

PSE

1 m

2 m

3 m



電源延長コード1個口

電源ケーブルの延長に最適

型番	長さ
AC-HSL101WH	1m
AC-HSL103WH	3m

国内メーカー 返品不可 PSE 1m 3m



PLC電源タップ

PLC通信機器に最適なノイズフィルタを内蔵した電源タップ

型番
AC-TAP5F15(BK)

国内メーカー PSE 1.5m



自動リブートタップ

PINGによるネットワーク機器の死活監視や遠隔からの電力制御ができる電源タップ

型番
AC-T1901D41A

国内メーカー PSE 1.5m



埋込USB給電用コンセント
USB×2+AC

USBタイプA×2個口+電源コンセント×1個口

型番
HCR-R3702U2A1

国内メーカー PSE



埋込USB給電用コンセント
タイプC+タイプA

USBタイプC×1個口+USBタイプA×1個口

型番	カラー
HCR-R3704CA	ホワイト
HCR-R3704CA(BK)	ブラック

国内メーカー PSE



コンセント シングル

適合電線径：φ1.6、φ2.0mm

型番
JEC-BN-5-PW

国内メーカー PSE



メガネ型電源コード

定格：AC125V/7A 最大700W

型番
AC-M2SPC18

国内メーカー 返品不可 代引不可 PSE 1.8m



埋込USB給電用コンセント
取付枠付き USB×2+AC

USBタイプA×2個口+電源コンセント×1個口
取付枠付

型番
HCR-X9075

国内メーカー PSE



埋込USB給電用コンセント
タイプC

USBタイプC×1個口

型番	カラー
HCR-R3706(WH)	ホワイト
HCR-R3706(BK)	ブラック

国内メーカー PSE



埋込USB給電用コンセント
USB×2

USBタイプA×2個口

型番	カラー
HCR-R3701U2	ホワイト
HCR-R3701U2(BK)	ブラック

国内メーカー PSE



USB充電器

型番
USB-A10501

受注生産品となります

国内メーカー PSE



感震ブレーカー
(専門工事不要、簡単設置)

震度5強以上の地震の発生時にブレーカーを自動で遮断し、通電火災を防ぎます。

型番
BOS-X5029

国内メーカー 返品不可

壁面・コンセントプレート

壁面プレート・ボックス・取付枠



光アウトレット

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	
HCR-TD1619-5	1連
HCR-TD1736-7	2連

国内
メーカー



光ローゼット 自動シャッター付き

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	
HCR-TD1620-1	

国内
メーカー



1個口TVプレート

型番	
HBP-1U	

国内
メーカー



2個口TVプレート

型番	
HBP-2U	


国内
メーカー



3個口TVプレート

型番	
HBP-3U	


国内
メーカー

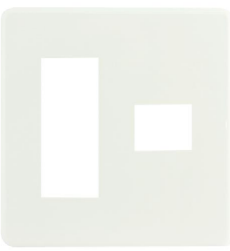

1+3個口TVプレート

型番	
HBP-1+3U	

国内
メーカー

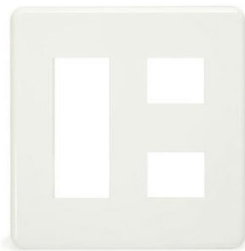

2+3個口TVプレート

型番	
HBP-2+3U	


国内
メーカー



6個口TVプレート

型番	
HBP-3U-2	

国内
メーカー



絶縁タイプ 埋込取付枠

型番	
BS-K	

国内
メーカー



金属タイプ 埋込取付枠

型番	
BS-C	

国内
メーカー



ケーブルブッシング

型番	
ZGV-P16J	

国内
メーカー

返品
不可

幹線・引込・屋外部材

幹線・引込ケーブル・機器
金物・金具関連
屋外用機器・アクセサリ



ミニクロージャー

型番
OH-HSHC-S3

国内
メーカー



屋外線引留具 (ブラック)

型番
OH-02(BK)

国内
メーカー



屋外線中間引留具

型番
OH-T03(GY)

国内
メーカー



C型金物 (4つ穴)

型番
HB-CK4

国内
メーカー



C型金物 (C-K)

型番
HB-CKS

国内
メーカー



アースクランプ

対応メッセンジャーワイヤー：30～38sq

型番
HB-EC

国内
メーカー



分線金物

型番
HB-BK

国内
メーカー



分線金物 (N)

型番
HB-BKNT

国内
メーカー



クレモナ紐 200m

材質：ビニロン

型番
HB-KH03

線径
3mm

国内
メーカー

200
m



ケーブルしばり紐 4mm 200m

材質：ポリエステル


型番
HB-4SP104

国内
メーカー

200
m

収納・取付・配管・配線部材

プラボックス・取付板
電線管・モール
チューブ・結束バンド・テープ
クリップ・サドル・ステップル
標識・表示

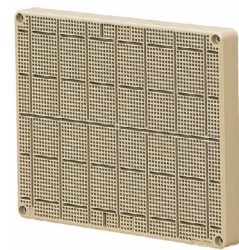

取付自在板 ヨコ長

型番
BPF-2025J(BG)

国内
メーカー

返品
不可



ウオルボックス タテ型
プラスチック基台

型番	サイズ
WB-1J	93×212×106
WB-1LJ	126×267×130
WB-2J	198×270×128

国内
メーカー

返品
不可



情報ウオルボックス
(屋外用 光ファイバートレイ付き)

型番
WBJ-F1M

国内
メーカー

返品
不可



露出用四角ボックス
(取付自在蓋)

型番
PV4B-ANFJ

国内
メーカー

返品
不可

PSE



PVKボックス

型番	
PVK-ANJ	浅型: ページュ
PVK-BNJ	深型: ページュ
PVK-BNLB	深型: ライトブラウン

国内
メーカー

返品
不可

PSE



ケーブルブッシング

型番
ZGV-P16J

国内
メーカー

返品
不可



ユニバーサルボックス

型番
PVU-J

国内
メーカー

返品
不可

PSE



防水引込みカバー

型番
WK-1M

国内
メーカー

返品
不可



防水引込みカバー (eデザイン)

型番
WKH-SM

国内
メーカー

返品
不可



情報ウオルボックス
(屋外用カギ付き)

型番	サイズ
WBJ-13KM	355×305×129
WBJ-14KM	405×335×131
WBR-16LM	621×451×230

国内
メーカー

返品
不可



情報ウオルボックス (屋内用)

型番
WBJ-4030M

国内
メーカー

返品
不可



防犯カメラ取付丸ボックス

型番
PVMC-ANFJ

国内
メーカー

返品
不可

PSE



PF管ミラフレキ (PFD)

型番	長さ	内径	カラー
MF-16	50m	16	ページュ
MF-16K	50m	16	ブラック
MF-22	50m	22	ページュ
MF-22K	50m	22	ブラック

国内メーカー **PSE** 返品不可



PF管ミラフレキSS (PFS)

型番	長さ	内径	カラー
MFS-16	50m	16	ページュ
MFS-16K	50m	16	ブラック
MFS-22	50m	22	ページュ
MFS-22K	50m	22	ブラック

国内メーカー **返品不可** **PSE**



PF管コネクタ

型番	適合管
MFSK-16G	PF16
MFSK-22G	PF22

国内メーカー **返品不可** **PSE**



プラモール (ホワイト/ブラウン)

型番	規格	カラー	型番	規格	カラー
PML-0WT	0号	ホワイト	PML-2WT	2号	ホワイト
PML-1WT	1号	ホワイト	PML-2BT	2号	ブラウン
PML-1BT	1号	ブラウン			

国内メーカー **返品不可** **3C** **4C** **5C** **RG6** **1m**



プラモール ストレート (ホワイト/ブラウン)

型番	規格	カラー
MLS-1W	1号	ホワイト
MLS-1B	1号	ブラウン
MLS-2W	2号	ホワイト
MLS-2B	2号	ブラウン

国内メーカー **返品不可** **3C** **4C** **5C** **RG6**



PF管曲がりコネクタ

型番	適合管
FNVK-16G	PF16

国内メーカー **返品不可** **PSE**



PF管カップリング

型番	適合管
MFSC-16G	PF16

国内メーカー **返品不可** **PSE**



PF管コンビネーションカップリング

型番	適合管
MFSVE-16G	PF16
MFSVE-22G	PF22

国内メーカー **返品不可** **PSE**



プラモール 曲ガリ (ホワイト/ブラウン)

両面テープ付

型番	規格	カラー
MLM-1W	1号	ホワイト
MLM-1B	1号	ブラウン
MLM-2W	2号	ホワイト
MLM-2B	2号	ブラウン

国内メーカー **返品不可** **3C** **4C** **5C** **RG6**



プラモール 入ズミ (ホワイト/ブラウン)

両面テープ付

型番	規格	カラー
MLI-1W	1号	ホワイト
MLI-1B	1号	ブラウン
MLI-2W	2号	ホワイト
MLI-2B	2号	ブラウン

国内メーカー **返品不可** **3C** **4C** **5C** **RG6**



プラモール 出ズミ (ホワイト/ブラウン)

両面テープ付

型番	規格	カラー
MLD-1W	1号	ホワイト
MLD-1B	1号	ブラウン
MLD-2W	2号	ホワイト
MLD-2B	2号	ブラウン

国内メーカー **返品不可** **3C** **4C** **5C** **RG6**



電線管2号コネクタ

型番	適合管	カラー
2K-16J	VE16	ページュ
2K-22J	VE22	ページュ
2K-16LB	VE16	ライトブラウン

国内メーカー **返品不可** **PSE**



電線管 端末ブッシング

型番
MTV-16J

国内メーカー **返品不可**



スリットチューブ (クリア) 30m

型番	内径
ACY-14N30(CL)	φ14

国内
メーカー

30
m



保護チューブ 50m
(ブラック/グリーン/レッド)

内径：4mm
長さ：50m

型番	適合管
ACY-4HTB50M	ブラック
ACY-4HTB50M(GN)	グリーン
ACY-4HTB50M(RD)	レッド

国内
メーカー

返品
不可

RoHS

50
m



保護チューブ取付工具

ACY-4HTB50Mシリーズ専用

型番	
HT-HTB	φ14

国内
メーカー

RoHS



φ4 スパイラルスリーブ

内径：4mm
スリットピッチ：25mm
長さ：2m

型番	カラー	型番	カラー
ACY-4SS20(BK)	ブラック	ACY-4SS20(YL)	イエロー
ACY-4SS20(RD)	レッド	ACY-4SS20(GN)	グリーン
ACY-4SS20(OR)	オレンジ		

国内
メーカー

返品
不可

RoHS

2
m



φ6 スパイラルスリーブ

内径：6mm
スリットピッチ：35mm
長さ：2m

型番	カラー	型番	カラー
ACY-6SS20(BK)	ブラック	ACY-6SS20(YL)	イエロー
ACY-6SS20(RD)	レッド	ACY-6SS20(GN)	グリーン
ACY-6SS20(OR)	オレンジ		

国内
メーカー

返品
不可

RoHS

2
m



ケーブルタイ

ボトル入りで長期間保存可能

型番	適合管
ACT-B100UV25	100mm

RoHS

100
mm



面ファスナー ケーブルタイ
10m ブラック

サイズ：幅10mm
長さ10m

型番
ACY-10MTT10

国内
メーカー

10
m



自己融着エコテープ 1号

型番
ACY-FT1

国内
メーカー

5
m



自己融着エコテープ 2号

型番
ACY-FT2

国内
メーカー

5
m



【JIS適合】
2号PVC保護テープ

型番
ACY-2VTP

国内
メーカー

20
m



2号PVC保護テープ

型番
ACY-2VTPN

国内
メーカー

20
m



ビニールテープ

型番	カラー
ACY-BT(BK)	ブラック
ACY-BT(RD)	レッド

国内
メーカー

20
m



光マルチ配線クリート

型番
ACY-MHC(BK)

国内
メーカー



光配線クリート

型番
ACY-HC(BK)

国内
メーカー

返品
不可



光ステップU釘

型番
ACY-UHSP
HT-THS01
専用打ち込み工具

国内
メーカー



ワニグチ片サドル

型番	適合管
KTK-16J	VE16
KTK-22J	VE22

国内
メーカー

返品
不可



ダクトクリップ

型番
DC-16M

国内
メーカー

返品
不可



ツバ管 Φ9

内径: 9mm
外径: 12.5mm

型番
NCP-01(IV)

国内
メーカー



同軸・LANケーブルクリップ

細釘タイプ

型番	適合ケーブル	カラー
KCC-4C(BK)	4C	ブラック
KCC-4C(WH)	4C	ホワイト

4C

RG6



光ファイバー・電話ケーブルクリップ

細釘タイプ

型番	カラー
ACC-OF24(BK)	ブラック
ACC-OF24(WH)	ホワイト

RoHS




耐候ケーブルマーカー

対応ケーブル径: φ6.5~10mm
ケーブル設置後に取付可能

型番	カラー	型番	カラー	型番	カラー
NCM-5C(BL)	ブルー	NCM-5C(OR)	オレンジ	NCM-5C(VT)	ヴァイオレット
NCM-5C(GN)	グリーン	NCM-5C(PK)	ピンク	NCM-5C(WH)	ホワイト
NCM-5C(GY)	グレー	NCM-5C(RD)	レッド	NCM-5C(YW)	イエロー

国内
メーカー

5C

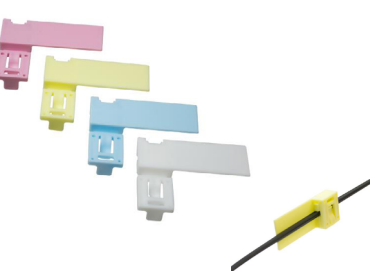

光ケーブルマーカー

コネクタ装着後のケーブルにもワンタッチで取付可能

型番	カラー
ACY-ICM(RD)	レッド
ACY-ICM(YW)	イエロー
ACY-ICM(BL)	ブルー
ACY-ICM(WH)	ホワイト

国内
メーカー

返品
不可



3-5C ステンレス片サドル

SUS304使用

型番
ACS-SUS3C5C

国内
メーカー

3C

4C

5C

RG6



ケーブル片サドル

型番	適合ケーブル
KCS-5C	φ6.3~8.5
ACS-3C(BK)	φ4.7~6.0

国内
メーカー

返品
不可

3C

4C

5C

RG6



VE台付サドル

型番	適合管	カラー
SVE-16J	VE16	ベージュ
SVE-16LB	VE16	ライトブラウン
SVE-22J	VE22	ベージュ

国内
メーカー

返品
不可



カラーエフ 丸形

型番	形状
ACY-KF25HW	丸形 φ25mm
ACY-KF30HW	丸形 φ30mm

国内
メーカー

返品
不可



ワンタッチカラーエフ

型番	形状
ACY-KFY25W	丸形 φ25mm
ACY-KFY30W	丸形 φ30mm

国内
メーカー

返品
不可



カラーエフ 小判

型番	形状
KF-2030HW	小判形 20×30mm

国内
メーカー

返品
不可

計測器・工具

LANネットワーク工具・計測器
光ファイバー工具・計測器
テレビアンテナ工具・計測器
電気工事工具・計測器
技能試験教材



LANケーブルチェッカー

対応コネクタ：RJ-45、RJ-11

型番
[HT-LCC](#)

RoHS



RJ45かんたんコネクタ用工具

RJ45かんたんコネクタ (型番 [LAN-KCU](#)) 専用工具

型番
[HT-KLPT](#)

RoHS



LANコネクタ圧着工具

対応コネクタ：RJ-45、RJ-12、RJ-11

型番
[HT-568R](#)

RoHS



LANケーブルストリッパー

対応外径：φ3～7mm

型番
[HT-LANS](#)

RoHS



LANパンチダウンツール

110ブロック・88ブロック対応

型番
[HT-LANPD](#)

RoHS



ファイバーカッター (単心)

適合ファイバー径：0.25/0.9mm

型番
[HT-OCFC\(S\)](#)

返品
不可



光ファイバーカッター (切断刃、自動回転タイプ)

適合ファイバー径：0.25/0.9mm
切断回数：40,000回

型番
[ATOCFC](#)
[SY-HT-ATOCFC](#) 切断刃交換メンテナンス
ATOCFC専用

返品
不可



光ファイバーチェッカー

波長：650±10nm

型番
[HT-VFL](#)



ファイバー ジャケットストリッパー

適合ケーブル外径：2.0×3.0mm

型番
[HT-OCJS](#)



光ステッブル打ち込み工具

[ACY-UHSP](#) (光ステッブルU釘) 専用工具

型番
[HT-THS01](#)



ケーブルストリッパー

適合ケーブル：3C、4C、RG6、5C
被覆カット幅：4mm

型番
[HT-CS4](#)
[SY-HTCS\(04\)](#) 替刃 被覆カット幅 4mm
[SY-HTCS\(06\)](#) 替刃 被覆カット幅 6mm

3C 4C 5C RG6



HT-CS 替え刃カートリッジ

ケーブルストリッパー (型番 [HT-CS4](#)) 専用替え刃カートリッジ

型番
[SY-HTCS\(04\)](#) 替刃 被覆カット幅 4mm
[SY-HTCS\(06\)](#) 替刃 被覆カット幅 6mm



ケーブルストリッパー (3C/4C/5C)

適合ケーブル：RG-58、59、62、6、6QS、3C、4C、5C
被覆カット幅：6mm (4mm、8mm、12mm)

型番
[HT-332](#)

3C 4C 5C RG6



ケーブルストリッパー (4C/5C)

適合ケーブル：RG59、RG6U、4C、5C
被覆カット幅：6mm (1mm、8mm)

型番
HT-302A

4C 5C



コネクタ取付工具

適合ケーブル：5C、7C

型番
HT-224DA

5C 7C RoHS



軽量圧縮工具 (5C/4C/DJ6S/DJ5S)

適合コネクタ：SSN-WP4CAPN32、SSN-WP5CAPN、SSN-4CA、SSN-5CA(K)、SSN-RG6A

型番
HT-KAC

4C 5C RG6 RoHS



マルチケーブルストリッパー

適合コネクタ：SSN-4CA、SSN-5CA、SSN-RG6A
適合ケーブル：4C、5C、RG6
被覆カット幅：6mm

型番
HT-MCS

4C 5C RG6 RoHS



六角圧着コネクタ用工具

適合コネクタ：1166-4C、1166-5C

型番
HT-RCR

4C 5C RoHS



BNCコネクタ圧着工具

適合コネクタ：BNC-3C2V-EM、BNC-5CFB-EM

型番
HT-CRBN35

3C 5C RoHS



BNCケーブルストリッパー

適合ケーブル：S-5C-FB、3C-2V
被覆カット幅：15.5mm
編組線カット幅：6.5mm

型番
HT-STBNC35

3C 5C RoHS



電気工事士 技能試験用工具セット

電気工事士技能試験を受験するための基本工具セット

型番		型番		型番	
PSC-3003	ホーザン工具	PSC-3007	ツノダ(圧着工具大)	PSC-3008	ツノダ(圧着工具小)

国内メーカー 代引不可 返品不可



第二種 電気工事士 技能試験セット
器具+ケーブルセット

第二種電気工事士技能試験の対策に
(工具なし)

型番	ケーブルセット
PSC-2005	3回用
PSC-2007	1回用

国内メーカー 代引不可 返品不可



第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ツノダ/圧着小)+器具+ケーブルセット

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具小)

型番	ケーブルセット
PSC-2014	3回用
PSC-2023	1回用

国内メーカー 代引不可 返品不可




第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ホーザン)+器具+ケーブルセット

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具ホーザン)

型番	ケーブルセット
PSC-2010	3回用
PSC-2021	1回用

国内メーカー 代引不可 返品不可

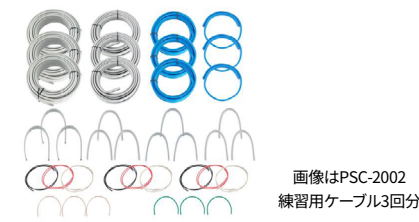

第二種 電気工事士 技能試験セット
練習用ケーブル

第二種電気工事士技能試験対策の消耗品セット

型番	ケーブルセット
PSC-2002	3回用
PSC-2003	2回用
PSC-2004	1回用

国内メーカー 代引不可 返品不可



第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ツノダ/圧着大)+器具+ケーブルセット

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具大)

型番	ケーブルセット
PSC-2013	3回用
PSC-2022	1回用

国内メーカー 代引不可 返品不可

防犯・セキュリティケーブル・機器

セキュリティカメラ



ソーラーパネル付きSIMカメラ

ソーラーパネルで発電し電源接続の必要がないSIM内蔵カメラ

型番
SLL-01LTE

僻地監視・太陽光発電所



太陽光発電

基地局

ダム監視塔

送電塔

SolLaはSIMで通信する太陽光発電式IPカメラです

SIM内蔵

延長保証がセットになったお得な当社SIMサービスをご用意しております。カメラにSIMを挿入した状態でお届けいたします。

通信工事が不要

カメラはSIMで通信をするので、光回線の契約や回線工事は不要です。docomo回線が利用できる範囲であれば、どこでも使用可能です。

電源工事不要

ソーラーパネルで発電し、給電を行うので電源接続の必要がありません。配線がないので容易に移動ができ、短期監視にもびったりです。

無料アプリで遠隔視聴

専用のスマートフォンアプリを使えば、どこからでもリアルタイムでカメラ映像を確認可能です。操作もシンプルで、通知機能や録画再生にも対応しています。



防災(河川水位や土砂災害の監視)



農作物の盗難防止



- 巡回が必要な複数拠点をリモートで一括点検
- 訪問が困難な場所でのトラブルを早急にチェックしたい
- 盗難などの防犯対策
- 太陽光パネルにゴミ、積雪がたまっているかの定期確認

様々なシーンでご利用いただいております

 **SolidCamera** お問合せ、ご質問、ご相談は
お気軽にお電話ください
06-6228-0577
<https://www.solidcamera.net/>

防災・災害対策

地震対策



感震ブレーカー
(専門工事不要、簡単設置)

震度5強以上の地震の発生時にブレーカーを自動で遮断し、通電火災を防ぎます。

型番
BOS-X5029

国内メーカー
返品不可




通電火災を防止するための対策

通電火災とは、台風や地震で停電した後、電気が復旧した際に発生する火災です。避難後に電気が復旧するため、発見が遅れたり初期消火が難しく、大規模な火災になりやすいとされています。

災害発生時にはコンセントを抜く

自然災害で停電した場合、復旧のタイミングが不明ことがあります。


発熱する電気製品(ヒーター、アイロン、ドライヤー、白熱灯など)は、停電中にプラグを抜いておきましょう。



屋外に避難するときは、ブレーカーを切る

停電中に避難する際は、必ずブレーカーを落としてから家を離れましょう。

地震や浸水で電気機器やコードに異常が発生する可能性があり、停電復旧時にショートや漏電が起こる危険があります。



通電火災を防止するグッズを設置する

漏電などの異常を検知して自動的に電気を遮断する住宅用分電盤を設置しましょう。

また、地震時に揺れを検知して電気を自動的に止める感震ブレーカーも設置すると安心です。



誰でも
カンタン防災！



設置工事不要

コンセントに差し込むだけの誰でも簡単設置

主幹ブレーカー 一括遮断

主幹ブレーカー 一括遮断で、地震による電気火災を防ぎます

テスト / リセット 機能つき

設置時すぐに動作を確認できるテスト機能付

震度により遮断時間を判断

急激な傾きを検知した場合、即遮断
軽震度の場合は、避難時の証明の確保と安全性のため、3分後にブレーカーを遮断します



外形寸法:W62×D32×H90
定 格:AC100V±10% 50/60Hz

一般財団法人日本消防設備安全センター
「消防防災製品等」の推奨品



お問い合わせ お電話受付 9:00-17:30 (平日)

大阪
OSAKA

06-6228-3400

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01-5F

東京
TOKYO

03-6630-3650

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル5F

support@solidcable.com

ソリッドケーブル

検索

<https://solidcable.com/>

※製品に関する最新の情報は、ホームページ掲載の電子カタログをご覧ください

