



The background of the page features a dynamic, abstract graphic design. It consists of several thick, colorful lines (blue, green, yellow, red) that curve and twist across the page. These lines are set against a light grey background that is decorated with various patterns, including diagonal stripes, small dots, and larger, irregular shapes. The overall effect is one of motion and complexity, suggesting connectivity or data flow.

2025-2026 **PRODUCT GUIDE**

ソリッドケーブル商品カタログ

ソリッドケーブルの歩み

1994年(平成6年)	ソリッドケーブル発足 AVコードなど放送・通信用宅内工事用部材を発売開始
2001年(平成13年)	首都圏営業所を東京都大田区に開設
2003年(平成15年)	ケーブルテレビショーエに初出展
2004年(平成16年)	いつでも安心便利なストア「SOLID CABLE」オンラインショップを開設
2009年(平成21年)	CEATEC JAPANに初出展
2010年(平成22年)	「ソリッドケーブル Amazon店」をamazonに出店
2011年(平成23年)	JAPAN DIY HOMECENTER SHOWに初出展
2014年(平成26年)	ケーブルフェスタ・テクノフェアに初出展
2016年(平成28年)	JEITA(電子情報技術産業協会)に入会、JCTEA(日本CATV技術協会)に入会
2017年(平成29年)	光通信技術展、映像伝送EXPOに初出展 SHマーク登録機器発売
2019年(令和元年)	HSマーク登録機器発売
2022年(令和4年)	東京支社を千代田区大手町に移転
2023年(令和5年)	テレビ受信向上委員会 放送新技術セミナー 講師派遣協力


アイコンの説明

電気用品安全法	PSE	特定物質制限法	RoHS	受信システム機器規格	SH	IEC	D	LAN規格	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	映像規格	4K	8K	国内メーカー仕入品	国内 メーカー						
特殊配送	大型	代引きでのお支払不可	返品不可	未使用品返品不可	1年保証	3年保証	5年保証	サービス保証期間	全端子電通	一端子電通	電通	電流カット	3C	4C	5C	7C	RG6	ケーブル構造	単線	より線	テープ心線	素線

ソリッドケーブルについて

はじまりは1本のAVコードから

ソリッドケーブルの始まりは、1本のAVコードでした。ケーブルテレビ事業者様から要望されてAVコードを納入して以来、放送・通信工事部材の販売を始めて約30年が経ち、現在はファブレスメーカーとして、メーカー様からのOEMや公共工事でのご注文など様々なお客様・様々な用途で当社の製品をご使用いただいております。

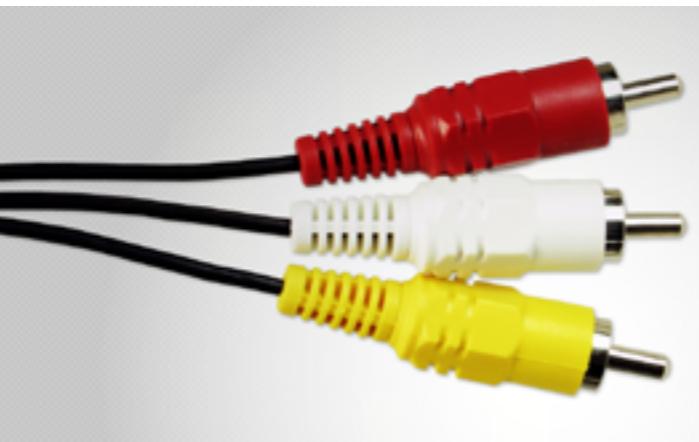

20年の信頼と実績! 卸売り製造直販の老舗ECサイト

2004年に、卸売に特化した製造直販のECサイトとして「ソリッドケーブルオンラインショップ」を開設しました。当時はECサイトがまだ黎明期であり、特に卸売での製造直販は非常に珍しいものでした。しかし、24時間いつでも注文できること、短い納期で注文品が届くこと、小ロット対応が可能なことが、お客様から高く評価されました。その結果、約20年にわたり、私たちはお客様のご愛顧をいただきながらEC販売を続けてまいりました。



ソリッドケーブル商品カタログ

Table of Contents

LAN・ネットワークケーブル	4
LAN・ネットワークコネクタ	10
LAN・ネットワーク機器	14
光ファイバーケーブル	16
光ファイバーコネクタ	19
光ファイバー機器	22
アンテナ・テレビケーブル	25
アンテナ・テレビコネクタ	30
アンテナ・テレビ機器	34
電源ケーブル・タップ・機器	43
壁面コンセント・プレート	46
幹線・引込・屋外部材	48
収納・取付・配管・配線部材	50
計測器・工具	58
防犯・セキュリティケーブル・機器	62
防災・災害対策	63

LAN・ネットワークケーブル

LANケーブル

コネクタ付LANケーブル

モジュラーケーブル・コネクタ付モジュラーケーブル

国内メーカー
Cat6 LANケーブル 300mCat6 UTPケーブル
外径:φ6.2mm

型番	色
9400-BL	ブルー
9400-GG	若草
9400-IV	アイボリー
9400-SB	水色

国内
メーカー
代引
不可
返品
不可
単線
Cat
6
RoHS
300
m

Cat6 LANケーブル 300m巻

Cat6 UTPケーブル
外径:φ6.4mm

型番	色
CML-C6300M(LG)-BL	ライトグレー
CML-C6300M(SB)-BL	スカイブルー

単線
Cat
6
RoHS
300
m

Cat6A LANケーブル 300m

Cat6A UTPケーブル
外径:φ6.5mm

型番	色
CML-6A300M(LG)	ライトグレー
CML-6A300M(BL)	スカイブルー

単線
Cat
6A
RoHS
300
m国内メーカー
LANケーブル 防鼠タイプ 300m(水色)Cat5e 外径:φ5.8mm
防鼠被覆

型番	色
9310	水色

国内
メーカー
代引
不可
返品
不可
単線
Cat
5e
300
m**屋外用LANケーブル Cat5e 200m**Cat5e UTPケーブル
外部被覆径:φ7.2mm / 内部被覆径:φ5.2mm
屋外用

型番	支持線
CML-OGC5E200M	支持線なし
CML-SOGC5E200M	支持線付

単線
Cat
5e
RoHS
200
m国内メーカー
屋外用LANケーブル Cat5e 200mCat5e UTPケーブル
外部被覆径:φ7.8mm / 内部被覆径:φ5.5mm
屋外用

型番	支持線
9200N	支持線なし
9201N	支持線付

国内
メーカー
代引
不可
返品
不可
単線
Cat
5e
200
m**ドラムLAN延長ケーブル**Cat5e
コネクタ:RJ45ジャック-RJ45プラグ
電工ドラム巻


型番	支持線
CML-MEC5E30M(SB)	30m

国内
メーカー
返品
不可
Cat
5e
20
m
30
m**Cat6A LANケーブル ライトグレー**Cat6A
外径:φ5.0mm


型番	ケーブル長
CCL-JC6A15	1.5m
CCL-JC6A20	2.0m

より線
Cat
6A
RoHS
1.5
m
2
m**Cat6AスリムLANケーブル ライトグレー**Cat6A
外径:φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(LG)	0.5m	CCL-6A50(LG)	5.0m
CCL-6A10(LG)	1.0m	CCL-6A10M(LG)	10.0m
CCL-6A20(LG)	2.0m		
CCL-6A30(LG)	3.0m		

より線
Cat
6A
RoHS
0.5
m
1
m
2
m
3
m
5
m
10
m**Cat5e LANケーブル 300m巻**Cat5e UTPケーブル
外径:φ5.2mm

型番	色
CML-C5E300M(LG)-BL	ライトグレー
CML-C5E300M(SB)-BL	スカイブルー
CML-C5E300M(BK)-BL	ブラック
CML-C5E300M(BL)-BL	ブルー

単線
Cat
5e
RoHS
300
m

Cat5e LANケーブル 300m

Cat5e UTPケーブル 外径:φ5.3mm

型番	色	型番	色	型番	色
9300-IV	アイボリー	9300-YW	イエロー	9300-PU	パープル
9300-BR	ブラウン	9300-GG	グラスグリーン	9300-GY	グレー
9300-RD	レッド	9300-SB	スカイブルー	9300-WH	ホワイト
9300-OR	オレンジ	9300-BL	イエロー	9300-BK	ブラック

より線
Cat
5e
RoHS
300
m



Cat6AスリムLANケーブルスカイブルー

Cat6A
外径:φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(BL)	0.5m	CCL-6A50(BL)	5.0m
CCL-6A10(BL)	1.0m		
CCL-6A20(BL)	2.0m		
CCL-6A30(BL)	3.0m		

より線 **Cat 6A** RoHS **0.5m** **1m** **2m** **3m** **5m**



クロスLANケーブル

Cat6
外径:φ5.7mm
クロス結線

型番	ケーブル長
CCL-CR20(BL)	2.0m

より線 **Cat 6** RoHS **2m**



スリムLANケーブル ライトグレー

Cat5e
外径:φ4.0mm

型番	ケーブル長
CCL-S5	0.5m
CCL-S10	1.0m
CCL-S20	2.0m

より線 **Cat 5e** RoHS **0.5m** **1m** **2m**



Cat6AスリムLANケーブル ブラック

Cat6A
外径:φ4.2mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-6A5(BK)	0.5m	CCL-6A50(BK)	5.0m
CCL-6A10(BK)	1.0m	CCL-6A10M(BK)	10.0m
CCL-6A20(BK)	2.0m		
CCL-6A30(BK)	3.0m		

より線 **Cat 6A** RoHS **0.5m** **1m** **2m** **3m** **5m** **10m**



コネクタ付き電話コード 2m

6極2芯
外径:幅3.8mm×厚さ2mm

型番
CTL-2C20

より線 **RoHS** **2m**



2芯電話ケーブル 200m

1対2芯
外径:φ3mm

型番
CMT-1P2C200M(LG)

単線 **RoHS** **200m**



4芯電話ケーブル 200m

2対4芯
外径:φ4.5mm

型番
CML-C5E300M(LG)-BL

単線 **RoHS** **200m**



Cat6 LANケーブル ライトグレー

Cat6
外径:φ4.8mm

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCL-J5C6	0.5m	CCL-J30C6(A)	3.0m
CCL-J10C6	1.0m	CCL-50C6	5.0m
CCL-J15C6(A)	1.5m	CCL-10MC6	10.0m
CCL-J20C6(A)	2.0m		

より線 **Cat 6** RoHS **0.5m** **1m** **1.5m** **2m** **3m** **5m** **10m**



4芯電話ケーブル 200m

2対4芯
外径:φ4.2mm

型番
7520

国内 **返品不可** **代引不可** **単線** **200m**



屋外用4芯電話ケーブル 200m

4芯
外径:φ4.5mm
屋外用

型番
CMT-TOEV-065-2P

国内 **返品不可** **代引不可** **単線** **200m**

LANケーブルの選び方

カテゴリ・規格

カテゴリによって通信速度、伝送帯域が異なります。使用する用途に応じてお選びください。

	Cat5e カテゴリ-5e	Cat6 カテゴリ-6	Cat6A カテゴリ-6A
規格	1000BASE-T	1000BASE-T	10GBASE-T
最大通信速度	1Gbps	1Gbps	10Gbps
伝送帯域	100MHz	250MHz	500MHz
用途・特長	単独機器間の短い長さの配線や一般的な日常でのネット閲覧に最適。	1G高速インターネット対応。テレビ、レコーダー、パソコン配線やダウンロードが多いネット利用に最適。	10G超高速インターネット対応。複数機器接続のネットワークやゲーム、動画コンテンツに最適。
ケーブル	300m 13色 300m 防鼠 300m 4色 (国内メーカー品)	300m 3色 300m 4色 (国内メーカー品)	UTP 300m 2色
ソリッドラインナップ	200m 屋外 (国内メーカー品)		
コネクタ付ケーブル	0.5/1/2m スリム	0.5/1.5/2/3/5/10m 2m クロス	1.5/2m ライトグレー 0.5/1/2/3/5/10m ライトグレー (スリム) 0.5/1/2/3/5m スカイブルー (スリム) 0.5/1/2/3/5/10m ブラック (スリム)

シールド仕様

オフィスや、業務用機器などネットワークが複雑な環境はノイズ対策も必要になります。

STP、FTPケーブルにはアースが必要です。つながない場合、速度低下などの通信不良が発生する可能性があります。

シールド仕様 (JIS X 5150)	全体シールド 要素シールド 平衡要素	構造	用途・特長	ケーブル
U/UTP UTP	なし なし ツイストペア		一般家庭用	Cat5e LANケーブル 300m / 【国内メーカー】Cat5e LANケーブル 300m / Cat6 LANケーブル 300m / 【国内メーカー】Cat6 LANケーブル 300m / Cat6A LANケーブル 300m / 屋外用LANケーブル Cat5e 200m
U/FTP STP	なし フォイル ツイストペア		信号線をシールド	—
F/UTP FTP	フォイル なし ツイストペア		ケーブルをシールド	【国内メーカー】屋外用LANケーブル Cat5e 200m
F/FTP	フォイル フォイル ツイストペア		信号線とケーブルを2重にシールド	—
S/FTP	編組 フォイル ツイストペア		強化タイプ 2重シールド	—
SF/FTP	編組/フォイルシールド フォイル ツイストペア		3重シールド	—

10Gbpsネットワークの構築にCat6A

Cat6Aケーブルとは

高速インターネットの敷設においてCat6Aが最適解!


Cat6Aは、今まで普及していたCat5eと違い、1Gbpsではなく、10Gbpsに対応しており、安定した高速インターネット回線を実現します。光工事をせずに、既存のLAN工事で建物内に高速インターネットを敷設できます。Cat7は特殊なコネクタが必要で、Cat8は制限長が短いため、普及には時間がかかると予想されます。そのため、建物内での高速インターネット回線の敷設にはCat6Aが最適です。

カテゴリ	伝送規格	伝送帯域	伝送速度	制限長	コネクタ形状
Cat5e	1000BASE-T	1~100MHz	1Gbps	100m	RJ-45
Cat6	1000BASE-TX	1~250MHz	1Gbps	100m	RJ-45
Cat6A	10GBASE-T	1~500MHz	10Gbps	100m	RJ-45
Cat7	10GBASE-T	1~600MHz	10Gbps	100m	GG-45・TERA・ARJ-45
Cat7A	10GBASE-T	1~1000MHz	10Gbps	100m	GG-45・TERA・ARJ-45
Cat8	40GBASE-T	1~2000MHz	40Gbps	30m	RJ-45

Cat6AはコネクタがRJ-45に対応していて10Gbpsの伝送速度を100mまで実現可能!

高速インターネット対応マンション

従来のマンションのインターネットは1Gbpsが主流でしたが、最近では10Gbpsの高速インターネットへの切り替えが進んでいます。これにより、テレワークや高画質動画の視聴、複数人の同時接続でも安定した通信が可能です。コロナ禍で通信トラフィックが急増し、今後も高速インターネットの需要は続くと予想されます。

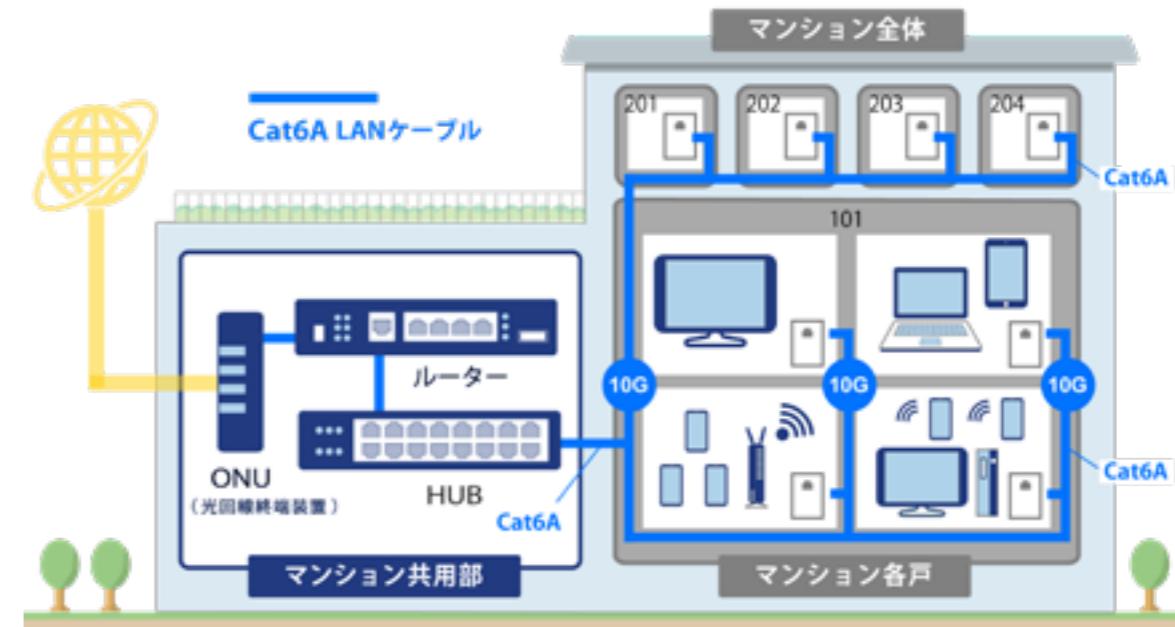

Cat6Aの施工方法と注意点


Cat6Aの性能を十分に引き出すためには、施工時に次の3つの注意点を守ることが重要です。



ケーブルを強く曲げたり、無理に引っ張ったりしない。



コネクタの圧着やモジュラージャックへの接続には適切な工具を使用する。

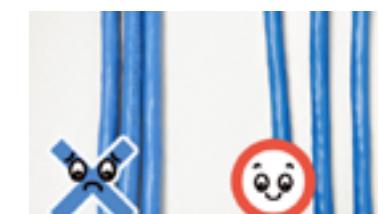

ケーブル同士には十分な距離を確保する。

LAN・ネットワークコネクタ

LANコネクタ・アダプタ

モジュラーコネクタ・アダプタ

LAN・モジュラーローゼット

LAN・モジュラーコンセント



RJ45かんたんコネクタ

単線・より線共用
適合LAN規格:Cat6A、Cat6、Cat5e 適合芯線径:AWG23 適合ケーブル外径:φ5.5~7.2mm

型番	適合ケーブル
LAN-KCU	Cat5e
HT-KLPT	LAN-KCU専用工具

より線 | 単線 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 6A | RoHS



RJ45コネクタへの字ラッチ より線・単線共用

単線・より線共用

適合芯線径:AWG23~24
適合ケーブル外径:φ5.5~6.5mm

型番	適合ケーブル
LAN-C5EC	Cat5e
LAN-C6C	Cat6

より線 | 单線 | Cat 5e | Cat 6 | RoHS



Cat6A RJ45コネクタへの字ラッチ より線・単線共用

単線・より線共用

適合芯線径:AWG23~24
適合ケーブル外径:φ5.5~6.5mm

型番	適合ケーブル
LAN-6AC	Cat6A

より線 | 单線 | Cat 6A | RoHS



より線用RJ45コネクタ

より線用
適合芯線径:AWG24~26
適合ケーブル外径:φ4.5~5.5mm

型番	適合ケーブル
9801S-C5E	Cat5e



単線用RJ45コネクタ

単線用
適合芯線径:AWG24~26
適合ケーブル外径:φ4.5~5.5mm

型番	適合ケーブル
9802S-C5E	Cat5e



LAN中継アダプタ

8極8芯
ストレート結線

型番	適合ケーブル
LAN-C5EJJ	Cat5e
LAN-C6JJ	Cat6
LAN-C6AJJ	Cat6A

より線 | 单線 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 6A | RoHS



屋外用LAN中継アダプタ

防塵防水等級:IP68
適合LAN規格:Cat5e
適合ケーブル径:φ5~7mm 屋外用

型番	適合ケーブル
LAN-OGC5EJJ	Cat5e

Cat 5e
RoHS




LANコネクタ保護カバー

適合ケーブル径:φ6mm以下

型番	カラー
9810-BE	ベージュ
9810-BL	ブルー

国内
メーカー
RoHS



LAN端子カバー

型番	カラー
LAN-TC(BK)	ブラック

国内
メーカー
RoHS



RJ45 LAN端子キャップ

型番	カラー
LAN-TC45	ブラック



RJ11より線/単線共用 モジュラープラグ

単線・より線共用 6極4芯
適合芯線径:AWG24~26
適合ケーブル外径:φ2.0~4.5mm

型番
TLA-RJ114C

RoHS



UR2スコッチロックコネクタ

単線用

型番
TLA-UR2

国内
メーカー
RoHS



UY2エレメントコネクタ

単線用

型番
TLA-UY2

RoHS



UYエレメントコネクタ

単線用

型番
[TLA-UY-EX](#)

RoHS



RJ11モジュラー2分配器

6極4芯

型番
[7500](#)

RoHS



RJ11 モジュラー端子キャップ

型番
[TLA-TC11](#)

ツールレス電話モジュラージャック

単線用

適用ケーブル: φ0.4~0.65mm

型番
[JEC-BN-WUJ4](#)国内
X-ガード

電話口一ゼット ネジ止め

単線・より線共用

型番
[TLA-MJ2M](#)
[TLA-MJ4M](#)コネクタ
6極2芯
6極4芯
型番
[TLA-NMJ2](#)
[TLA-WMJ22](#)
[TLA-WMJ42](#)国内
X-ガード
返品不可
RoHS電話口一ゼット クランプ止め
(1個口/2個口)

単線用

国内
X-ガード
返品不可
RoHS

LANモジュラージャック

単線用

8極

適合芯線径: AWG22~26

型番
[HCR-5LANS](#)
[HCR-6LANS](#)カテゴリ
Cat5e
Cat6
型番
[LAN-TLMJC5E](#)
[LAN-C6TLMJ](#)Cat
5e
Cat
6
RoHS

ツールレス LANモジュラージャック

単線用

8極8芯

適合芯線径: AWG24

型番
[HCR-TELS](#)

RoHS



電話モジュラージャック

単線用

6極6芯

適合芯線径: AWG22~26

型番
[HCR-TELS](#)

メディアコンバータ

電話機

LANネットワーク工具・計測器

LAN・ネットワーク機器



光メディアコンバータ

単心シングルモードファイバーで1Gbpsの通信
に対応

型番
[OFM-EOECS1P](#)

受注生産品となります



電話機（ベーシックテレホン）

パルス回線・トーン回線兼用

型番
[NB-2000-WH](#) カラー
ホワイト



電話機（シンプルフォン）

パルス回線・トーン回線兼用

型番
[NB-10S](#)

国内
メーカー
返品
不可

国内
メーカー
返品
不可



LANケーブルチェッカー

対応コネクタ：RJ-45、RJ-11

型番
[HT-LCC](#)

RoHS



RJ45かんたんコネクタ用工具

RJ45かんたんコネクタ（型番 [LAN-KCU](#)）専用工具

型番
[HT-KLPT](#)

RoHS



LANコネクタ圧着工具

対応コネクタ：RJ-45、RJ-12、RJ-11

型番
[HT-568R](#)

RoHS



LANケーブルストリッパー

対応外径：Φ3～7mm

型番
[HT-LANS](#)

RoHS



LANパンチダウンツール

110ブロック・88ブロック対応

型番
[HT-LANPD](#)

RoHS

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル
コネクタ付き光ファイバーケーブル



光ドロップケーブル 2心 1000m

2心テープ/2心素線
シングルモード ITU-T.G.657.A1
セミ対策 発泡ドラム巻

型番 ケーブル型式
[CMF-DT2C\(D\)1000SD](#) 2心テープ心線
[CMF-D\(S\)2C\(D\)1000SD](#) 2心素線

光ドロップケーブル 2心 1000m ドラム巻

2心テープ/2心素線
シングルモード
セミ対策 発泡ドラム巻

型番 ケーブル型式
[CMF-SDT2C\(D\)1000-BC](#) 2心テープ心線
[CMF-SD\(S\)2C\(D\)1000-BC](#) 2心素線

光ドロップケーブル 2心 1000m タバ巻

2心テープ/2心素線
シングルモード
セミ対策 タバ巻

型番 ケーブル型式
[CMF-SDT2C\(T\)1000-BC](#) 2心テープ心線
[CMF-SD\(S\)2C\(T\)1000-BC](#) 2心素線

テープ
心線 素線 1000 m

国内
×
返品
不可
代引
不可
テープ
心線 素線 1000 m

国内
×
返品
不可
代引
不可
テープ
心線 素線 1000 m

光インドアケーブル 2心素線 500m ドラム巻

2心素線
シングルモード
500m発泡ドラム巻

型番 ケーブル型式
[CMF-SI\(S\)2C\(D\)500-BC](#) 2心素線



光ケーブルリール

適合ケーブル長: 700m以下
適合ケーブルサイズ(最大): 外径415mm、内径
250mm、幅100mm

型番
[E-9141](#) 本体
[E-9005](#) ※交換品:ゴムリング

国内
×
返品
不可
素線 500 m

国内
×
返品
不可

国内
×
返品
不可



光リール用ゴムリング 4本

光ケーブルリール(型番:[E-9141](#))専用
交換品:ゴムリング4本

型番
[E-9005](#) ※交換品:ゴムリング

国内
×
返品
不可

コスパ最強! 高性能な2心ドロップケーブル!

光ドロップケーブル 2心 1000m

[CMF-DT2C\(D\)1000SD](#) 2心テープ

[CMF-D\(S\)2C\(D\)1000SD](#) 2心素線



ケーブル型式	2心テープ ドロップケーブル
光ファイバ種類	シングルモード ITU-T G.657.A1
機能・構造	難燃・自己支持型 (IEC 60332-1-2)
使用温度範囲	-20°C~+60°C (IEC 60794-1-2-F1)
最大許容張力	敷設時: 660N 固定時: 400N (IEC 60794-1-2)
許容曲げ半径	敷設時: 30mm 固定時: 15mm (IEC 60794-1-2-E6)
モードフィールド径	$\lambda=1310\text{nm}$ 8.6±0.4μm
クラッド径	125±0.7μm
素線被覆外径	250±15μm

持ち運びに便利な発泡ドラム

発泡ドラムタイプなので、樹脂ドラムと
比べて約25%軽量化! 持ち運びがラク
になり、扱いやすくなりました。

小さく解体するのも簡単で、処分
のための作業もラクです。



セミ対策実施済!

光ファイバーケーブルを枝と間違えて卵を産み
付けるクマゼミの産卵管で光ファイバーが傷
つき、インターネットや電話の通信障
害が起きていました。

コンパクトな形状を保ちながら被
覆材をより使いものにし、構造も修正す
ることでクマゼミの産卵管から光ファイ
バーケーブルを守っています。



主な国内大手メーカー品との比較

仕様・構造		ソリッド		A社		B社		C社	
最大許容張力	敷設時	660N		660N		690N		660N	
	固定時	400N		データ非公開		データ非公開		データ非公開	
許容曲げ半径	敷設時	30mm		30mm		50mm		30mm	
	固定時	15mm		15mm		15mm		15mm	
モードフィールド径		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm		8.6±0.4μm	
引裂き強度		172N		171N		データ非公開		データ非公開	
損失	$\lambda=1310\text{nm}$	0.4dB/km以下		0.4dB/km以下		0.4dB/km以下		0.4dB/km以下	
	$\lambda=1550\text{nm}$	0.3dB/km以下		0.3dB/km以下		0.3dB/km以下		0.3dB/km以下	
曲げ特性	条件	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン	R10×1ターン	R15×10ターン
	$\lambda=1550\text{nm}$	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB	0.75dB	0.25dB
	$\lambda=1625\text{nm}$	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB	1.5dB	1.0dB
価格		○		△		△		△	


△ 国内大手メーカーと同等性能!なのに価格はお買い得!

光ファイバーコネクタ

光ファイバーコネクタ

光ファイバーアダプタ・変換アダプタ
融着スリーブ

	UPC光ピッギテールSC		UPC光ピッギテールSC黄色		両端SCコネクタ曲げ強化光ケーブル
シングルモード SC/UPC	シングルモード SC/UPC	シングルモード SC/UPC	シングルモード SC/SPC 光ファイバーをステンレス管で保護	シングルモード SC/SPC	シングルモード SC/SPC
型番 COF-PT10UPC	長さ 1m	型番 COF-PT10UPC(YL)	長さ 1m	型番 COF-SCW15SK-EV	長さ 1.5m
 1m		 1m		型番 COF-SCW30SK-EV	長さ 3m
				型番 COF-SCW50SK-EV	長さ 5m
				 1.5m	
				 3m	
				 5m	

	両端SCコネクタSPC光ケーブル		LC-SC光変換ケーブル
シングルモード SC/SPC	シングルモード SC/SPC	シングルモード SC/SPC+LC/SPC	シングルモード SC/SPC+LC/SPC
型番 COF-SCW10S	長さ 1m	型番 COF-SCLC10S	長さ 1m
 1m		 1m	
COF-SCW20S	2m	COF-SCLC20S	3m
COF-SCW30S	3m	COF-SCLC30S	4m
COF-SCW40S	4m		
 2m		 3m	
 3m			
 4m			

	光コネクタ		光コネクタ用治具(OFC-GCSPC)		光メンテナンスコネクタ
SC/SPC シングルモード 適合ケーブル外径 2.0×3.0mm、2.0×2.0mm、2.0×1.6mm	SC/SPC シングルモード 適合ケーブル外径 2.0×3.0mm、2.0×2.0mm、2.0×1.6mm	ケーブル治具 OFC-GCSPC専用	光コネクタ用治具(OFC-GCSPC)	型番 HT-OFCGC	SC/SPC シングルモード レベル調整などの仮設時に最適
型番 OFC-GCSPC					型番 OFC-MSPC
型番 HT-OFCGC					
					

	SC中継アダプタ		SC中継アダプタ(フランジタイプ)		シャッター付SC中継アダプタ
フランジなし ホコリ防止キャップ付	フランジなし ホコリ防止キャップ付	フランジあり ホコリ防止キャップ付	フランジあり ホコリ防止キャップ付	フランジなし 片側:ホコリ防止キャップ付 片側:防塵シャッター付	フランジなし
型番 AOF-FFSCWS-FG		型番 AOF-FFSCWS(F)		型番 AOF-SFFSCWS	
					

**UPC-APC変換アダプタ**

SC UPCメス-APCオス
シングルモード

型番
[AOF-FMSASCW-EV](#)

**SCメス-LCオス変換アダプタ**

SCメス-LCオス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
[AOF-FMSCLC\(F\)-FG](#)

**SCメス-LCメス中継アダプタ**

SCメス-LCメス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
[AOF-FFSCLC\(F\)-FG](#)

**ドロップケーブル用簡易スリーブ**

適合ケーブル: ドロップケーブル (単心、2心テープ、4心テープ)

型番
[HPT-SD-BC-DP](#)

**LCメス-SCオス変換アダプタ**

LCメス-SCオス SPC
シングルモード
フランジあり

型番
[AOF-FMLCSC\(F\)-FG](#)

**SC光終端器 (UPC/APC)**

SC UPC/APC
シングルモード
反射減衰量: 50dB以上

型番	研磨方法(カラー)
OTN-USC	UPC(ブルー)
OTN-ASC	APC(グリーン)

**融着スリーブ (1~8心強化タイプ)**

単心、2~8心に対応
保護材: セラミック×2本
長さ: 40mm

型番
[HPT-8C2](#)

**融着スリーブ (1~8心3.6×2.8mm)**

単心、2~8心に対応
保護材: セラミック
長さ: 40mm

型番
[HPT-8C](#)

**融着スリーブ (単心20本梱包)**

単心専用
保護材: ステンレス
長さ: 40mm

型番
[HPT-1S](#)



光ファイバー機器

- 光メディアコンバータ
- 光アッテネータ
- 光カプラ・スプリッタ
- 光ローゼット・ケース
- 光クリーナー
- 光ファイバー工具・計測器



光メディアコンバータ

单心シングルモードファイバーで1Gbpsの通信
に対応

型番
[OFM-EOESCS1P](#)

受注生産品となります



SC 光アッテネータ UPC

SC/UPC

型番	減衰量	型番	減衰量	型番	減衰量
ATO-S1P	1dB	ATO-S5P	5dB	ATO-S9P	9dB
ATO-S2P	2dB	ATO-S6P	6dB	ATO-S10P	10dB
ATO-S3P	3dB	ATO-S7P	7dB	ATO-S15P	15dB
ATO-S4P	4dB	ATO-S8P	8dB	ATO-S20P	20dB



SC 光アッテネータ APC

SC/APC

型番	減衰量	型番	減衰量	型番	減衰量
ATO-A1P	1dB	ATO-A5P	5dB	ATO-A9P	9dB
ATO-A2P	2dB	ATO-A10P	10dB	ATO-A14P	14dB
ATO-A3P	3dB	ATO-A15P	15dB	ATO-A19P	19dB
ATO-A4P	4dB	ATO-A20P	20dB		

RoHS

RoHS



光カプラ 0.25mm FBT

ポート数: 1×2

型番	ポート数
OSC-25FBT2-FJ	1×2

RoHS



光スプリッタ 0.25mm PLC

ポート数: 1×4、1×8

型番	ポート数
OSC-25PLC4-FJ	1×4
OSC-25PLC8-FJ	1×8

RoHS



光ローゼット

中継アダプタ: 2口
入線口: 3ヶ所
付属品: アンカープラグ×2、木ネジ×2

型番
HCR-HRB

RoHS



ドロップ接続収納ケース

適合ケーブル外径: 2×3mm、1.6×2mm

型番
HCR-FBCO-DRP

国内
メーカー



光アウトレット

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	1連
HCR-TD1619-5	1連
HCR-TD1736-7	2連

国内
メーカー



光ローゼット 自動シャッター付き

防塵・遮光用自動シャッター付

型番
HCR-TD1620-1

国内
メーカー

光コネクタ カセットクリーナー



SC、ST、FC、LC等のコネクタをクリーニング
使用回数:約500回

型番	ACY-OCCC	本体
	ACY-OCCRT	カートリッジ

光コネクタ カセットクリーナー
カートリッジ

光コネクタ カセットクリーナー (型番 [ACY-OCCC](#))
専用カートリッジ

型番	ACY-OCCRT	カートリッジ
----	---------------------------	--------

光コネクタ端面クリーナ

SC、LC、MU、FC等のコネクタをクリーニング
使用回数:約1800回

型番	ACY-GFCKPM1800
----	--------------------------------

国内
海外

ファイバーカッター(単心)

適合ファイバー径:0.25/0.9mm

型番	HT-OCFC(S)
----	----------------------------

光ファイバーカッター
(切断刃、自動回転タイプ)

適合ファイバー径:0.25/0.9mm
切断回数:40,000回

型番	ATOFCFC
	SY-HT-ATOFCFC 切断刃交換メンテナンス ATOFCFC専用

返品
不可返品
不可

光ファイバーチェッカー

波長:650±10nm

型番	HT-VFL
----	------------------------



ファイバージャケットストリッパー

適合ケーブル外径:2.0×3.0mm

型番	HT-OCJS
----	-------------------------



アンテナ・テレビケーブル

HDMIケーブル

コネクタ付きアンテナ・TVケーブル

同軸ケーブル

プレミアムHDMIケーブル
2m(スリム)

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
RoHS対応 UL規格対応

型番	CDL-PHDMIE20SR2	ケーブル長
		2.0m

プレミアムHDMIケーブル
(ベーシックモデル) 2m

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	CDL-PHDMIE20(B)	ケーブル長
		2.0m

プレミアムHDMIケーブル
(ベーシックモデル) 3m

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	CDL-PHDMIE30(B)	ケーブル長
		3.0m

4K RoHS 2m

4K RoHS 2m

4K RoHS 3m

プレミアムHDMIケーブル
(ベーシックモデル)

Premium High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
UL規格対応

型番	CDL-PHDMIE15JS	ケーブル長
		1.5m

ウルトラハイスピードHDMIケーブル
2m

Ultra High Speed HDMI認証モデル
コネクタ:両端タイプA
RoHS対応 UL規格対応

型番	CDL-UHDMIE20	ケーブル長
		2.0m

HDMIケーブル 5m
(抜け止めコネクタ)

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA (抜け止め防止構造)

型番	CDL-HDMIE50N	ケーブル長
		5.0m

4K RoHS 1.5m

8K RoHS 2m

4K RoHS 5m

**HDMIケーブル 10m**

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA

型番	ケーブル長
CDL-HDMIE10M-ED	10.0m

返品不可 | RoHS | 10m

**MPOコネクタ
光ファイバーアダプター**

Premium High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:両端タイプA
USB給電で長距離光伝送

型番	ケーブル長
CDL-MFC202-20M	20m
CDL-MFC202-30M	30m
CDL-MFC202-50M	50m

国内メーカー | 返品不可 | 4K | RoHS | 20m | 30m | 50m

**HDMI延長ケーブル**

High Speed HDMI準拠モデル
コネクタ:タイプAメス-タイプAオス

型番	ケーブル長
CDL-JHDMI10	1.0m

国内メーカー | 返品不可 | RoHS | 1m

**ドラム延長HDMIケーブル 15m**

High Speed HDMI準拠モデル ※HEC非対応
コネクタ:両端タイプA
電工ドラム巻

型番	ケーブル長
CDL-MEHDMI15M(BK)	15m

国内メーカー | 返品不可 | 15m

HDMIケーブルの選び方**ソリッドケーブルラインナップ**

型番	種類	長さ	規格	伝送速度	特長	主な利用シーン
CDL-UHDMIE20	ウルトラハイスピード	2m	ULTRA認証	48Gbps	ベーシックモデル	8KTV+8Kレコーダー
CDL-PHDMIE15JS	プレミアムハイスピード	1.5m	Premium認証	18Gbps	ベーシックモデル	STBやレコーダー等の機器への同梱品
CDL-PHDMIE20(B)		2m				
CDL-PHDMIE30(B)		3m				
CDL-PHDMIE20SR2		2m			スリムモデル	CATVのSTB取付け時・ホテル客室
CDL-HDMIE50N		5m	HighSpeed準拠	10.2Gbps	ベーシックモデル	サイネージ用途・イベント用プロジェクタ等
CDL-HDMIE10M-ED	ハイスピード	10m				
CDL-JHDMI10		1m				
CDL-MEHDMI15M(BK)		15m	ベーシックモデル(ドラム式)		ケーブル長が足りない時の延長ケーブル	
CDL-MFC202-20M	プレミアムハイスピード	20m	Premium相当	18Gbps	スリムモデル(ドラム式)	映像撮影やライブ配信、防犯カメラの配線など
CDL-MFC202-30M		30m				
CDL-MFC202-50M		50m				

STB等の取付け時・ホテル客室のTV設置時

壁と機器の距離が狭いスペースでも取回しが良い、スリムタイプがおすすめです。長さも2mなので、スッキリ配線できます。

**テレワーク**

テレビをノートPCのセカンドモニターとして使用するのに便利です。長すぎず短すぎず丁度良い3mのベーシックモデルがおすすめです。



プレミアムHDMIケーブル (ベーシックモデル) 3m
[CDL-PHDMIE30\(B\)](#)

STBやレコーダー等の機器への同梱品

HDMIケーブルは比較的のケーブルが太く重いため、同梱品には短くかさばらないモデルがおすすめです。価格も安価なため、コストもおさえられます。



プレミアムHDMIケーブル 1.5m
[CDL-PHDMIE15JS](#)

サイネージ用途・イベント用プロジェクタ等

ケーブルが抜けて広告等が映らない、ちょっと動かしただけでケーブルが抜ける...等のお困りごとを防ぐため、抜け止めコネクタ付きのモデルがおすすめです。



HDMIケーブル 5m (抜け止めコネクタ)
[CDL-HDMIE50N](#)

8KTV+8Kレコーダー

8Kや4K120pのようなデータ量の大きい信号を出力・伝送する場合は、伝送速度48Gbpsに対応したウルトラハイスピードHDMIケーブル認証品をお使いください。



ウルトラハイスピードHDMIケーブル 2m
[CDL-UHDMIE20](#)



**[HSマーク登録]
F+SLコネクタ付TVケーブル**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:F+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長	型番	ケーブル長
CCD-HS4CFSL10	1.0m	CCD-HS4CFSL40	4.0m
CCD-HS4CFSL15	1.5m	CCD-HS4CFSL50	5.0m
CCD-HS4CFSL30	3.0m		

4C RoHS 1m 1.5m 2m 3m 4m 5m



**[HSマーク登録]
S+SLコネクタ付TVケーブル**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:S+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CSSL15	1.5m

4C RoHS 1.5m



**[HSマーク登録]
5C同軸ケーブル 100m**

HSマーク登録
ケーブル:S-5C-FB(AB)
芯線:軟銅単線

型番	カラー
CMD-5CALHS(BK)	ブラック
CMD-5CALHS(LG)	ライトグレー

5C RoHS 100m



**[HSマーク登録]
4C同軸ケーブル 100m**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB(AB)
芯線:軟銅単線

型番	カラー
CMD-4CAB(BK)-AG	ブラック
CMD-4CAB(LG)-AG	ライトグレー

4C RoHS 100m



**[HSマーク登録]
3重シールド 5C同軸ケーブル 100m**

HSマーク登録
ケーブル:S-5C-FBT(AB)
芯線:軟銅単線

型番	カラー
CMD-5CTAB(BK)	ブラック
CMD-5CTAB(LG)	ライトグレー

5C RoHS 100m



S+SLコネクタ付TVケーブル

ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:S+SL (0.8mmピン、外ばね構造)

型番	ケーブル長
3317A-4C/1.5	1.5m
CCD-SL4C30	3.0m
CCD-SL4C50	5.0m

4C RoHS 1.5m 3m 5m



**[HSマーク登録]
F+Fコネクタ付TVケーブル**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:F+F (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFF5	0.5m
CCD-HS4CFF10	1.0m
CCD-HS4CFF15	1.5m
CCD-HS4CFF30	3.0m

4C RoHS 0.5m 1m 1.5m 3m



**[HSマーク登録]
F+Sコネクタ付TVケーブル**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:F+S (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFS15	1.5m

4C RoHS 1.5m



**[HSマーク登録]
3重シールド 4C同軸ケーブル 100m**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FBT(AB)
芯線:軟銅単線

型番	カラー
CMD-4CTAB(LG)	ライトグレー

4C RoHS 100m



3C同軸ケーブル 100m CCA編組

ケーブル:S-3C-2V(AB)
芯線:軟銅単線

型番	カラー
CMD-3CCAB(BK)	ブラック

3C RoHS 100m



**[HSマーク登録]
F+SLコネクタ付TVケーブル ブラック**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:F+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFSL15(BK)	1.5m
CCD-HS4CFSL30(BK)	3.0m

4C RoHS 1.5m 3m



**[HSマーク登録]
S+SLコネクタ付TVケーブル ブラック**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:S+SL (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CSSL15(BK)	1.5m

4C RoHS 1.5m



**[HSマーク登録]
F+Fコネクタ付TVケーブル ブラック**

HSマーク登録
ケーブル:S-4C-FB
コネクタ:F+F (0.8mmピン)

型番	ケーブル長
CCD-HS4CFF15(BK)	1.5m
CCD-HS4CFF30(BK)	3.0m

4C RoHS 1.5m 3m

アンテナ・テレビコネクタ

圧縮・圧着・防水コネクタ
リングコネクタ
中継・変換アダプタ
ダミー抵抗・セキュリティキャップ



圧縮コネクタ

HEX11
加工寸法:芯線幅...6mm 被覆カット幅...6mm
取付工具:HT-KAC, HT-MCS

型番	支持線径(Oリングカラー)
SSN-5CA(K)	5C(青色)
SSN-RG6A	RG6(黒色)
SSN-4CA	4C(白色)

4C | 5C | RG6 | RoHS



[HSマーク登録] ピン付圧縮防水コネクタ (4C/5C)

HSマーク登録 VSWR:1.2以下 HEX12
加工寸法:芯線幅...5mm 被覆カット幅...1mm
取付工具:HT-KAC, HT-MCS

型番	支持線径
SSN-WP5CAPN	5C
SSN-WP4CAPN32	4C

4C | 5C | RoHS



[HSマーク登録] 防水コネクタ

VSWR:1.3以下 HEX12
適合ケーブル構造:FB、HFL、HFB、HFBE
加工寸法:芯線幅...10mm 被覆カット幅...6mm

型番	支持線径
SSN-WP5H	5C

5C | RoHS



六角圧着コネクタ

HEX11
加工寸法:芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm
取付工具:HT-RCR

型番	支持線径
1166-5C	5C
1166-4C	4C

4C | 5C | RoHS



リング六角圧着コネクタ 5C

HEX11
加工寸法:芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm
取付工具:HT-RCR

型番	支持線径
1161-5C	5C

受注生産品となります

5C | RoHS



リングコネクタ

HEX11
加工寸法:芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm

型番	指示線径
SSN-C5	5C
SSN-C4	4C
SSN-C3	3C

3C | 4C | 5C | RoHS



アルミリングコネクタ

HEX11
加工寸法:芯線幅...6mm 被覆カット幅...4mm

型番	指示線径
SSN-AL5C	5C
SSN-AL4C	4C

4C | 5C | RoHS



[HSマーク登録] ピン付リングコネクタ (4C/5C/7C)

HSマーク登録
VSWR:1.2以下 HEX12
加工寸法:芯線幅...4mm 被覆カット幅...1mm

型番	指示線径
1171-7CP	7C
SSN-PN5C	5C
1171-4CP	4C

4C | 5C | 7C | RoHS



ピン付リングコネクタ用ピン

SSN-PN5C専用

型番	支持線径
PIN-5	5C

5C



圧着BNCコネクタ

VSWR:1.3以下
取付工具:HT-CRBNC35

型番	支持線径
BNC-5CFB-EM	5C-FB
BNC-3C2V-EM	3C-2V

3C | 5C | RoHS



コネクタ用リング

SSN-C4 または SSN-C5 専用

型番	支持線径
5C-RING/P	5C
4C-RING/P	4C

4C | 5C



コネクタ用アルミリング

SSN-AL4C または SSN-AL5C 専用

型番	支持線径
SSN-SPRGAL5C	5C
RNG-AL4	4C

4C | 5C



**[HSマーク登録]
L型ストレート変換アダプタ**

HSマーク登録
コネクタ形状:F型ジャック+ストレートプラグ
VSWR:1.3以下

型番
[ADH-LS32HS](#)



**[HSマーク登録]
L型中継アダプタ**

HSマーク登録
コネクタ形状:F型ジャック+F型プラグ
VSWR:1.3以下 HEX11


型番
[ADH-LF32HS](#)



中継アダプタ

VSWR:1.3以下 HEX11

型番
[ADH-JJ45](#)

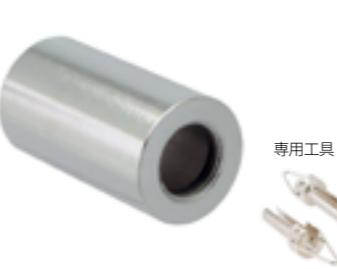

ユニット対応セキュリティーキャップ

外径:15.5mm 内径:14.5mm
全長:28.0mm
専用工具:HT-SECCP

型番
[SEC-HUCP155](#)
[HT-SECCP](#)



ロック付ダミー抵抗ニッケルメッキ

VSWR:1.4以下 Φ14.5

型番
[DMY-LK75B](#)



ストレート変換アダプタ

コネクタ形状:F型ジャック+ストレートプラグ
VSWR:1.3以下


型番
[ADH-FS-AH](#)



BNC-F変換アダプタ

コネクタ形状:F型ジャック+BNCプラグ
VSWR:2.0以下

型番
[BNC-F](#)



RCAオス-BNCメス変換アダプタ

コネクタ形状:BNCジャック+RCAプラグ
VSWR:200MHzまで1.1以下

型番
[BNC-F-MR](#)



**[HSマーク登録]
キャップ付ダミー抵抗**

HSマーク登録
VSWR:1.2以下 HEX11

型番 DMY-CP75PN(BK)	カラー ブラック
型番 DMY-CP75PN(YL)	イエロー



**[HSマーク登録]
ダミー抵抗**

HSマーク登録
VSWR:1.3以下 HEX11

型番 DMY-752



**[HSマーク登録]
ダミー抵抗(10個パック)**

HSマーク登録
VSWR:1.3以下 HEX11

型番 DMY-7532(10)



アンテナ・テレビ機器

分波器・混合器
分配器・分歧器
テレビ端子・直列ユニット
フィルター・アッテネータ
アンテナ・取付金具
ブースタ
テレビアンテナ工具・計測器



[SHマーク登録] 4Cケーブル付分波器 (Fコネクタ)

SHマーク登録
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:4C 50cm コネクタ:F型

型番
[SEP-4F5032\(WH\)](#)



[SHマーク登録] 2.5Cケーブル付分波器(Fコネクタ)

SHマーク登録
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:2.5C 50cm コネクタ:F型

型番
[SEP-SH25FB50\(WH\)](#)



[SHマーク登録] 2.5Cケーブル付分波器 (Fコネクタ) ブラック

SHマーク登録
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:2.5C 50cm コネクタ:F型

型番
[SEP-25F5032\(BK\)](#)

一端子
電通 4C RoHS SH 50 cm

一端子
電通 2.5C RoHS SH 50 cm

一端子
電通 2.5C RoHS SH 50 cm



2.5Cケーブル付分波器

V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:2.5C 30cm コネクタ:F型

型番
[SEP-25FB30\(LG\)](#)



2.5Cケーブル付分波器

V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:2.5C 15cm コネクタ:F型

型番
[SEP-25FB15\(LG\)](#)

一端子
電通 2.5C RoHS 15 cm



[HSマーク登録] ケーブル付分波器 (ストレート)

HSマーク登録品
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:4C 50cm コネクタ:ストレート

型番
[SEP-4S5032](#)

一端子
電通 2.5C RoHS 30 cm

一端子
電通 4C RoHS 50 cm



[HSマーク登録] ケーブル付分波器 (Lストレート) ブラック

HSマーク登録品
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
ケーブル:2.5C 15cm コネクタ:L型ストレート

型番
[SEP-HS25L1532\(BK\)](#)

一端子
電通 2.5C RoHS 15 cm



[SHマーク登録] 3.2GHz対応 混合分波器 BS・CS電通

SHマーク登録
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
電通切替スイッチ付 屋外用

型番
[KNG-UBE132J](#)

一端子
電通 RoHS SH



[SHマーク登録] 屋外用混合器 (電通切換)

SHマーク登録
V・U・地デジ:10-770MHz/BS・CS:1000-3224MHz
電通切替スイッチ付 屋外用

型番
[KGO-SHSHW](#)

電通
スイッチ付 RoHS SH



[SHマーク登録] コンパクト2分配器 1端子電通

SHマーク登録
高さ49mm、横幅27mm、厚さ15mmのコンパクト
サイズ

型番
[BPK-SHM2E1](#)

一端子
電通 RoHS SH



[SHマーク登録] 分配器 1端子電通

SHマーク登録
1端子電通

型番
[BPK-SHJ2E1-EZ](#)
[BPK-SHJ3E1](#)
[BPK-SHJ4E1](#)



[SHマーク登録] 分配器 2分配器

SHマーク登録
2分配器

型番
[BPK-SHJ6E1](#)
[BPK-SHJ8E1](#)



[SHマーク登録] 分配器 3分配器

SHマーク登録
3分配器

型番
[BPK-SHJ10E1](#)



全端子電通 分配器

全端子電通



全端子電通 分配器

全端子電通



[HSマーク登録] 2.5Cケーブル付分配器

HSマーク登録
全端子電通
ケーブル:2.5C 50cm コネクタ:F型

型番
[BPK-25F50EA32\(BK\)](#)

全電子
電通 2.5C RoHS 50 cm



**【SHマーク登録】
屋外用分配器全端子電通**

SHマーク登録	
全端子電通	
屋外用	
型番	分配数
BPO-SH2EA	2分配器
BPO-SH3EA	3分配器
BPO-SH4EA	4分配器

全端子
電通 RoHS SH



**【SHマーク登録】
1分岐器(10dB)**

HSマーク登録	
分岐端子出力:-10dB	
出力端子電流通過	
型番	
BKK-HS10E132	

一端子
電通 RoHS SH



**【SHマーク登録】
非電通テレビ端子**

SHマーク登録	
VSWR:1.5以下	
電流カット	
型番	
TVT-SHTEC(N)	

電流
カット
RoHS SH



ツメ折れ改善 中間分岐テレビ端子

SHマーク登録	
全端子電通または入出力端子電通	
VSWR:2.5以下	
型番	モデル
TVT-SHCBK1M	入出力電通
TVT-SHCBKAM	全電通

電通
RoHS SH



**【HSマーク登録】
全電通中間分配テレビ端子**

HSマーク登録	
全端子電通	
VSWR:2.5以下	
型番	
TVT-CBPEA32	

全端子
電通 RoHS SH



**【HSマーク登録】
2分岐器(10dB)**

HSマーク登録	
分岐端子出力:-10dB	
出力端子電流通過	
型番	
BKK-HS10E2	

一端子
電通 RoHS SH



**【HSマーク登録】
屋外用1分岐器**

HSマーク登録	
分岐端子出力:-10dB	
全端子電通 屋外用	
型番	
BKO-1EA32	

全端子
電通 RoHS SH



**【SHマーク登録】
端末用2端子直列ユニット**

SHマーク登録	
入力-TV1端子電通	
VSWR:2.3以下	
型番	
TVT-U2TE1	

一端子
電通 RoHS SH



**【SHマーク登録】
中間用2端子直列ユニット**

SHマーク登録	
入力・出力・TV1端子電通	
VSWR:2.4以下	
型番	
TVT-U2CBKE2	

電通
RoHS SH



**【HSマーク登録】
1端子スイッチ付端末テレビ端子電通**

HSマーク登録	
ハイパスフィルタ切替スイッチ付	
入出力端子電通 VSWR:2.5以下	
型番	
TVT-SWTE1J	

電通
RoHS SH



JJテレビ端子

VSWR:1.5以下	
電流通過	
型番	
TVT-JJ32	

電通
RoHS SH



**【SHマーク登録】
スイングテレビ端子**

SHマーク登録	
VSWR:1.5以下	
電流通過	
型番	
TVT-JJSG32	

全端子
電通 RoHS SH



【ツメ折れ改善】電通テレビ端子

SHマーク登録	
VSWR:1.5以下	
電流通過	
型番	
TVT-SHTEPM	

一端子
電通 RoHS SH



**【HSマーク登録】
2端子スイッチ付端末直列ユニット**

HSマーク登録	
ハイパスフィルタ切替スイッチ付 電流カット	
VSWR:2.5以下	
型番	
TVT-2SWTEC32	

電流
カット
RoHS SH



**【HSマーク登録】
2端子スイッチ付中間分岐直列ユニット**

HSマーク登録	
ハイパスフィルタ切替スイッチ付 入出力端子電通	
VSWR:2.5以下	
型番	
TVT-2SWCBKE132	

一端子
電通 RoHS SH



**[HSマーク登録]
ハイパスフィルタ**

HSマーク登録
通過帯域:70~3224MHz 阻止帯域:10~55MHz
VSWR:2.0以下 HEX11

型番
[FIL-HP32](#)

電流
カット
RoHS
[HSマーク登録]



**770MHzローパスフィルタ
(BS/CSカットフィルタ)**

通過帯域:10~770MHz
阻止帯域:850~3224MHz
VSWR:1.7以下 電流通過型 HEX11

型番
[FIL-BCPJ32](#)

電通
RoHS



FMパスフィルタ (電通)

通過帯域:10~95MHz
阻止帯域:110~2655MHz
VSWR:1.7以下 電流通過型 HEX11

型番
[FIL-FM95PS](#)

電通
RoHS



**[HSマーク登録]
上り帯域ブロックアッテネータ**

HSマーク登録
減衰量:3/6/10/15/20dB 減衰帯域:10~60MHz
VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-LB3DEC	3dB	ATT-LB15DEC	15dB
ATT-LB6DEC	6dB	ATT-LB20DEC	20dB
ATT-LB10DEC	10dB		

電流
カット
RoHS
[HSマーク登録]



左旋カットフィルタ

通過帯域:10~2071MHz
阻止帯域:2224~3224MHz
VSWR:2.0以下 電流通過型 HEX14

型番
[FIL-BCSCP](#)



サージプロテクタ

インパルス電流耐量:3kA(1.2/50μs, 8/20μs)
VSWR:2.2以下 HEX11

型番
[FIL-SGP](#)

電通
RoHS



電流カットフィルタ

耐電圧:最大AC65V
VSWR:1.8以下 HEX12

型番
[FIL-EC32](#)

電流
カット
RoHS



**[HSマーク登録]
下り帯域ブロックアッテネータ**

HSマーク登録
減衰量:3/6/10/15/20dB 減衰帯域:70~3224MHz
VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-HB6DEC	6dB	ATT-HB20DEC	20dB
ATT-HB10DEC	10dB		
ATT-HB15DEC	15dB		

電流
カット
RoHS
[HSマーク登録]



**[HSマーク登録]
電流通過アッテネータ**

HSマーク登録
減衰量:3/6/10/15/20dB
電流通過型 VSWR:2.5以下 HEX11

型番	減衰量	型番	減衰量
ATT-3DPS32	3dB	ATT-15DPS32	15dB
ATT-6DPS32	6dB	ATT-20DPS32	20dB
ATT-10DPS32	10dB		

電通
RoHS
[HSマーク登録]


**地上デジタル放送用
UHFオールチャンネルアンテナ**

水平・垂直偏波対応
適合マスト径:φ22~48.6mm

型番	ANT-SU-25WF
----	-----------------------------

国内
メーカー
返品不可
大型


UHF平面アンテナ

適合マスト径(付属金具使用時):円柱φ22.0
~48.6mm、角柱一辺30.0~40.0mm

型番	受信偏波/カラー
ANT-WG20-W	水平/ホワイト
ANT-WG20-K	水平/ブラック
ANT-WG20V-W	垂直/ホワイト

国内
メーカー
返品不可
RoHS


ブースタ内蔵UHF平面アンテナ

適合マスト径(付属金具使用時):円柱φ22.0
~48.6mm、角柱一辆30.0~40.0mm

型番	受信偏波/カラー
ANT-WG20B-W	水平/ホワイト
ANT-WG20B-K	水平/ブラック
ANT-WG20VB-W	垂直/ホワイト

国内
メーカー
返品不可
RoHS


ベランダ用取付金具Φ38

適合厚さ:32~80mm
ポール径:φ38mm

型番	ANB-NBS-300J
----	------------------------------


アンテナマストΦ25×1.8m

直径:φ25.4mm
全長:1800mm

型番	ANB-M-25Z
----	---------------------------

国内
メーカー
返品不可
代引不可
大型


**4K8K対応
BSCS110アンテナ**

適合マスト径:φ25~50mm

型番	ANT-CBD-K045
----	------------------------------

国内
メーカー
返品不可
4K
8K
RoHS
SH


屋根馬

適合マスト径:φ22~32mm
サイズ:540×360×500mm(全体高さ×足と足の幅
×足と足の対角幅)

型番	ANB-YS-4Z
----	---------------------------

国内
メーカー
返品不可
4K
8K
RoHS
SH


軒下金具Φ22~25 165mm

適合マスト径:φ22~25mm
サイズ:203×150mm(突き出し長×高さ)
×足と足の対角幅)

型番	ANB-MSH-1ZA
----	-----------------------------

国内
メーカー
返品不可


**CS・BS・UHFブースタ
(電源分離利得切換)**

利得切換可能:45、35、25dB
UHFプリアンプ用電源スイッチ搭載

型番	BST-HCBU453
----	-----------------------------


**UHFブースタ
(電源分離利得切換)**

利得切換可能:45、35、25dB
UHFプリアンプ用電源スイッチ搭載

型番	BST-HU453
----	---------------------------

国内
メーカー
返品不可
RoHS
SH


軒下金具Φ22~32 200mm

適合マスト径:φ22~32mm
サイズ:165×160mm(突き出し長×高さ)

型番	ANB-MSH-10Z
----	-----------------------------

国内
メーカー
返品不可


**伸縮型軒下金具溶融亜鉛メッキ
Φ22~32用**

適合マスト径:φ22~32mm
伸縮範囲:325~510mm

型番	ANB-MSH-500Z
----	------------------------------

国内
メーカー
返品不可


コンクリートフェンス取付金具

適合厚さ:90~205mm
ポール径:φ35mm

型番	ANB-BFK-400JA
----	-------------------------------

国内
メーカー
返品不可


ケーブルストリッパー

適合ケーブル:3C、4C、RG6、5C
被覆カット幅:4mm

型番	HT-CS4
SY-HTCS(04)	替刃 被覆カット幅 4mm
SY-HTCS(06)	替刃 被覆カット幅 6mm

3C
4C
5C
RG6


ケーブルストリッパー (3C/4C/5C)

適合ケーブル:RG-58、59、62、6、6QS、3C、4C、5C
被覆カット幅:6mm(4mm、8mm、12mm)

型番	HT-332
----	------------------------

3C
4C
5C
RG6


ケーブルストリッパー (4C/5C)

適合ケーブル:RG59、RG6U、4C、5C
被覆カット幅:6mm(1mm、8mm)

型番	HT-302A
----	-------------------------

4C
5C



軽量圧縮工具 (5C/4C/DJ6S/DJ5S)

適合コネクタ：SSN-WP4CAPN32、SSN-WP5CAPN、SSN-4CA、SSN-5CA(K)、SSN-RG6A

型番
[HT-KAC](#)

4C | 5C | RG6 | RoHS



マルチケーブルストリッパー

適合コネクタ：SSN-4CA、SSN-5CA、SSN-RG6A
適合ケーブル：4C、5C、RG6
被覆カット幅：6mm

型番
[HT-MCS](#)

4C | 5C | RG6 | RoHS



六角圧着コネクタ用工具

適合コネクタ：1166-4C、1166-5C

型番
[HT-RCR](#)

4C | 5C | RoHS

電源ケーブル・タップ・機器

電源タップ・アダプタ

コード付き電源タップ

電源コード・ACアダプタ

電気・USBコンセント

地震対策



コーナー電源タップ

3個口
180度可動スイングプラグ
コンセントキャップ付

型番
[AC-Y02C300WH](#)

国内
メーカー
PSE



トリプル電源タップ

3個口
コンセントキャップ付

型番
[AC-Y02T300WH](#)

国内
メーカー
PSE



L型電源アダプタ

狭い場所での接続に便利なL型形状

型番
[AC-Y02SA01W](#)

国内
メーカー
PSE



コード付き電源タップ 3個口

3個口
安全シャッター付

型番	長さ
AC-HSL301WH	1m
AC-HSL302WH	2m
AC-HSL303WH	3m

国内
メーカー
PSE
1m | 2m | 3m

スイングプラグ
コード付電源タップ 3個口

3個口
180度可動スイングプラグ
安全シャッター付

型番	長さ
AC-Y02S3005WH	0.5m
AC-Y02S301WH	1m
AC-Y02S302WH	2m
AC-Y02S303WH	3m

国内
メーカー
PSE
0.5m | 1m | 2m | 3m

スイングプラグ
コード付電源タップ 4個口

4個口
180度可動スイングプラグ
安全シャッター付

型番	長さ
AC-Y02S401WH	1m
AC-Y02S402WH	2m
AC-Y02S403WH	3m

国内
メーカー
PSE
1m | 2m | 3m

**電源延長コード1個口**

電源ケーブルの延長に最適

型番	長さ
AC-HSL101WH	1m
AC-HSL103WH	3m

国内 **メーカー** **返品不可** **PSE** **1m** **3m****PLC電源タップ**

PLC通信機器に最適なノイズフィルターを内蔵した電源タップ

型番
AC-TAP5F15(BK)

国内 **メーカー** **PSE** **1.5m****自動リブートタップ**

PINGによるネットワーク機器の死活監視や遠隔からの電力制御ができる電源タップ

型番
AC-T1901D41A

国内 **メーカー** **PSE** **1.5m****埋込USB給電用コンセント
USB×2+AC**

USBタイプA×2個口+電源コンセント×1個口

型番
HCR-R3702U2A1

国内 **メーカー** **PSE****埋込USB給電用コンセント
タイプC+タイプA**

USBタイプC×1個口+USBタイプA×1個口

型番	カラー
HCR-R3704CA	ホワイト
HCR-R3704CA(BK)	ブラック

国内 **メーカー** **PSE****コンセント シングル**

適合電線径:φ1.6、φ2.0mm

型番
JEC-BN-5-PW

国内 **メーカー** **PSE****メガネ型電源コード**

定格: AC125V/7A 最大700W

型番
AC-M2SPC18

国内 **メーカー** **返品不可** **代引不可** **PSE** **1.8m****USB充電器**

型番
USB-A10501

受注生産品となります**国内** **メーカー** **PSE****埋込USB給電用コンセント
取付枠付き USB×2+AC**USBタイプA×2個口+電源コンセント×1個口
取付枠付

型番
HCR-X9075

国内 **メーカー** **PSE****埋込USB給電用コンセント
タイプC**

USBタイプC×1個口

型番	カラー
HCR-R3706(WH)	ホワイト
HCR-R3706(BK)	ブラック

国内 **メーカー** **PSE****埋込USB給電用コンセント
USB×2**

USBタイプA×2個口

型番	カラー
HCR-R3701U2	ホワイト
HCR-R3701U2(BK)	ブラック

国内 **メーカー** **PSE****感震ブレーカー
(専門工事不要、簡単設置)**

震度5強以上の地震の発生時にブレーカーを自動で遮断し、通電火災を防ぎます。

型番
BOS-X5029

国内 **返品不可**

壁面・コンセントプレート

壁面プレート・ボックス・取付枠



光アウトレット

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	HCR-TD1619-5	1連
	HCR-TD1736-7	2連

国内
メーカー

光ローゼット 自動シャッター付き

防塵・遮光用自動シャッター付

型番	HCR-TD1620-1
----	------------------------------

国内
メーカー

1個口TVプレート

型番	HBP-1U
----	------------------------

国内
メーカー

2+3個口TVプレート

型番	HBP-2+3U
----	--------------------------

国内
メーカー

6個口TVプレート

型番	HBP-3U-2
----	--------------------------

国内
メーカー

絶縁タイプ 埋込取付枠

型番	BS-K
----	----------------------

国内
メーカー

金属タイプ 埋込取付枠

型番	BS-C
----	----------------------

国内
メーカー

ケーブルブッシング

型番	ZGV-P16J
----	--------------------------

国内
返品
不可

2個口TVプレート

型番	HBP-2U
----	------------------------

国内
メーカー

3個口TVプレート

型番	HBP-3U
----	------------------------

国内
メーカー

1+3個口TVプレート

型番	HBP-1+3U
----	--------------------------

国内
メーカー

収納・取付・配管・配線部材


プラボックス・取付板

電線管・モール

チューブ・結束バンド・テープ

クリップ・サドル・ステップリ

標識・表示



取付自在板 ヨコ長

ウォルボックス タテ型
プラスチック基台情報ウォルボックス
(屋外用光ファイバートレイ付き)型番
[BPF-2025J\(BG\)](#)

型番	サイズ
WB-1J	93×212×106
WB-1LJ	126×267×130
WB-2J	198×270×128

国内
メーカー
返品
不可国内
メーカー
返品
不可国内
メーカー
返品
不可情報ウォルボックス
(屋外用カギ付き)

情報ウォルボックス (屋内用)



防犯カメラ取付丸ボックス

型番	サイズ
WBJ-13KM	355×305×129
WBJ-14KM	405×335×131
WBR-16LM	621×451×230

国内
メーカー
返品
不可国内
メーカー
返品
不可国内
メーカー
返品
不可 PSE露出用四角ボックス
(取付自在蓋)

PVKボックス



ケーブルブッキング

型番
[PV4B-ANJ](#)国内
メーカー
返品
不可 PSE

型番 PVK-ANJ	浅型:ベージュ
型番 PVK-BNJ	深型:ベージュ
型番 PVK-BNLB	深型:ライトブラウン

国内
メーカー
返品
不可型番
[ZGV-P16J](#)国内
メーカー
返品
不可

ユニバーサルボックス



防水引込みカバー



防水引込みカバー (eデザイン)

型番
[PVU-J](#)国内
メーカー
返品
不可 PSE型番
[WK-1M](#)国内
メーカー
返品
不可型番
[WKH-SM](#)国内
メーカー
返品
不可情報ウォルボックス
(屋外用カギ付き)

情報ウォルボックス (屋内用)



防犯カメラ取付丸ボックス

型番
[PVMC-ANFJ](#)国内
メーカー
返品
不可 PSE



PF管ミラフレキ (PFD)



PF管ミラフレキSS (PFS)



PF管コネクタ



プラモール (ホワイト/ブラウン)



プラモールストレート (ホワイト/ブラウン)

型番	長さ	内径	カラー
MF-16	50m	16	ベージュ
MF-16K	50m	16	ブラック
MF-22	50m	22	ベージュ
MF-22K	50m	22	ブラック

国内
メーカー
返品
不可

型番	長さ	内径	カラー
MFS-16	50m	16	ベージュ
MFS-16K	50m	16	ブラック
MFS-22	50m	22	ベージュ
MFS-22K	50m	22	ブラック

国内
メーカー
返品
不可

PSE



PF管曲がりコネクタ



PF管カップリング



PF管コンビネーションカップリング

型番	規格	カラー	型番	規格	カラー
PML-0WT	0号	ホワイト	PML-2WT	2号	ホワイト
PML-1WT	1号	ホワイト	PML-2BT	2号	ブラウン
PML-1BT	1号	ブラウン			

国内
メーカー
返品
不可

3C 4C 5C RG6 1m

型番	規格	カラー
MLS-1W	1号	ホワイト
MLS-1B	1号	ブラウン
MLS-2W	2号	ホワイト
MLS-2B	2号	ブラウン

国内
メーカー
返品
不可

3C 4C 5C RG6

型番	適合管
FNVK-16G	PF16

国内
メーカー
返品
不可

PSE

型番	適合管
MFSC-16G	PF16

国内
メーカー
返品
不可

PSE



電線管2号コネクタ



電線管 端末ブッシング

型番	適合管	カラー
2K-16J	VE16	ベージュ
2K-22J	VE22	ベージュ
2K-16LB	VE16	ライトブラウン

国内
メーカー
返品
不可

PSE

型番
MTV-16J

国内
メーカー
返品
不可

型番	規格	カラー
MLM-1W	1号	ホワイト
MLM-1B	1号	ブラウン
MLM-2W	2号	ホワイト
MLM-2B	2号	ブラウン

国内
メーカー
返品
不可

3C 4C 5C RG6

型番	規格	カラー
MLI-1W	1号	ホワイト
MLI-1B	1号	ブラウン
MLI-2W	2号	ホワイト
MLI-2B	2号	ブラウン

国内
メーカー
返品
不可

3C 4C 5C RG6

型番	規格	カラー
MLD-1W	1号	ホワイト
MLD-1B	1号	ブラウン
MLD-2W	2号	ホワイト
MLD-2B	2号	ブラウン

国内
メーカー
返品
不可

3C 4C 5C RG6



ストリットチューブ(クリア) 30m

保護チューブ 50m
(ブラック/グリーン/レッド)内径:4mm
長さ:50m

型番	ACY-14N30(CL)	内径	φ14
----	---------------	----	-----

国内
メーカー
30m

型番	ACY-4HTB50M	適合管	ブラック
	ACY-4HTB50M(GN)	グリーン	
	ACY-4HTB50M(RD)	レッド	

国内
返品
不可
RoHS
50m

Φ4 スパイラルスリーブ

内径:4mm
スリットピッチ:25mm
長さ:2m

型番	カラー	型番	カラー
ACY-4SS20(BK)	ブラック	ACY-4SS20(YL)	イエロー
ACY-4SS20(RD)	レッド	ACY-4SS20(GN)	グリーン
ACY-4SS20(OR)	オレンジ		

国内
返品
不可
RoHS
2m

Φ6 スパイラルスリーブ

内径:6mm
スリットピッチ:35mm
長さ:2m

型番	カラー	型番	カラー
ACY-6SS20(BK)	ブラック	ACY-6SS20(YL)	イエロー
ACY-6SS20(RD)	レッド	ACY-6SS20(GN)	グリーン
ACY-6SS20(OR)	オレンジ		

国内
返品
不可
RoHS
2m

保護チューブ取付工具

ACY-4HTB50Mシリーズ専用



ケーブルタイ

ボトル入りで長期間保存可能

面ファスナー ケーブルタイ
10m ブラックサイズ:幅10mm
長さ10m

自己融着エコテープ 1号

型番	ACY-FT1
----	---------

国内
メーカー
5m

型番	ACT-B100UV25	適合管	100mm
----	--------------	-----	-------

国内
メーカー
10m

自己融着エコテープ 2号

型番	ACY-FT2
----	---------

国内
メーカー
5m【JIS適合】
2号PVC保護テープ

型番	ACY-2VTP
----	----------

国内
メーカー
20m

2号PVC保護テープ

型番	ACY-2VTPN
----	-----------

国内
メーカー
20m

ビニールテープ

型番	ACY-BT(BK)	カラー	ブラック
	ACY-BT(RD)	レッド	

国内
メーカー
20m




光マルチ配線クリート

型番	ACY-MHC(BK)
----	-------------

国内
メーカー

光配線クリート

型番	ACY-HC(BK)
----	------------

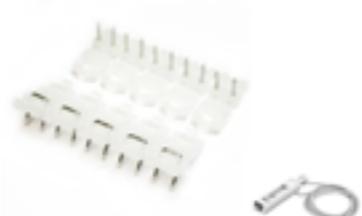国内
メーカー
返品不可

光ステップルU釘

型番	ACY-UHSP
HT-THS01	専用打ち込み工具

国内
メーカー

ダクトクリップ

型番	DC-16M
----	--------

国内
メーカー
返品不可

ツバ管 Φ9

内径:9mm
外径:12.5mm

型番	NCP-01(IV)
----	------------

国内
メーカー

同軸・LANケーブルクリップ

細釘タイプ

型番	適合ケーブル	カラー
KCC-4C(BK)	4C	ブラック
KCC-4C(WH)	4C	ホワイト

4C



光ファイバー・電話ケーブルクリップ

細釘タイプ

型番	適合ケーブル	カラー
ACC-OF24(BK)		ブラック
ACC-OF24(WH)		ホワイト

RoHS



3-5Cステンレス片サドル

SUS304使用

型番	ACS-SUS3C5C
----	-------------

国内
メーカー
3C 4C 5C RG6

耐候ケーブルマーカー

対応ケーブル径:φ6.5~10mm
ケーブル設置後に取付可能

型番	カラー	型番	カラー	型番	カラー
NCM-5C(BL)	ブルー	NCM-5C(OR)	オレンジ	NCM-5C(VT)	バイオレット
NCM-5C(GN)	グリーン	NCM-5C(PK)	ピンク	NCM-5C(WH)	ホワイト
NCM-5C(GY)	グレー	NCM-5C(RD)	レッド	NCM-5C(YW)	イエロー

国内
メーカー
5C

光ケーブルマーカー

コネクタ装着後のケーブルにもワンタッチで取付可能

型番	カラー
ACY-ICM(RD)	レッド
ACY-ICM(YW)	イエロー
ACY-ICM(BL)	ブルー
ACY-ICM(WH)	ホワイト

国内
メーカー
返品不可

ケーブル片サドル

型番	適合ケーブル
KCS-5C	φ6.3~8.5
ACS-3C(BK)	φ4.7~6.0

国内
メーカー
3C 4C 5C RG6

VE台付サドル

型番	適合管	カラー
SVE-16J	VE16	ベージュ
SVE-16LB	VE16	ライトブラウン
SVE-22J	VE22	ベージュ

国内
メーカー
返品不可

ワニグチ片サドル

型番	適合管
KTK-16J	VE16
KTK-22J	VE22

国内
メーカー
返品不可

カラーエフ 丸形

型番	形状
ACY-KF25HW	丸形 φ25mm
ACY-KF30HW	丸形 φ30mm

国内
メーカー
返品不可

ワンタッチカラーエフ

型番	形状
ACY-KFY25W	丸形 φ25mm
ACY-KFY30W	丸形 φ30mm

国内
メーカー
返品不可

カラーエフ 小判

型番	形状
KF-2030HW	小判形 20×30mm

国内
メーカー
返品不可

計測器・工具

LANネットワーク工具・計測器
光ファイバー工具・計測器
テレビアンテナ工具・計測器
電気工事工具・計測器
技能試験教材



LANケーブルチェック

対応コネクタ：RJ-45、RJ-11

型番
[HT-LCC](#)

RJ45かんたんコネクタ用工具

RJ45かんたんコネクタ（型番 [LAN-KCU](#)）専用工具型番
[HT-KLPT](#)

LANコネクタ圧着工具

対応コネクタ：RJ-45、RJ-12、RJ-11

型番
[HT-568R](#)

ファイバーカッター（単刃）

適合ファイバー径：0.25/0.9mm

型番
[HT-OCFC\(S\)](#)

返品不可

光ファイバーカッター
(切断刃、自動回転タイプ)適合ファイバー径：0.25/0.9mm
切断回数：40,000回型番
[ATOFC](#)
[SY-HT-ATOFC](#) 切断刃交換メンテナンス
ATOFC専用

ファイバージャケットストリッパー

適合ケーブル外径：2.0×3.0mm

型番
[HT-OCJS](#)

返品不可



光ステップル打ち込み工具

[ACY-UHSP](#) (光ステップルU釘) 専用工具型番
[HT-THS01](#)

ケーブルストリッパー

適合ケーブル：3C、4C、RG6、5C
被覆カット幅：4mm型番
[HT-CS4](#)
[SY-HTCS\(04\)](#) 替刃 被覆カット幅 4mm
[SY-HTCS\(06\)](#) 替刃 被覆カット幅 6mm

3C | 4C | 5C | RG6



HT-CS 替え刃カートリッジ

ケーブルストリッパー（型番 [HT-CS4](#)）専用替え刃カートリッジ型番
[SY-HTCS\(04\)](#) 替刃 被覆カット幅 4mm
[SY-HTCS\(06\)](#) 替刃 被覆カット幅 6mm

ケーブルストリッパー（3C/4C/5C）

適合ケーブル：RG-58、59、62、6、6QS、3C、4C、5C
被覆カット幅：6mm (4mm、8mm、12mm)型番
[HT-332](#)

3C | 4C | 5C | RG6

RoHS

RoHS

RoHS



LANケーブルストリッパー

対応外径：φ3～7mm

型番
[HT-LANS](#)

LANパンチダウンツール

110ブロック・88ブロック対応

型番
[HT-LANPD](#)

RoHS

RoHS

**ケーブルストリッパー (4C/5C)**

適合ケーブル: RG59, RG6U, 4C, 5C
被覆カット幅: 6mm (1mm, 8mm)

型番	HT-302A
----	-------------------------

4C | 5C

**軽量圧縮工具 (5C/4C/DJ6S/DJ5S)**

適合コネクタ: SSN-WP4CAPN32, SSN-WP5CAPN, SSN-4CA, SSN-5CA, SSN-RG6A
適合ケーブル: 4C, 5C, RG6
被覆カット幅: 6mm

型番	HT-KAC
----	------------------------

4C | 5C | RG6 | RoHS

**マルチケーブルストリッパー**

適合コネクタ: SSN-4CA, SSN-5CA, SSN-RG6A
適合ケーブル: 4C, 5C, RG6
被覆カット幅: 6mm

型番	HT-MCS
----	------------------------

4C | 5C | RG6 | RoHS

**電気工事士 技能試験用工具セット**

電気工事士技能試験を受験するための基本工具セット

型番	ホーザン工具	型番	ツノダ(圧着工具大)	型番	ツノダ(圧着工具小)
PSC-3003		PSC-3007		PSC-3008	

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

**六角圧着コネクタ用工具**

適合コネクタ: 1166-4C, 1166-5C

型番	HT-RCR
----	------------------------

4C | 5C | RoHS

**BNCコネクタ圧着工具**

適合コネクタ: BNC-3C2V-EM, BNC-5CFB-EM

型番	HT-CRBNC35
----	----------------------------

3C | 5C | RoHS

**第二種 電気工事士 技能試験セット
器具+ケーブルセット**

第二種電気工事士技能試験の対策に
(工具なし)

型番	ケーブルセット
PSC-2005	3回用
PSC-2007	1回用

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

**第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ホーザン)+器具+ケーブルセット**

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具ホーザン)

型番	ケーブルセット
PSC-2010	3回用
PSC-2021	1回用

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

**第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ツノダ/圧着大)+器具+ケーブルセット**

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具大)

型番	ケーブルセット
PSC-2013	3回用
PSC-2022	1回用

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

**第二種 電気工事士 技能試験セット
工具(ツノダ/圧着小)+器具+ケーブルセット**

第二種電気工事士技能試験の対策に
(圧着工具小)

型番	ケーブルセット
PSC-2014	3回用
PSC-2023	1回用

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

**第二種 電気工事士 技能試験セット
練習用ケーブル**

第二種電気工事士技能試験対策の消耗品セット

型番	ケーブルセット
PSC-2002	3回用
PSC-2003	2回用
PSC-2004	1回用

国内	代引不可	返品不可
----	------	------

防犯・セキュリティケーブル・機器

セキュリティカメラ

防災・災害対策

地震対策



ソーラーパネル付きSIMカメラ

ソーラーパネルで発電し電源接続の必要がないSIM内蔵カメラ

型番
SLL-01LTE

僻地監視・太陽光発電所



SolLaはSIMで通信する太陽光発電式IPカメラです

SIM内蔵

延長保証がセットになったお得な当社SIMサービスをご用意しております。カメラにSIMを挿入した状態でお届けいたします。

電源工事不要

ソーラーパネルで発電し、給電を行うので電源接続の必要がありません。配線がないので容易に移動ができ、短期監視にもぴったりです。

通信工事が不要

カメラはSIMで通信をするので、光回線の契約や回線工事は不要です。docomo回線が利用できる範囲であれば、どこでも使用可能です。

無料アプリで遠隔視聴

専用のスマートフォンアプリを使えば、どこからでもリアルタイムでカメラ映像を確認可能です。操作もシンプルで、通知機能や録画再生にも対応しています。



防災(河川水位や土砂災害の監視)

農作物の盗難防止

感震ブレーカー
(専門工事不要、簡単設置)

震度5強以上の地震の発生時にブレーカーを自動で遮断し、通電火災を防ぎます。

型番
BOS-X5029国内
返品
不可

設置工事不要

コンセントに差し込むだけの誰でも簡単設置

主幹ブレーカー一括遮断

主幹ブレーカー一括遮断で、地震による電気火災を防ぎます

テスト / リセット機能つき

設置時すぐに動作を確認できるテスト機能付

誰でも
カンタン防災!

震度により遮断時間を判断

急激な傾きを検知した場合、即遮断
軽震度の場合は、避難時の証明の確保と安全性のため、3分後にブレーカーを遮断します



外形寸法:W62×D32×H90
定格:AC100V±10% 50/60Hz

一般財団法人日本消防設備安全センター
「消防防災製品等」の推奨品

様々なシーンでご利用いただいております

お問合せ、ご質問、ご相談は
お気軽にお電話ください

06-6228-0577

<https://www.solidcamera.net/>



通電火災を防止するための対策


通電火災とは、台風や地震で停電した後、電気が復旧した際に発生する火災です。

避難後に電気が復旧するため、発見が遅れたり初期消火が難しく、大規模な火災になりやすいとされています。

災害発生時にはコンセントを抜く

自然災害で停電した場合、復旧のタイミングが不明なことがあります。


発熱する電気製品(ヒーター、アイロン、ドライヤー、白熱灯など)は、停電中にプラグを抜いておきましょう。



屋外に避難するときは、ブレーカーを切る

停電中に避難する際は、必ずブレーカーを落としてから家を離れましょう。

地震や浸水で電気機器やコードに異常が発生する可能性があり、停電復旧時にショートや漏電が起こる危険があります。



通電火災を防止するグッズを設置する

漏電などの異常を検知して自動的に電気を遮断する住宅用分電盤を設置しましょう。

また、地震時に揺れを感じて電気を自動的に止める感震ブレーカーも設置すると安心です。





お問い合わせ お電話受付 9:00-17:30 (平日)

大阪
OSAKA

06-6228-3400

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01-5F

東京
TOKYO

03-6630-3650

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル5F

support@solidcable.com

ソリッドケーブル

検索



<https://solidcable.com/>

※製品に関する最新の情報は、ホームページ掲載の電子カタログをご覧ください