


外観図

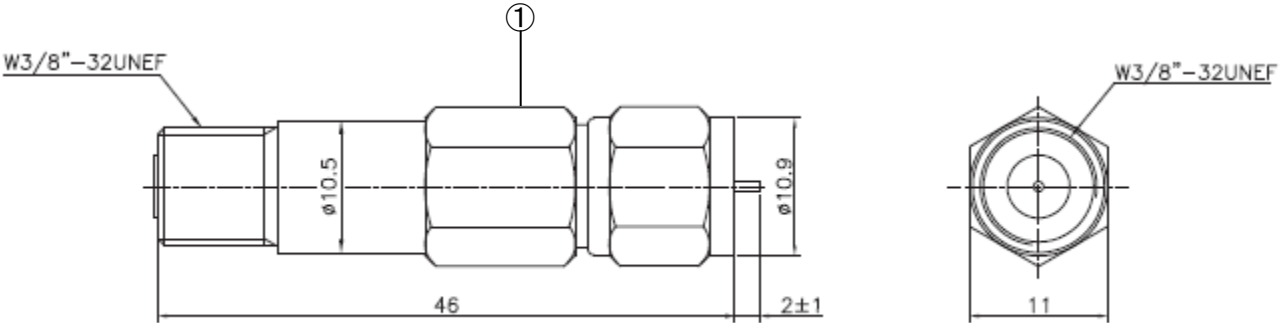

FM パスフィルター 10～90MHz
FIL-FMP50EC

規格値

項目	内容					
動作	FM帯域をパスし、UHF帯域をブロックする。					
入出力インピーダンス	75Ω					
周波数帯域[MHz]	10	90	98	470	1489	2602
挿入損失[dB以下]	2.0	3.0	—	—	—	—
阻止帯域減衰量[dB以上]	—	—	20	50	45	40
VSWR[dB以下]	1.7	1.7	—	—	—	—
端子構造	F型接栓(座一体型)					
電通	不可					
使用条件	屋内のみ					
重量	18g					

					図 名	商品仕様書	
					商 品 ID		FIL-FMP50EC
					商 品 名		FMパスフィルター
1	本体		1	黄銅	ニッケルメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION	
番号	部品名		員数	材質	処理		
日付	2014/8/4		図番	FIL-FMP50EC-S01			