


# 外観

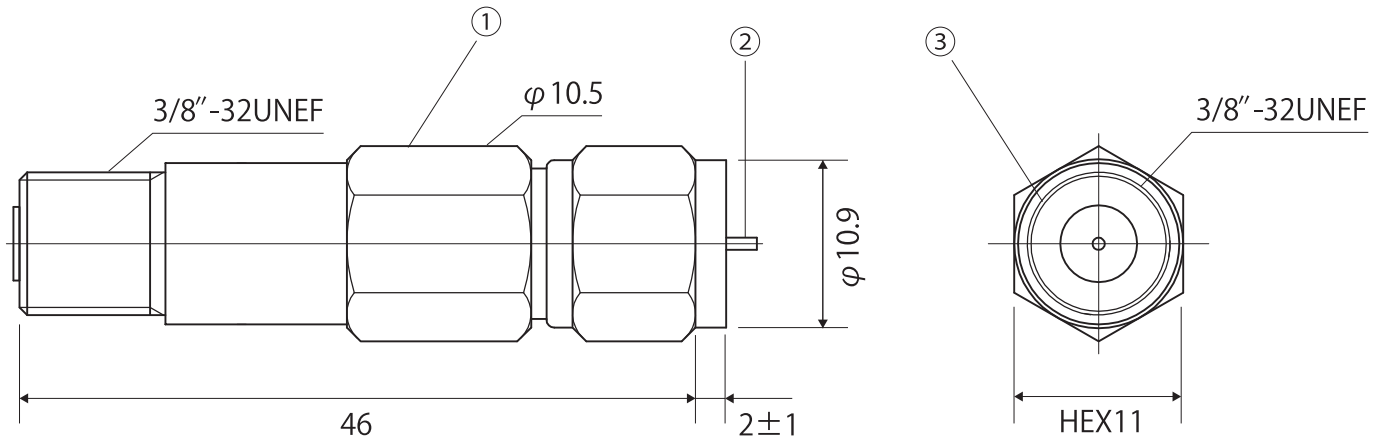

## ラベル表示

**FM パスフィルター 10~95MHz**  
 FIL-FM95PS

# 仕様・規格

項目	内容			
動作	FM 信号をスルー、FM 帯域以外の信号をカット			
インピーダンス	75Ω			
周波数帯域 [MHz]	10-95	110-300	300-770	770-2655
通過帯域損失量 [dB 以下]	2.5	-	-	-
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	-	30	50	45
VSWR [以下]	1.7	-	-	-
電流通過容量	最大 0.8A (DC15V 以下)			
端子構造	入出力 F 型			
備考	RoHS2 対応、屋内用			

3	リング	1	ゴム		図名	商品仕様書
2	ピン	1	黄銅	Auメッキ	型番	FIL-FM95PS
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	FM パスフィルター
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/6/6	図面	FIL-FM95PS_S02		尺度 Free	