



# 外観図

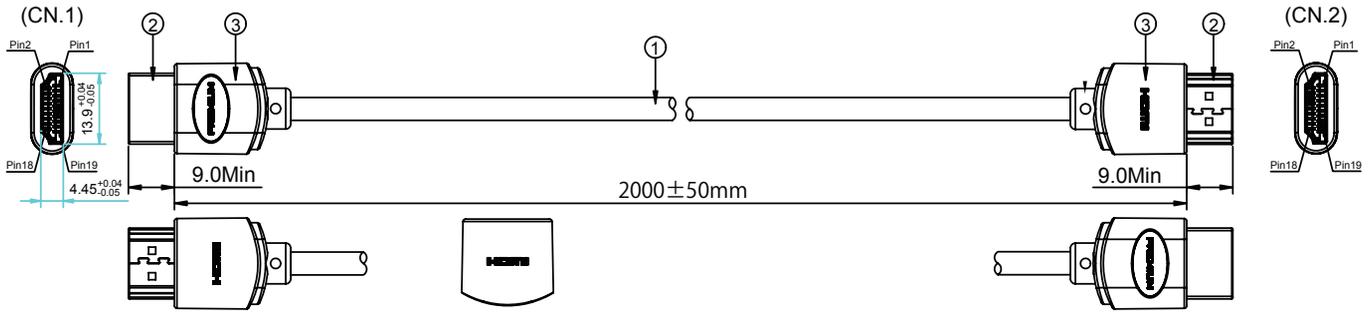

## 1. 結線

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	GREEN
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	ORANGE
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	BROWN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	BLUE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	YELLOW
13	CEC	13	PURPLE
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

## 2. 線材構成

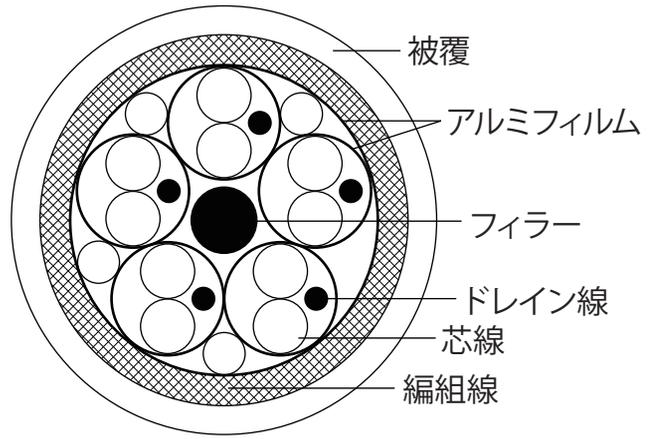

## 3. 仕様・規格値

項目	内容
規格	Premium HDMI Cable 認証取得
4KUHD	3840×2160(16:9) 解像度に対応 4096×2160(21:9) のフォーマットをサポート
伝送速度	18Gbps 対応
フレームレート	60p 対応
DEEP COLOR	48 ビット対応
ネットワーク	イーサネット接続可能
オーディオリターンチャンネル	双方向に音声データ伝送可能
長さ	2000±50mm
JAN	4562370172832
備考	RoHS 対応

3	モールド	2	プラスチック		図名	商品仕様書
2	プラグ	2	コンタクト: 燐青銅	Auメッキ	商品 ID	CDL-PPHDMIE20S
			シェル: SPCC	Auメッキ		
1	被覆	1	PVC		商品名	プレミアム HDMIケーブル 2m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/12/17	図番	CDL-PPHDMIE20S_S01		尺度 Free	