外観

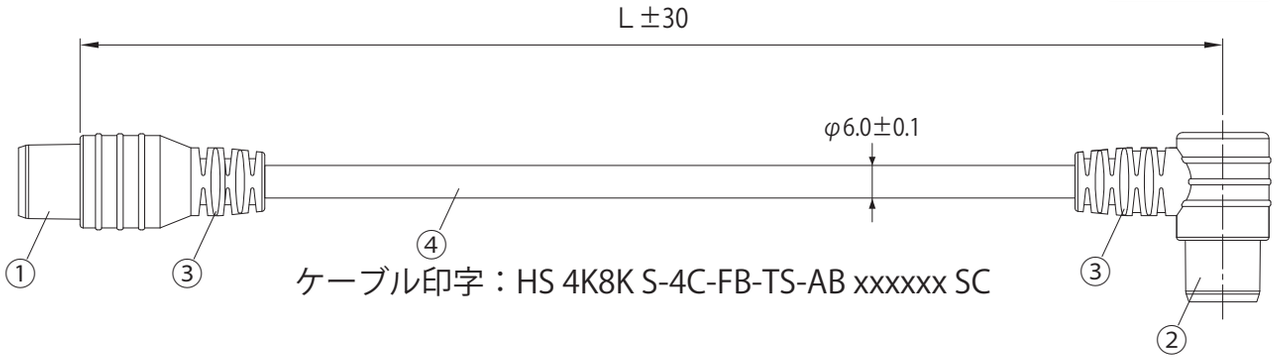

仕様・規格

構成

項　目	内　容
内部導体	銅単線
外部導体	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ：アルミ貼付テープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外観	カラー：ライトグレー、ブラック
型番	CCD-HS4CSSL15
ケーブル長 (L)	1500mm(1.5m)

電気的特性

項　目	内　容				
周波数帯域 [MHz]	10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
VSWR[以下]	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]	75±3				
その他	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

4	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
3	モールド	2	PVC		型番	上記参照
2	SL 型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ	商品名	SSLコネクタ付 TVケーブル 1.5m
1	S 型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2025/4/16	図番	CCD-HS4CSSL15_S01		尺度 Free	