
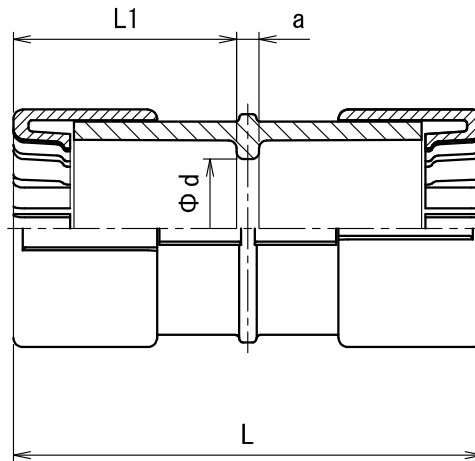


JIS C 8412

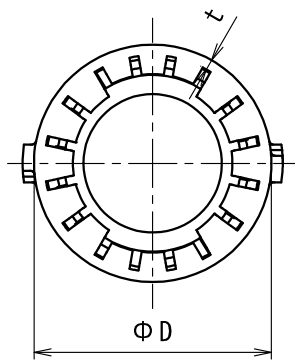

品番	$\phi D$	$\phi d$	L	L1	a	t(最小値)
MFSC-14G(H)	30	14.3	58	28	2.0	1.0
MFSC-16G(H, M, K)	31.5	16.3	62	29.5	3.0	1.0
MFSC-22G(H, M, K)	39.5	22.1	79	38	3.0	1.0
MFSC-28G(H, M, K)	47	28.3	98	47.5	3.0	1.8
MFSC-36G(H, M, K)	58	38.5	119	58	3.0	2.2
MFSC-42G(H, M, K)	65.5	40.0	134.5	66	2.5	2.2
MFSC-54G(H, M, K)	78	51.0	164	80.5	3.0	2.5

2) 品番末尾記号無しは $\phi$ 、Hはグレー、Mはミルキ初付、Kは黒を表す。  
 注1) 図はMFSC-16Gを示す。

製品仕様図	
尺度	品名 PF管用 カップリング (Gタイプ) MFSC-__G__
第三角法	図番 CD70471Q3 

2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	サイズ42, 54はPVC
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社