

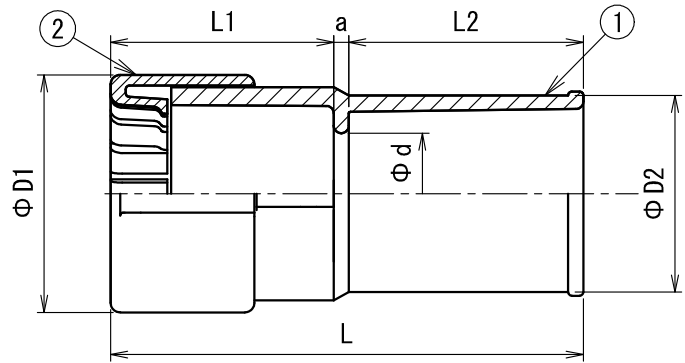
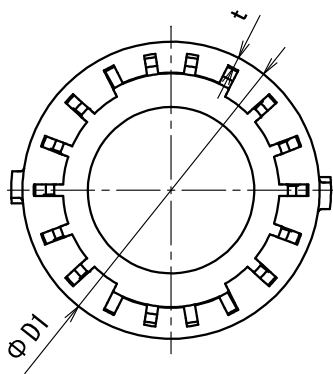


JIS C 8412

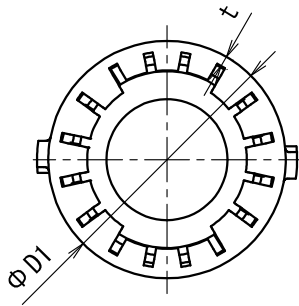

呼び22以外

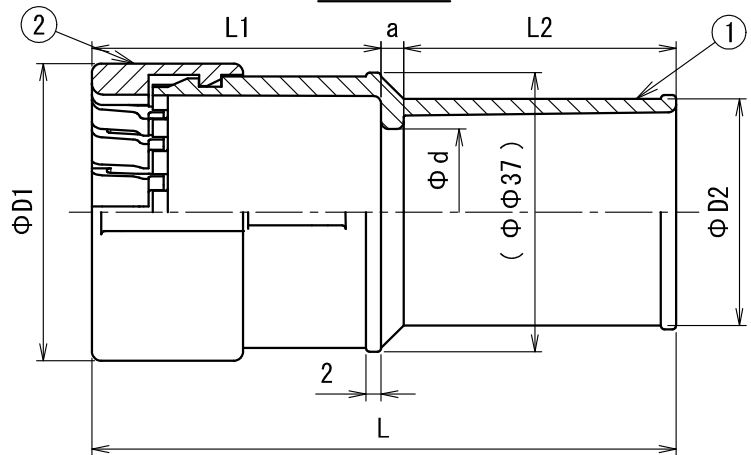

呼び22

品番	L	L1	L2	a	D1	D2	d	t(最小値)
MFSVE-14G	56.5	28.5	26	2	30	22	14	1.0
MFSVE-16G(H, M, K)	62.5	29.5	31	2	31.5	26	16	1.0
MFSVE-22G(H, M, K)	77	38	36	3	39.5	30	22	1.0
MFSVE-28G(H, M, K)	91.5	47.5	41	3	47	40	28	1.8
MFSVE-36G(H, M, K)	106	58	45	3	58	50	35.2	2.2
MFSVE-42G(H, M, K)	124.5	66	56	2.5	65.5	55	40	2.2
MFSVE-54G(H, M, K)	147.5	80.5	64	3	78	68	51	2.5

2) 品番末尾記号無しはベージュ、Hはグレー、Mはシキ-杓付、Kは黒を表す。

注1) 図はMFSVE-16G、MFSVE-22Gを示す。

製品仕様図

尺度	品名	コンビネーションカップリング MFSVE-__G__
第三角法	図番	C107171Q

2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	サイズ42, 54はPVC
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社