



# 外観

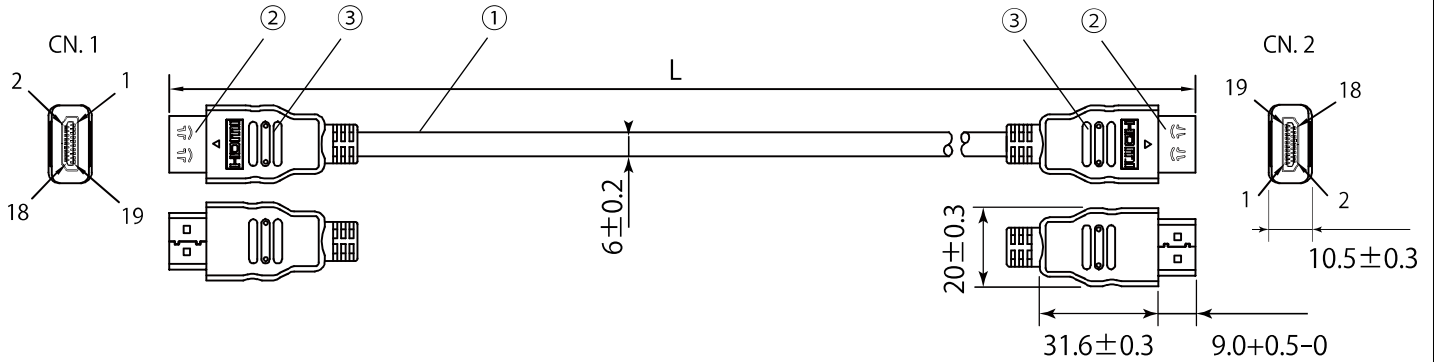

# 結線

CN.1	信号	CN.2	色
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS DATA 1 SHIELD	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	GREEN
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS DATA 2 SHIELD	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	GREEN
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS CLOCK SHIELD	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	GREEN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS DATA 0 SHIELD	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	GREEN
14	RESERVED	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	GREEN
13	CEC	13	RED
15	SCL	15	YELLOW
16	SDA	16	ORANGE
18	+5V Power	18	BLUE
SHELL		SHELL	DRAIN & BRAID

# 構成

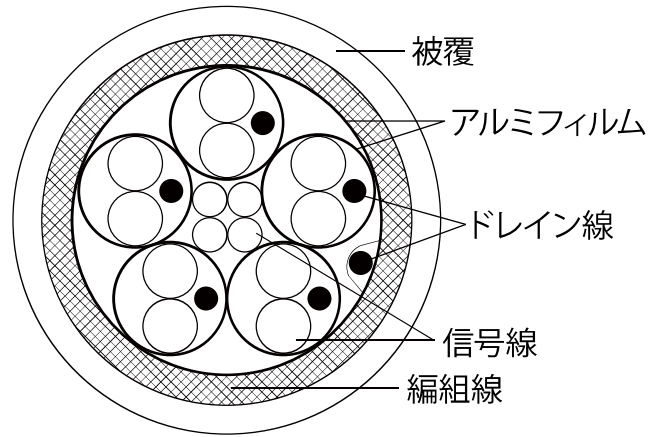

# 仕様・規格

項目	内容
カテゴリ	HIGH SPEED WITH ETHERNET (バージョン 1.4、カテゴリ 2) 準拠
伝送速度	10.2Gbps
コネクタ	両端タイプ A、ニッケルメッキプラグ、金メッキ端子、極性マーク付き 保護キャップ付き
長さ (L)	5000±75mm
カラー	ブラック
梱包	個包装袋
備考	RoHS 対応、屋内用

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	プラグ	2	コンタクト: Brass	Auメッキ	型番	CDL-HDMIE50N
			シェル: SPCC	Niメッキ		
1	ケーブル	1	PVC		商品名	HDMIケーブル 5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/3/2	図番	CDL-HDMIE50N_S01	尺度 Free		