


# 外観

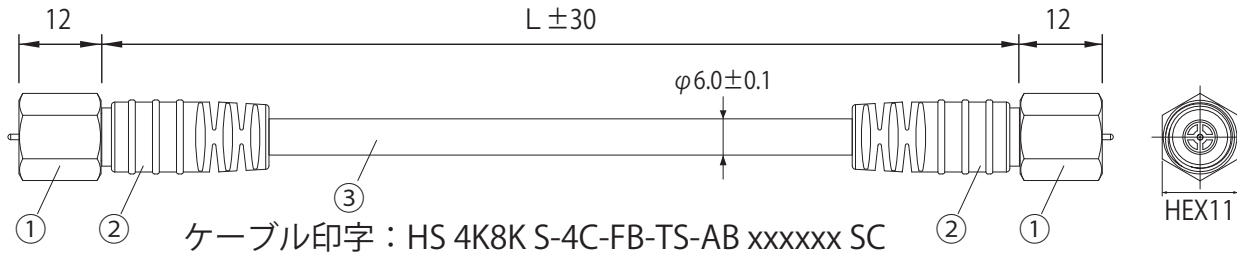

## 仕様・規格

### 構成

項目	内容			
内部導体	銅単線			
外部導体	材質：アルミマグネシウム合金			
	テープ：アルミ貼付テープ			
絶縁体	発泡ポリエチレン			
外観	カラー：ライトグレー (LG)、ブラック (BK)			
型番	CCD-HS4CFF5	CCD-HS4CFF10	CCD-HS4CFF15	CCD-HS4CFF30
ケーブル長 (L)	500mm(0.5m)	1000mm(1m)	1500mm(1.5m)	3000mm(3m)

### 電気的特性

項目		内容				
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	0.5m	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
	1m	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	1.5m	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	3m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
VSWR[ 以下]		1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]		75±3				
その他		RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

3	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
2	モールド	2	PVC		型番	上記参照
1	F型プラグ	2	黄銅	Niメッキ	商品名	FFコネクタ付 TVケーブル
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/3/26	図番	CCD-HS4CFFxx_S06	尺度 Free		