


# 外観

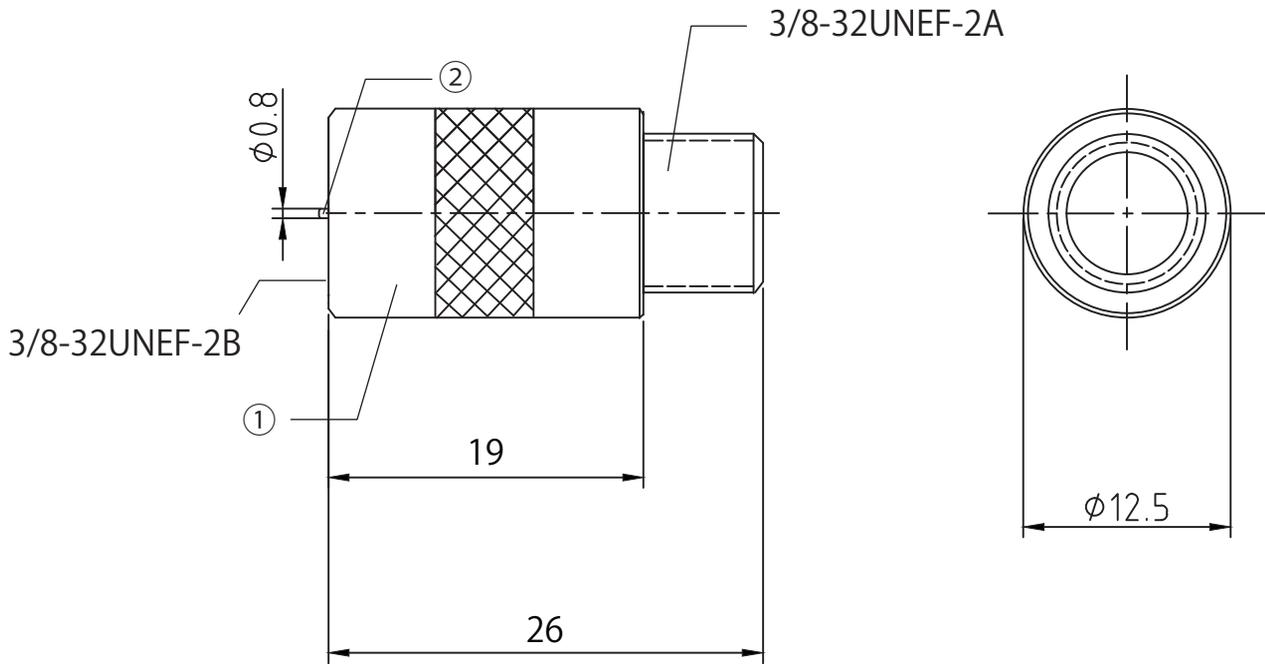

# 仕様・規格

項目	内容							
動作	盗聴防止、テレビ信号の反射防止							
周波数帯域[MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
VSWR[以下]	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	
入出力インピーダンス [Ω]	75							
端子構造	F							
重量 [g]	約 10							
備考	RoHS 対応、屋内用 取付け取外しには専用工具（型番：HT-DMYLK）が必要です							

					図名	商品仕様書
2	ピン	1	黄銅	Niメッキ	商品 ID	DMY-LK75B
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	ロック付ダミー抵抗(ニッケルメッキ)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2024/9/2		図番	DMY-LK75B_S01		