


## 外観

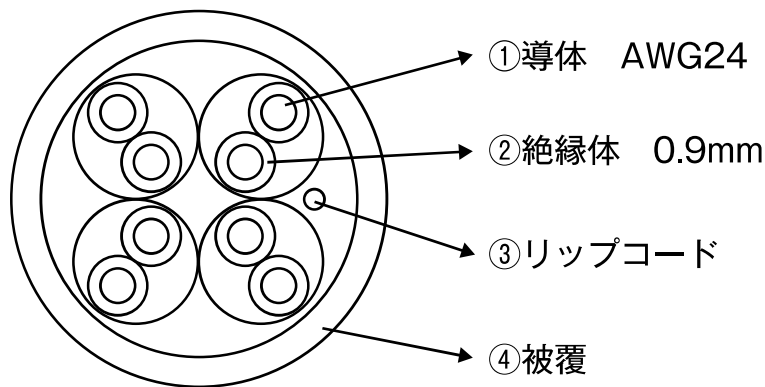

ケーブル印字：LAN CABLE CAT5E UTP 4X2XAWG24 TIA/EIA 568-C.2 XXXXM XXXXXX  
長さ表示 製造番号  
(1m間隔)

## 仕様・規格

項目	内容
規格	ANSI/TIA/EIA 568-C.2、Cat5e
ケーブル	UTP、単線、外径 5.2mm、レングスマーク付き
条長	300m
梱包	段ボール箱入り
カラー	LG：ライトグレー、BL：ブルー、SB：スカイブルー、BK：ブラック
その他	屋内用、RoHS 対応

## 周波数特性

周波数 [MHz]	RL [dB]	Atten [dB/100M]	Next [dB]	PsNext [dB]	EIFext [dB/100M]	PsEIFext [dB/100M]	Dop [ns/100M]
1	20.00	2.04	65.30	62.3	63.8	60.8	570.00
4	23.01	4.05	56.26	53.26	51.75	48.75	552.00
8	24.51	5.76	51.75	48.75	45.73	42.73	546.72
10	25.00	6.46	50.30	47.3	43.80	40.79	545.38
16	25.00	8.24	47.23	44.23	39.71	36.71	543.00
20	25.00	9.26	45.78	42.78	37.77	34.77	542.04
25	24.32	10.42	44.33	41.33	35.84	32.84	541.20
31.25	23.64	11.72	42.87	39.87	33.90	30.90	540.43
50	22.21	15.06	39.81	36.81	29.82	26.82	539.09
62.5	21.53	16.99	38.36	35.36	27.88	24.88	538.55
100	20.1	21.97	35.29	32.29	23.79	20.79	537.60

4	被覆	1	PVC		図名	商品仕様書
3	リップコード	1	ナイロン		型番	CML-C5E300M
2	絶縁体	8	PE		商品名	Cat5e LAN ケーブル 300m
1	導体	8	銅		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2023/1/25	図番	CML-C5E300M_S03			