
外観

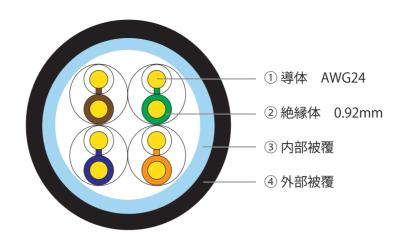

ケーブル印字:DS LAN CABLE CAT5E UTP 4×2×AWG24 TIA/EIA 568-C.2 SCBL XXXm XXXXXX -----長さ表示 製造番号 (1m間隔)

仕様・規格

項目	内 容
規格	TIA/EIA 568-C.2、Cat5e
ケーブル	UTP、単線、外径 7.2mm、レングスマーク付き
条長	200m
梱包	木製ドラム巻
カラー	外部被覆:ブラック、内部被覆:スカイブルー
その他	屋外用、RoHS 対応

周波数特性

周波数 【MHz】	RL 【dB】	Atten 【dB/100M】	Next 【dB】	PsNext 【dB】	ElFext 【dB/100M】	PsElFext 【dB/100M】	Dop 【ns/100M】
1	20.00	2.04	65.30	62.3	63.8	60.8	570.00
4	23.01	4.05	56.26	53.26	51.75	48.75	552.00
8	24.51	5.76	51.75	48.75	45.73	42.73	546.72
10	25.00	6.46	50.30	47.3	43.80	40.79	545.38
16	25.00	8.24	47.23	44.23	39.71	36.71	543.00
20	25.00	9.26	45.78	42.78	37.77	34.77	542.04
25	24.32	10.42	44.33	41.33	35.84	32.84	541.20
31.25	23.64	11.72	42.87	39.87	33.90	30.90	540.43
50	22.21	15.06	39.81	36.81	29.82	26.82	539.09
62.5	21.53	16.99	38.36	35.36	27.88	24.88	538.55
100	20.1	21.97	35.29	32.29	23.79	20.79	537.60

4	外部被覆	1	PE		図名	商品仕様書	
3	内部被覆	1	PVC		 . 型番	CML-OGC5E200M	
2	絶縁体	8	PE				
1	 	8	—————————————————————————————————————		商品名	Cat5e 屋外用 LAN ケーブル 200m	
番号	部品名	員数		処理	単位 mm	<u> </u>	
	пынт. П	720	10,5	70-7		ソリッド株式会社	
日付	2024/5/24	図番	CML-OGC5E200M_S03		尺度 Free	SOLIDCORPORATION	