


外観

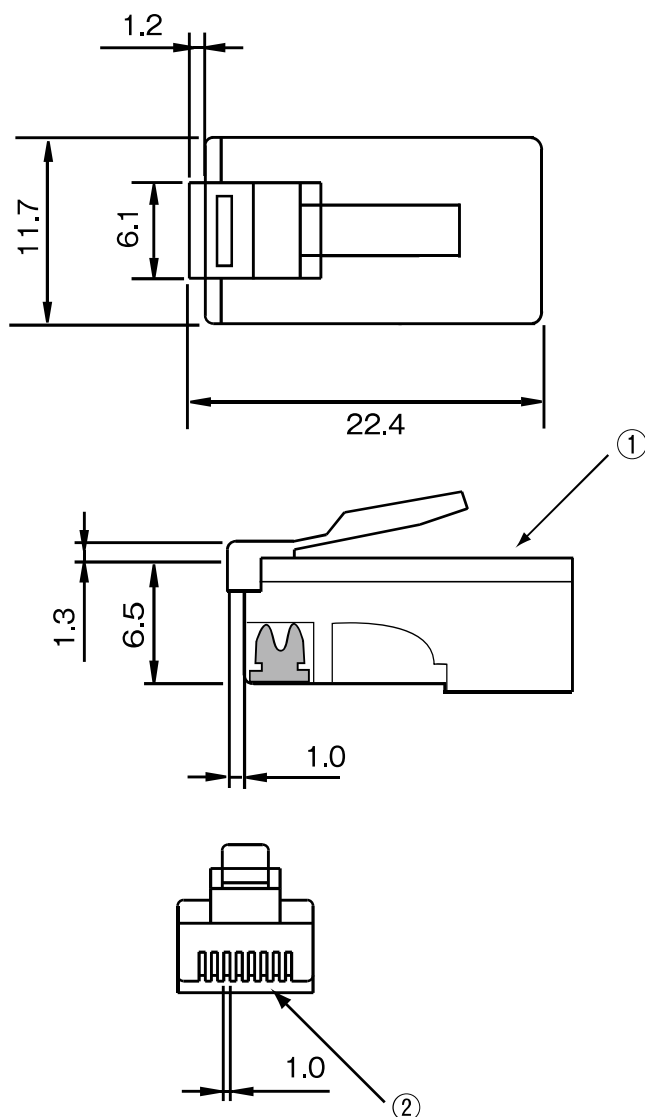

仕様・規格

項目	内容
極数	8 極 8 芯
適合ケーブル	Cat5e、UTP 芯線：AWG 24 ~ 26 ケーブル径：4.5 ~ 5.5mm
適合導体	単線
備考	RoHS 対応、屋内用

					図名	商品仕様書
2	接点	8	燐青銅 + 金メッキ		型番	9802S-C5E
1	本体	1	ポリカーボネイト		商品名	単線用 RJ45 コネクタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/1/25	図番	9802S-C5E_S02		尺度 Free	