

SOLID CABLE 取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

非電通テレビ端子

TVT-SHTEC(N)

4K8K

電通テレビ端子

TVT-SHTEP(N)

4K8K

特長

- 4K8K 衛星放送対応。
10～3224MHzの広帯域で使用できます。
- 亜鉛ダイカストケースで外来電波を防ぎます。
- JEITA SH マーク登録品です。



SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会(審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

商品一覧


- 非電通テレビ端子
品番:TVT-SHTEC(N)




- 電通テレビ端子
品番:TVT-SHTEP(N)




各部の名称

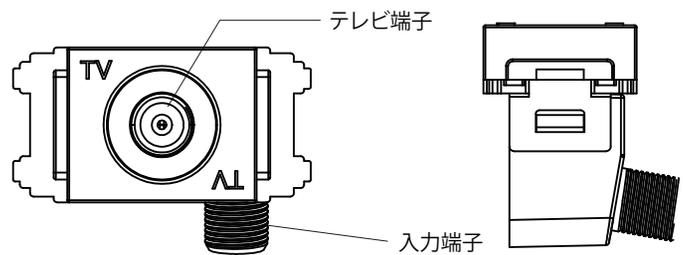


金属埋込枠への取付

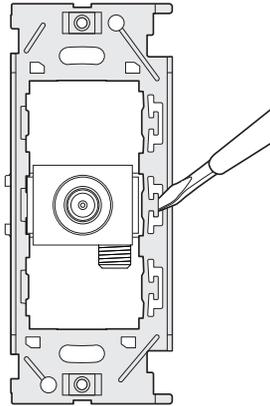

[図1]




[図2]



[図1]のように写真部分にドライバーを差し込み交互にひねり、
[図2]のように本体と枠にガタつきのないように固定してください。

ボックスへの取付

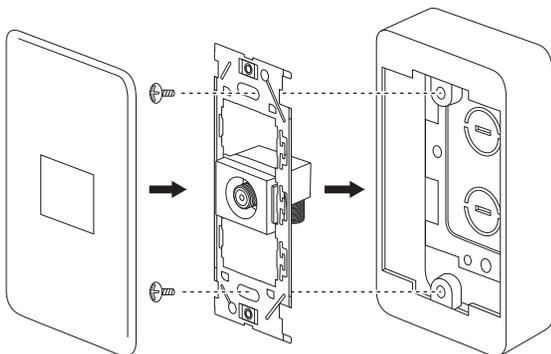

規格表

- 非電通テレビ端子 TVT-SHTEC(N)



- 電通テレビ端子 TVT-SHTEP(N)



項目	内容						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失 [dB 以下]	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8
VSWR[以下]	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
端子構造	F型接栓(座一体型)						
インピーダンス[Ω]	入力、出力:75						
電通端子容量	DC 15V 0.8A 以下						
重量[g]	約 32						