外観図

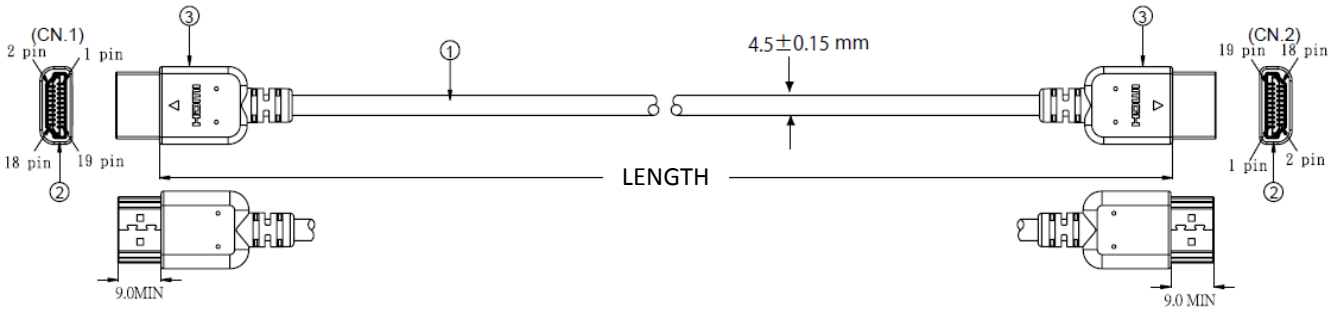

結線・構成図

CN.1	Singnal Assignment	CN.2	WIRE
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	GREEN
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	ORANGE
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	BROWN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	BLUE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	YELLOW
13	CEC	13	PURPLE
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

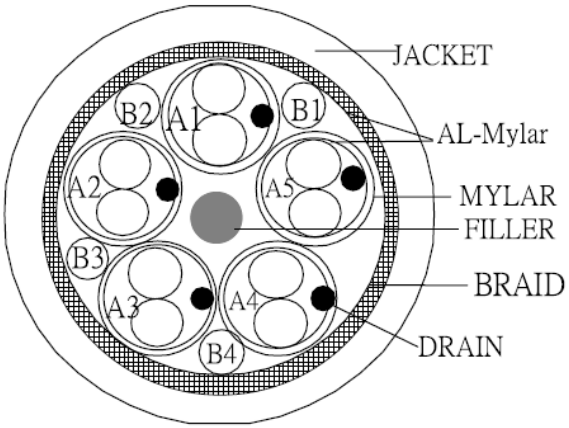

規格値

項目	内容
ケーブル	HIGH SPEED HDMI CABLE with Ethernet Ver. 1.4 認証
ケーブル外径	4.5±0.15mm
ケーブル長	1000±50mm、1500±50mm、2000±50mm
外観色	ブラック

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	HDMI Aタイプコネクタ	2	シェル：亜鉛	金メッキ	商品ID	CDL-HDMIExxS
			コンタクト：燐青銅		商品名	スリムHDMIケーブル xm
1	ケーブル外被	1	PVC		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPRATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2014/9/26	図面	CDL-HDMIExx-S-01		尺度 Free	