


外観図

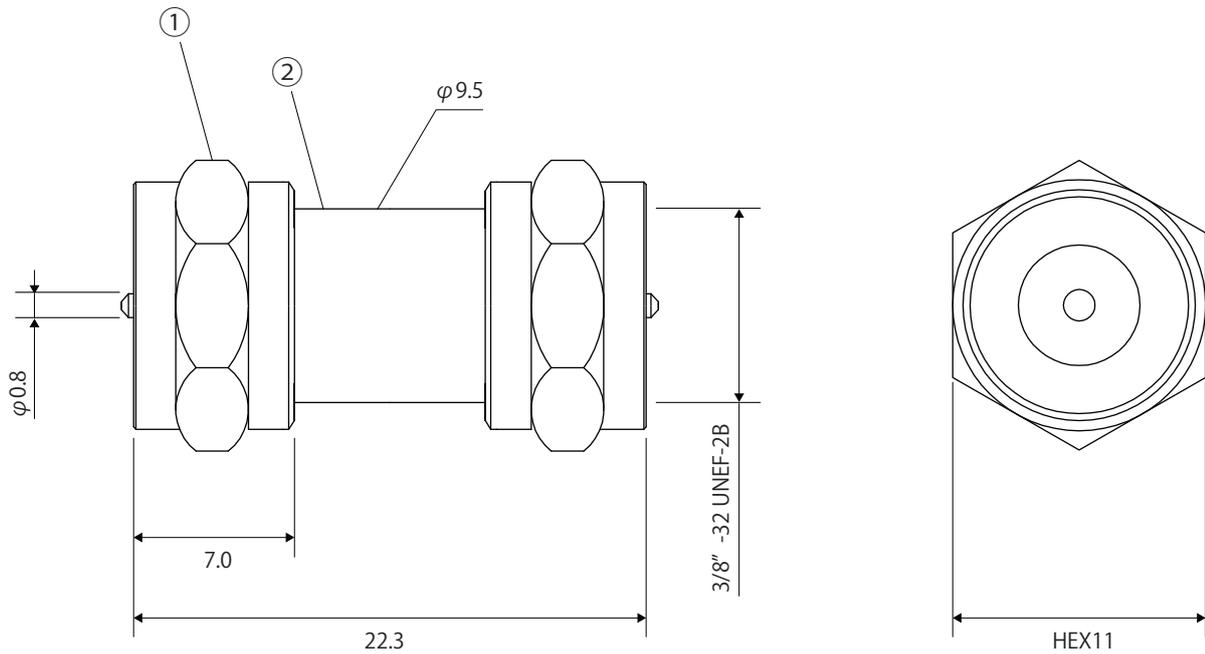

仕様・規格値

項目	内容						
動作	ジャックをF型プラグに変換						
インピーダンス [Ω]	75						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
VSWR[以下]	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
端子構造	両端F型プラグ						
重量 [g]	7.5						
備考	RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
					商品 ID	ADH-PP
2	本体	1	黄銅	Niメッキ	商品名	【4K8K】中継アダプタ (Fオス-Fオス)
1	ナット	2	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/6/30		図番	ADH-PP_S01		